

CATALOGO
ZANZARIERE



INDICE

6 Storia

7 Brand identity

8 Perché Effezeta?

10 Design oltre il comfort

LINEA PLISSETTATA

22 Sincropliss

Apertura sincronizzata
controllata e ingombro ridotto

24 Sincropliss Reverse

Apertura sincronizzata
controllata reversibile
e ingombro ridotto

26 Colomba L

Apertura controllata laterale
e ingombro ridotto

28 Colomba Reverse

Apertura controllata laterale
reversibile e ingombro ridotto

30 Colomba Sole Luna L

Uso combinato oscurante e
zanzariera e ingombro ridotto

32 Colomba V

Apertura controllata verticale
e ingombro ridotto

34 Colomba V Reverse

Apertura controllata verticale
reversibile e ingombro ridotto

36 Colomba Sole Luna V

Uso combinato oscurante e
zanzariera e ingombro ridotto

38 Plissè

Laterale con guida mobile a
scomparsa e apertura controllata
per grandi dimensioni

LINEA AVVOLGENTE

42 Aries

Verticale a molla con spazzolino

48 Laries

Laterale a molla con spazzolino

52 Laries Moto

Laterale a molla con spazzolino
con azionamento a motore

54 Caries

Verticale a molla-catena
con spazzolino

56 Ara

Verticale a molla
con bottoni antivento

58 Tara Press Up

Verticale a molla con bottoni anti-
vento ed apertura Press Up

60 Idra

Laterale a molla con bottoni
antivento

62 Leo

Verticale a catena con bottoni
antivento

64 Piuma® V

Verticale a molla telescopica con
sistema anti-raffica e sistema
anti-intrusione

66 Piuma® C

Verticale a catena telescopica
con sistema anti-raffica e siste-
ma anti-intrusione

68 Piuma® 60 V

Verticale a molla telescopica con
sistema anti-raffica e sistema
anti-intrusione

70 Piuma® 60 C

Verticale a catena telescopica
con sistema anti-raffica e siste-
ma anti-intrusione

LINEA AVVOLGENTE

72 Laries Pro

Laterale a molla con spazzolino e
guida mobile a scomparsa

74 Mega®

Laterale antivento con guida
mobile a scomparsa

76 Mega® G

Laterale antivento con guida
mobile a scomparsa e gancio
registrabile

LINEA ZIP

80 Oltre® V

Verticale con zip antivento
per grandi dimensioni

82 Oltre® L

Laterale con zip antivento
per grandi dimensioni

84 Oltre® L Angolo

Angolare con zip antivento
per grandi dimensioni



LINEA INCASSO

88 Kit da incasso

Kit da incasso e soluzioni

90 Apus

Zanzariera verticale a molla con spazzolino e kit da incasso

94 Lapus

Zanzariera laterale a molla con spazzolino e kit da incasso

98 Lince V

Zanzariera verticale a molla con bottoni antivento e kit da incasso

102 Lince C

Zanzariera verticale a catena con bottoni antivento e kit da incasso

106 Lince L

Zanzariera laterale a molla con bottoni antivento e kit da incasso

110 Moon

Zanzariera verticale a molla con bottoni antivento da incasso

112 Perseo

Zanzariera verticale a catena con bottoni antivento da incasso

114 Aquila

Zanzariera laterale a molla con bottoni antivento da incasso

116 Mega® incasso

Sistemi da incasso per Mega®

118 Oltre® V incasso

Sistemi da incasso per Oltre® V

120 Colomba / Sincropliss incasso

Sistemi da incasso per Colomba e Sincropliss

122 Plissè incasso

Sistemi da incasso per Plissè

LINEA PANNELLI

126 Sagittario

Pannello fisso

128 Freccia

Zanzariera a pannelli saliscendi

130 Freccia Slide

Zanzariera a pannelli scorrevoli

132 Capricorno

Porta battente

CONTENUTI EXTRA

136 Automazioni e Smart Home

140 Gamma colori alluminio

144 Gamma reti e tessuti

146 Profili e tubolari

148 Rilevare le misure

149 Glossario

150 Strumenti espositivi

154 Condizioni generali di vendita

Contatti

STORIA

Effezeta nasce nel 1999 come una semplice attività artigianale a Sant'Angelo d'Alife, piccolo borgo in provincia di Caserta. Dall'essere una modesta officina, oggi l'azienda si presenta come una grande realtà industriale, competitiva sul mercato sia a livello nazionale sia internazionale.

Le nostre sedi produttive sono situate a Sant'Angelo d'Alife (CE), Guidonia Montecelio (RM) e Vignate (MI). Da oltre 20 anni, Effezeta persegue un unico obiettivo: migliorare la qualità della vita delle persone e il loro benessere quotidiano progettando soluzioni innovative e di design.

VISION

Da oltre 20 anni, Effezeta persegue un unico obiettivo: offrire soluzioni di design moderne e funzionali per migliorare la qualità della vita delle persone.

MISSION

Produciamo zanzariere e avvolgibili e offriamo un'ampia gamma di soluzioni per la schermatura solare: pergole bioclimatiche, frangisole, tende tecniche interior, tende da sole e altri sistemi oscuranti.





BRAND IDENTITY



L'essenza di EffeZeta come produttore leader di **sistemi protettivi** viene tradotta in una forma che sintetizza l'idea di protezione.

L'inclinazione verso destra vuole comunicare lo spirito dell'azienda, costantemente **orientato verso il futuro** e in continuo movimento. Questo dinamismo si riflette sia nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, sia nell'approccio tecnologico e innovativo che permea tutti i settori dell'azienda.

Nella forma è simulata: sia un'ombra, come se il punto di vista fosse dall'esterno verso l'interno di un ambiente; sia una strada, un cammino, una direzione, come se il punto di vista fosse dall'interno di un ambiente verso l'esterno. In questo modo si rappresenta graficamente l'effetto protettivo insito nei prodotti EffeZeta e, allo stesso tempo, la **tranquillità di guardare al futuro, consci di essere protetti**.

Il naming, rappresentato con un font moderno, presenta alcuni tagli ripresi dalla forma stessa. Le linee così nette sono utili ad affermare la volontà aziendale di rimanere giovane, moderna e con carattere. Le sensazioni che EffeZeta vuole offrire, suscitare e trasmettere sono sintetizzate nel payoff ufficiale "**Vivi protetto. Vivi meglio**".

PERCHÉ EFFEZETA?



Preventivi gratuiti



Assistenza al cliente



Prodotti testati a uno a uno



Tempi di consegna brevi



Tecnologia all'avanguardia



Prodotti su misura



Servizio di riparazioni



Prodotti smart e motorizzati



Rete logistica nazionale



Rete commerciale diffusa



Tutti i nostri prodotti hanno il Marchio di Conformità Europea (CE) che garantisce al consumatore la conformità del prodotto alle disposizioni della Comunità Europea su tutta la fase del ciclo produttivo.



Effezeeta è conforme agli standard UNI EN ISO 9001:2015, un riconoscimento che attesta il nostro impegno nella gestione della qualità e nella continua ottimizzazione dei processi aziendali. Siamo dediti a garantire prodotti e servizi che soddisfano le esigenze dei nostri clienti, mantenendo elevati standard di efficienza e affidabilità.



Istituto Giordano è un Ente Tecnico all'avanguardia nel testing di Prodotto, Certificazione, Ricerca e Progettazione che si occupa della certificazione dei nostri prodotti.



LegnoLegno è il consorzio nazionale dei serramentisti. Essere associati significa far parte di una grande filiera di aziende nel settore del serramento.



MADE IN ITALY

Il nostro Made in Italy, apprezzato in modo particolare dai clienti internazionali, è sinonimo di garanzia e qualità.



SICUREZZA

La sicurezza, intesa come protezione da insetti, polline, sole e calore, è la nostra capacità di offrire un prodotto che incrementi il livello di benessere di chiunque.



COMPETENZE

Mettiamo in campo un team di lavoro giovane, altamente qualificato, dinamico e al passo con i tempi in ogni dipartimento aziendale.



RESPONSABILITÀ SOCIALE

Perseguiamo la vision di migliorare la qualità della vita delle persone, non solo nei nostri prodotti, ma anche attraverso l'impegno in azioni di responsabilità sociale che abbiano un impatto per la comunità. Questo impegno si concretizza in interventi per la sostenibilità ambientale, sostegni solidali a organizzazioni no-profit operative sul territorio e attività di sensibilizzazione su temi di inclusione sociale.

L'ultimo progetto di rilievo è **Milena**, un cortometraggio prodotto da EffeZeta con la straordinaria partecipazione di Maria Grazia Cucinotta nel ruolo di protagonista.

Milena prende spunto dal quotidiano raccontando una storia di valorizzazione delle figure femminili nel mondo dell'imprenditoria, e dell'inclusione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro.



RETE COMMERCIALE

6 siti produttivi in Campania
1 sito produttivo nel Lazio
1 sito produttivo in Lombardia
Agenti commerciali su tutto il territorio nazionale.



RICERCA E INNOVAZIONE

Consulenti specializzati operano una intensa attività di sperimentazione e ricerca per offrire soluzioni innovative e rispondere alle sfide del domani.



SOSTENIBILITÀ

I nostri prodotti sono realizzati in alluminio, una materia prima riciclabile al 100% e all'infinito.



INTERNAZIONALITÀ

L'azienda da anni ha consolidato la propria presenza a livello internazionale attraverso lo sviluppo di relazioni commerciali in oltre 10 Paesi del mondo.



DESIGN OLTRE IL COMFORT

La zanzariera non è solo un sistema contro l'intrusione degli insetti, ma un prodotto di design che combina tecnologia, estetica e funzionalità. Scegliere di installare o sostituire una zanzariera vuol dire scegliere di migliorare il livello di benessere, salubrità e protezione degli ambienti di vita quotidiana.

Effezeta propone soluzioni studiate e testate per rispondere alle domande del mercato e alle reali esigenze dei consumatori coniugando tecnologia ed esperienza, ricerca costante e qualità della materia prima, ampie possibilità di personalizzazione, sia nell'aspetto stilistico che nelle funzionalità e assistenza costante al cliente.

*Cosa significa
installare
una zanzariera?*

LUCE

ARIA

DESIGN

BENESSERE

PROTEZIONE

FUNZIONALITÀ

TECNOLOGIA

Scegliere Effezeta permette di completare l'infisso con un'ampia varietà di sistemi di protezione, non solo per risolvere le problematiche legate ad intrusioni e fastidi provocati dagli insetti, ma anche per proteggere da calore e agenti atmosferici e per gestire al meglio aerazione, luce, privacy, sicurezza e isolamento termico.

Arricchisci i tuoi spazi consultando
le altre linee di prodotto su
www.effezeta.it







SINCROPLISS

L'unica con movimento sincronizzato.





Sincropliss è l'esclusiva zanzariera, studiata e progettata da EffeZeta, con sistema di azionamento brevettato sincronizzato che permette di **azionare entrambe le ante con un solo gesto**: è sufficiente azionare una delle due ante per movimentarle entrambe simultaneamente.



Particolarmente adatta per vani di grandi dimensioni, in particolare per infissi con sistema scorrevole ad anta semifissa. Nel 2018 è stato uno dei prodotti finalisti dell'**Innovation Prize**



Protegge di più. Resiste di più.





Mega protezione, Mega resistenza, Mega comfort per uno dei prodotti più avanzati e completi nella sua categoria.

Si chiama Mega® per la sua imponenza e **robustezza**, non solo intesa come **resistenza** al vento ma anche come **solidità**, stabilità nella struttura e capacità di coprire grandi aperture, conservando un design moderno ed elegante.

Mega® ha vinto l'Oscar del Serramento 2021, Award italiano sul settore del serramento promosso da Guidafinestra.it



PIUMA®

C'è una sola Piuma
che resiste al vento.





Piuma® è tra i progetti più recenti del nostro team di ricerca: una zanzariera avvolgente full optional dotata di un sistema brevettato **anti-raffica** e un sistema **anti-intrusione**.



Questo sistema permette alla rete di muoversi liberamente e, allo stesso tempo, di essere estremamente salda alle sollecitazioni esterne.

Il prodotto è disponibile in due varianti di azionamento, Press Up e catena, e due differenti ingombri.



OLTRE[®]

Oltre il possibile. Oltre ogni misura.





Oltre® è una linea di sistemi di protezione per grandi aperture con zip antivento.

Oltre® L è una zanzariera ad avvolgimento laterale di alta tecnologia che può raggiungere fino a 4,5 metri ad anta, 9 metri su due ante, riuscendo a coprire anche aperture angolari. È un prodotto unico: guide con zip superiore e inferiore; apertura controllata; profilo a pavimento calpestabile e carrabile di soli 12,5 mm.

Oltre® V è un sistema di protezione ad avvolgimento verticale particolarmente indicato per grandi vani, pergole o verande. Consente la scelta di: tipologia di schermatura (rete anti-insetto, tessuto oscurante o filtrante, telo Cristal); sistema di azionamento (argano o motore); modalità di installazione (in luce o incasso).

LINEA PLISSETTATA

22 Sincropliss

*Apertura sincronizzata
controllata e ingombro ridotto*

24 Sincropliss Reverse

*Apertura sincronizzata
controllata reversibile
e ingombro ridotto*

26 Colomba L

*Apertura controllata laterale
e ingombro ridotto*

28 Colomba Reverse

*Apertura controllata laterale
reversibile e ingombro ridotto*

30 Colomba Sole Luna L

*Uso combinato oscurante e
zanzariera e ingombro ridotto*

32 Colomba V

*Apertura controllata verticale
e ingombro ridotto*

34 Colomba V Reverse

*Apertura controllata verticale
reversibile e ingombro ridotto*

36 Colomba Sole Luna V

*Uso combinato oscurante e
zanzariera e ingombro ridotto*

38 Plissè

*Laterale con guida mobile a
scomparsa e apertura controllata
per grandi dimensioni*





SINCROPLISS

Zanzariera plissettata doppia anta ad apertura centrale, sincronizzata, controllata e ingombro ridotto



CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete plissettata nera piega 15 mm

Guida a terra con biadesivo e foro drenante

Ingombro ridotto

Azionamento Apertura controllata sincronizzata

Installazione In foro, incasso compatibile

Consigliata per Grandi dimensioni

OPTIONAL

Guida superiore fissa

*APERTURA DELLE
DUE ANTE CON UN
SOLO GESTO*




SINCROPLISS

Personalizza la tua Sincropliss

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

DETTAGLI



PRODOTTO FINALISTA
Innovation Prize R+T



APERTURA SINCRONIZZATA

Sistema brevettato di azionamento delle ante che consente di aprire/chiudere completamente la zanzariera con un solo gesto, movimentando quindi una sola delle due barra maniglia. Particolarmente adatta per grandi dimensioni ed in particolare per infissi con sistema scorrevole ad anta semifissa.



GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

Bianco 9010	Grigio 7001
Bianco 9010 opaco	Nero 9005 opaco
Avorio 1013	Grigio 7016 antracite
Marrone 8017 opaco	Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
X Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R
Noce 102-70R
X Noce medio natural
Noce scuro natural
Ciliegio ruvido
Ciliegio natural

Castagno 378-70R
Douglas rigato
Renolit chiaro
Renolit scuro
Renolit bianco

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



COLORI PLASTICHE

Grigio	Bianco Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco
Nero Di serie su Nero 9005	

Reti e tessuti

Rete plissettata


Tessuto plissettato filtrante

Tessuto plissettato oscurante



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)

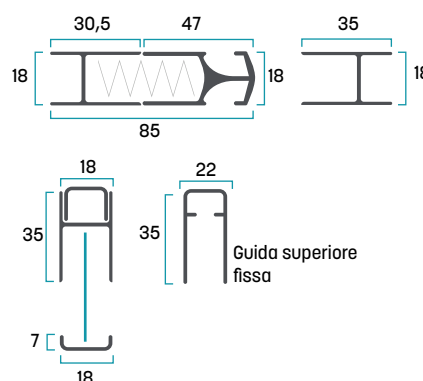

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Sincropliss	500	600	6000	3000
Sincropliss Night	500	600	4000	2300

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

LA ZANZARIERA VIENE FORNITA GIÀ REGISTRATA



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



SINCROPLISS REVERSE

Zanzariera plissettata con pacchetto rete reversibile
ad apertura sincronizzata e controllata e ingombro ridotto



CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete plissettata nera piega 15 mm

Guida a terra con biadesivo e foro drenante

Ingombro ridotto

Azionamento Apertura controllata sincronizzata


Installazione In foro, incasso compatibile

Consigliata per Grandi dimensioni

OPTIONAL

Guida superiore fissa

*APERTURA
COMPLETA CON UN
SOLO GESTO*

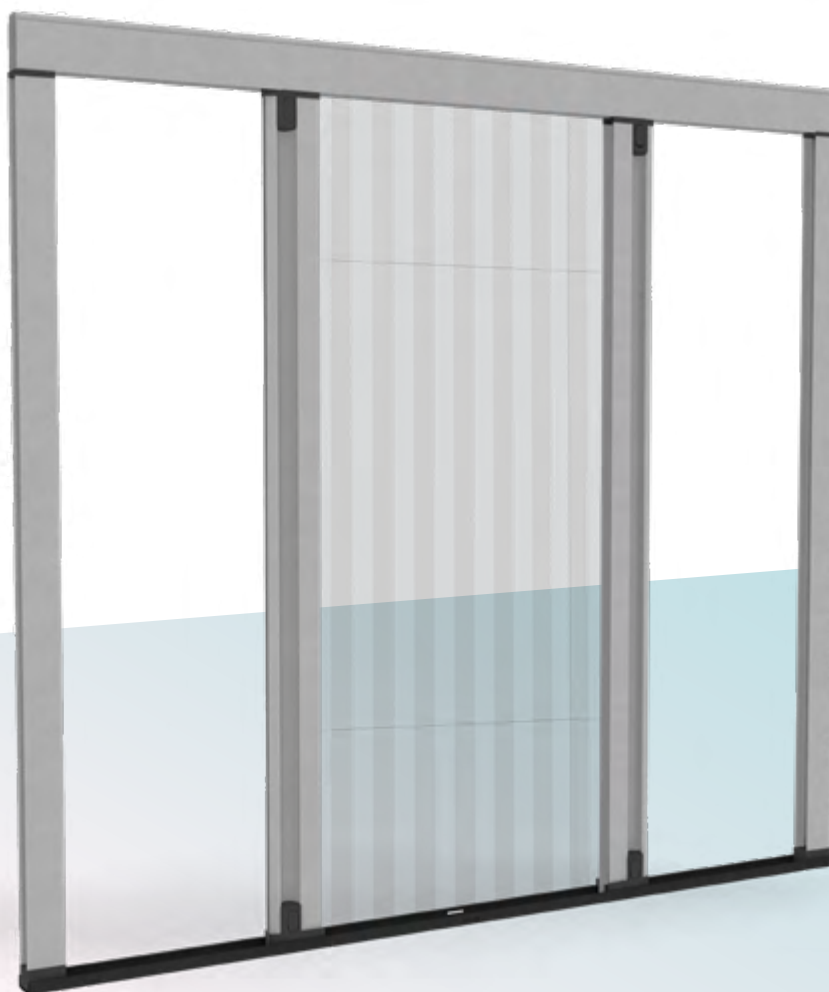


SINCROPLISS

Personalizza la tua Sincropliss Reverse

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

DETTAGLI



APERTURA SINCRONIZZATA

Sistema brevettato di azionamento delle ante che consente di aprire/chudere completamente la zanzariera con un solo gesto, muovendo quindi una sola delle due barra maniglia. Particolarmente adatta per grandi dimensioni ed in particolare per infissi con sistema scorrevole ad anta semifissa.



GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

Bianco 9010	Grigio 7001
Bianco 9010 opaco	Nero 9005 opaco
Avorio 1013	Grigio 7016 antracite
Marrone 8017 opaco	Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
X Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R
Noce 102-70R
X Noce medio natural
Noce scuro natural
Ciliegio ruvido
Ciliegio natural

Castagno 378-70R
Douglas rigato
Renolit chiaro
Renolit scuro
Renolit bianco

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



COLORI PLASTICHE

Grigio	Bianco Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco
Nero Di serie su Nero 9005	

Reti e tessuti

Rete plissettata


Tessuto plissettato filtrante

Tessuto plissettato oscurante



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)

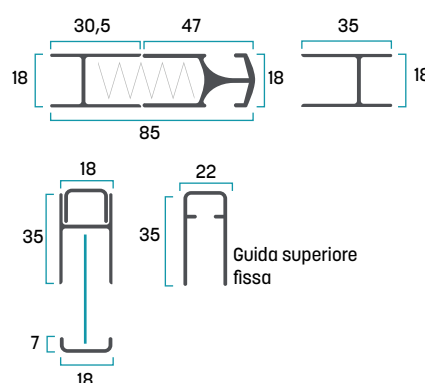

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Sincropliss Reverse	500	600	3000	3000
Sincropliss Reverse Night	500	600	2000	2300

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

LA ZANZARIERA VIENE FORNITA GIÀ REGISTRATA



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



COLOMBA L

Zanzariera plissettata ad apertura laterale controllata e ingombro ridotto

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete plissettata nera piega 15 mm

Guida a terra con biadesivo e foro drenante

Ingombro ridotto

Azionamento Apertura laterale controllata

Installazione In foro, incasso compatibile



Consigliata per Porta finestra, grandi dimensioni

OPTIONAL

Guida superiore fissa



COLOMBA DOUBLE

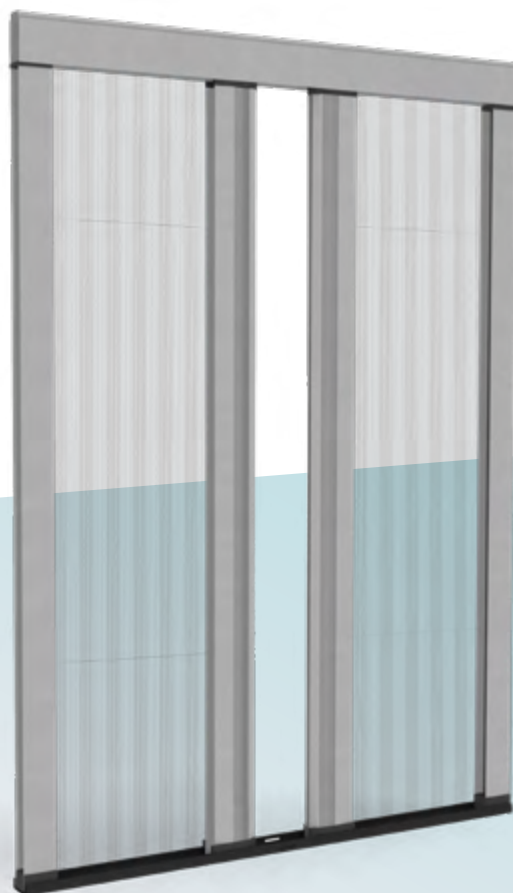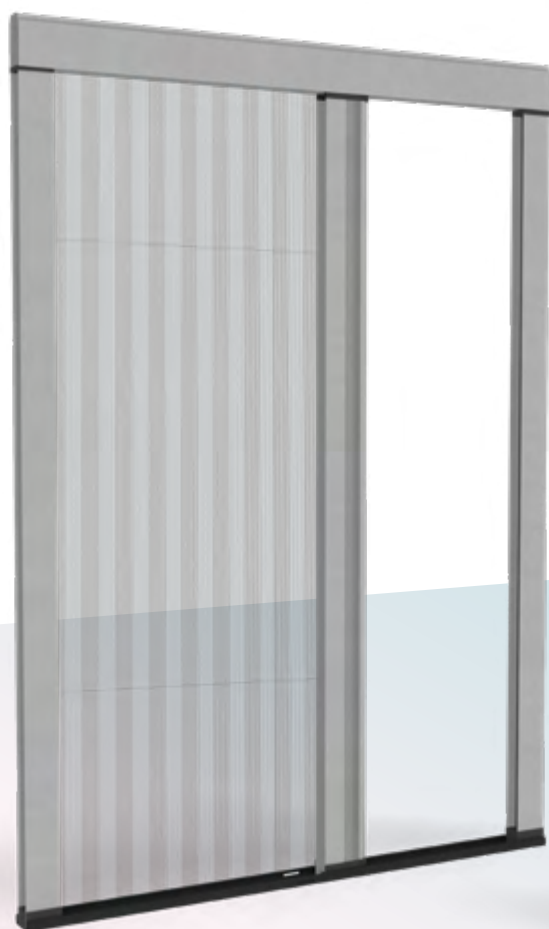

Personalizza la tua Colomba L

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

DETTAGLI



MISURA PACCHETTO RETE IN BASE ALL'APERTURA (mm)

L	500	600	800	1000	1400	1500	1600	2000	2500	3000
P	80	85	88	90	95	100	102	105	125	150



GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

Bianco 9010	Grigio 7001
Bianco 9010 opaco	Nero 9005 opaco
Avorio 1013	Grigio 7016 antracite
Marrone 8017 opaco	Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
X Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R
Noce 102-70R
X Noce medio naturale
Noce scuro naturale
Ciliegio ruvido
Ciliegio naturale

Castagno 378-70R
Douglas rigato
Renolit chiaro
Renolit scuro
Renolit bianco

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



COLORI PLASTICHE

Grigio	Bianco Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco
Nero Di serie su Nero 9005	

Reti e tessuti

Rete plissettata


Tessuto plissettato filtrante

Tessuto plissettato oscurante



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)

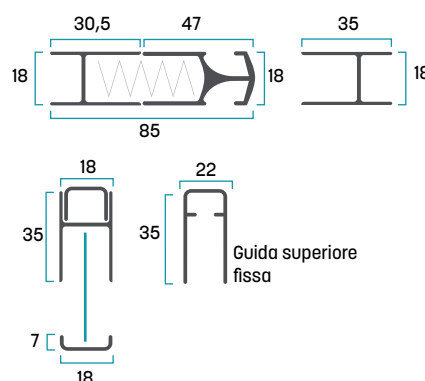

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Colomba L	400	500	3000	3000
Colomba L Double	800	500	6000	3000
Colomba L Night	400	500	2000	2300

Per le versioni a doppia anta assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola.

Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

LA ZANZARIERA VIENE FORNITA GIÀ REGISTRATA



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



COLOMBA REVERSE

Zanzariera plissettata con pacchetto rete reversibile ad apertura laterale controllata e ingombro ridotto

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete plissettata nera piega 15 mm

Guida a terra con biadesivo e foro drenante

Ingombro ridotto

Azionamento Apertura laterale controllata

Installazione In foro, incasso compatibile


Consigliata per Porta finestra, grandi dimensioni

OPTIONAL

Guida superiore fissa




*COLOMBA
MULTIVERSE*

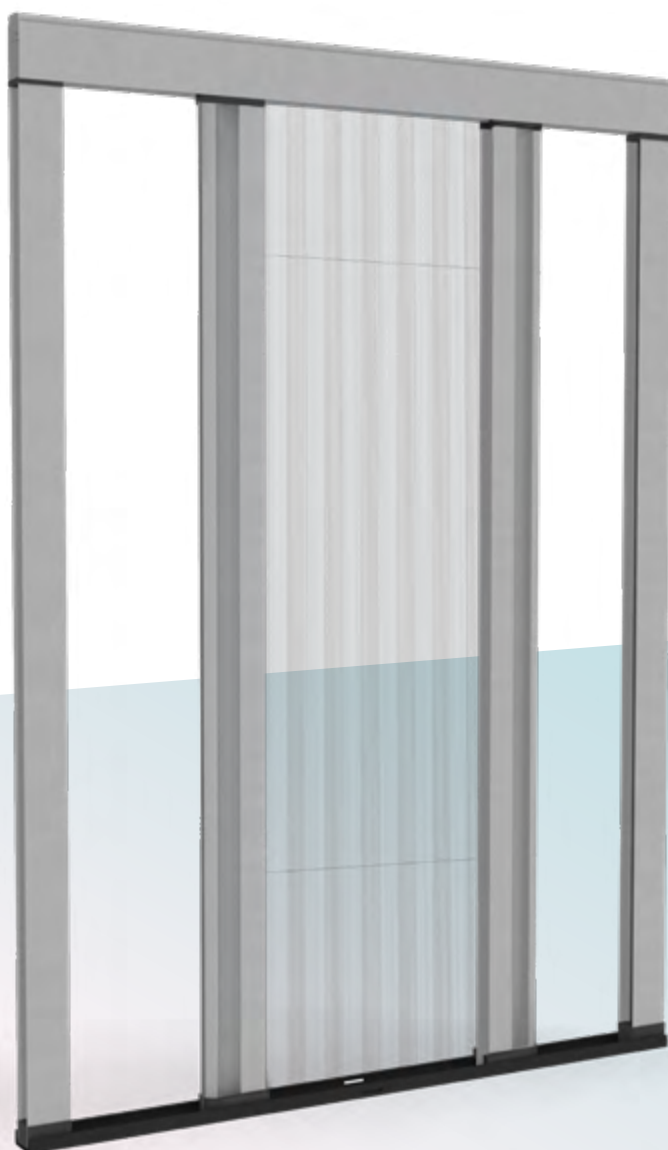

Personalizza la tua Colomba Reverse

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

DETTAGLI

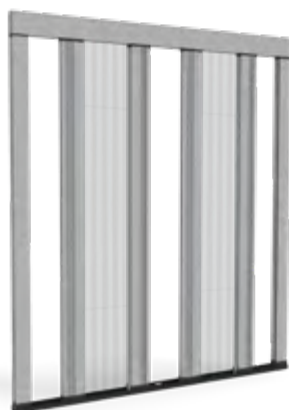

COLOMBA
MULTIVERSE



GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

Bianco 9010	Grigio 7001
Bianco 9010 opaco	Nero 9005 opaco
Avorio 1013	Grigio 7016 antracite
Marrone 8017 opaco	Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
X Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R
Noce 102-70R
X Noce medio naturale
Noce scuro naturale
Ciliegio ruvido
Ciliegio naturale

Castagno 378-70R
Douglas rigato
Renolit chiaro
Renolit scuro
Renolit bianco

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



COLORI PLASTICHE

Grigio	Bianco Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco
Nero Di serie su Nero 9005	

Reti e tessuti

Rete plissettata


Tessuto plissettato filtrante

Tessuto plissettato oscurante



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)

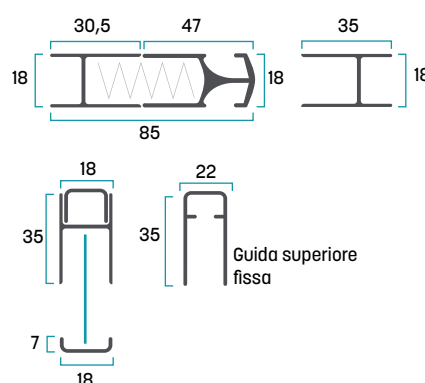

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Colomba Reverse	400	500	3000	3000
Colomba Multiverse	800	500	6000	3000
Colomba Reverse Night	400	500	2000	2300
Colomba Multiverse Night	400	500	4000	2300

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

LA ZANZARIERA VIENE FORNITA GIÀ REGISTRATA



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



COLOMBA SOLE LUNA L

Zanzariera plissettata combinata con tessuto oscurante
ad apertura laterale controllata e ingombro ridotto

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete plissettata nera piega 15 mm

Tessuto oscurante a scelta piega 15 mm

Guida a terra con biadesivo e foro drenante

Ingombro ridotto

Azionamento Apertura laterale controllata

Installazione In foro, incasso compatibile


Consigliata per Porta finestra

OPTIONAL

Guida superiore fissa



*DOPPIO UTILIZZO
ZANZARIERA E
OSCURANTE
IN UN SOLO
PRODOTTO*

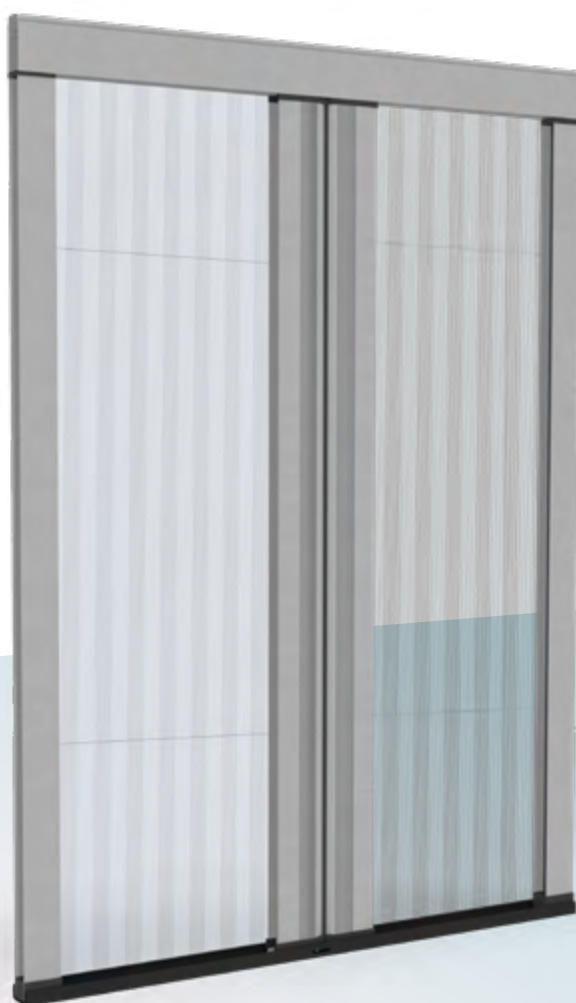

Personalizza la tua Colomba Sole Luna L

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

DETTAGLI



GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

Bianco 9010	Grigio 7001
Bianco 9010 opaco	Nero 9005 opaco
Avorio 1013	Grigio 7016 antracite
Marrone 8017 opaco	Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
X Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R
Noce 102-70R
X Noce medio natural
Noce scuro natural
Ciliegio ruvido
Ciliegio natural

Castagno 378-70R
Douglas rigato
Renolit chiaro
Renolit scuro
Renolit bianco

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



COLORI PLASTICHE

Grigio	Bianco Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco
Nero Di serie su Nero 9005	

Reti e tessuti

Rete plissettata


Tessuto plissettato filtrante

Tessuto plissettato oscurante



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)

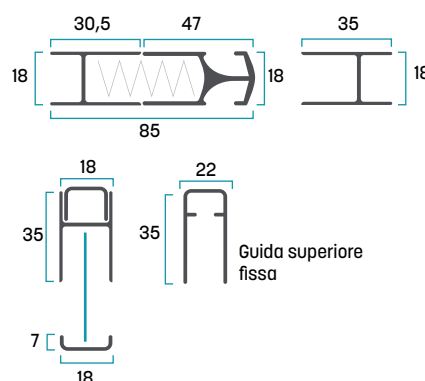

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Colomba Sole Luna L	400	500	2200	2300

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

LA ZANZARIERA VIENE FORNITA GIÀ REGISTRATA



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



COLOMBA V

Zanzariera plissettata ad apertura verticale controllata e ingombro ridotto

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete plissettata nera piega 15 mm

Ingombro ridotto

Azionamento Apertura verticale controllata

Installazione In foro, incasso compatibile

Consigliata per Finestra

OPTIONAL

Asta di azionamento



Personalizza la tua Colomba V

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL



ASTA DI AZIONAMENTO

Asta per facilitare l'azionamento in caso di vani particolarmente sviluppati in altezza.

Dimensioni disponibili: 45 cm - 100 cm - su misura

Colori disponibili: Nero, bianco

N.B.

Se non specificato, verrà fornita la versione da 45 cm in colore nero. La lunghezza dell'astina non può superare la larghezza della maniglia. In caso di necessità, l'astina verrà adattata in fase di produzione.



GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

Bianco 9010	Grigio 7001
Bianco 9010 opaco	Nero 9005 opaco
Avorio 1013	Grigio 7016 antracite
Marrone 8017 opaco	Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
X Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R
Noce 102-70R
X Noce medio natural
Noce scuro natural
Ciliegio ruvido
Ciliegio natural

Castagno 378-70R
Douglas rigato
Renolit chiaro
Renolit scuro
Renolit bianco

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



COLORI PLASTICHE

Grigio	Bianco
Nero	Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco
Di serie su Nero 9005	

Reti e tessuti

Rete plissettata


Tessuto plissettato filtrante

Tessuto plissettato oscurante



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)

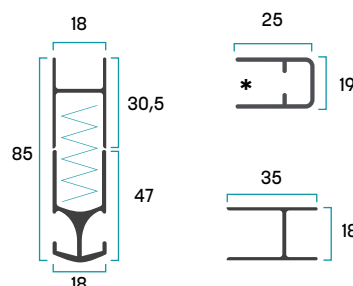

* di serie sui seguenti colori: Bianco 9010; Marrone 8017 opaco; Avorio 1013; Bronzo verniciato; Argento 9006 verniciato; Nero 9005 opaco; Verde 6005 opaco; Verde Mix; Marrone Mix; Grigio Mix; Renolit chiaro; Renolit scuro; Noce scuro natural; Ciliegio Natural.

NB. Su tutti gli altri colori, la Serie Colomba V verrà realizzata con la guida 18x35 mm

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Colomba V	400	500	1600	2500
Colomba V Night	400	500	1600	1800

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

LA ZANZARIERA VIENE FORNITA GIÀ REGISTRATA



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



COLOMBA V REVERSE

Zanzariera plissettata con pacchetto rete reversibile, apertura verticale controllata e ingombro ridotto

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete plissettata nera piega 15 mm

Ingombro ridotto

Azionamento Apertura verticale controllata

Installazione In foro, incasso compatibile

Consigliata per Finestra, installazione a vetro

OPTIONAL

Asta di azionamento



COLOMBA V REVERSE CON VELCRO

Con tessuto oscurante di serie e predisposizione all'installazione in appoggio con velcro.



Personalizza la tua Colomba V Reverse

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL



ASTA DI AZIONAMENTO

Asta per facilitare l'azionamento in caso di vani particolarmente sviluppati in altezza.

Dimensioni disponibili: 45 cm - 100 cm - su misura

Colori disponibili: Nero, bianco

N.B.

Se non specificato, verrà fornita la versione da 45 cm in colore nero. La lunghezza dell'astina non può superare la larghezza della maniglia. In caso di necessità, l'astina verrà adattata in fase di produzione.



GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

Bianco 9010	Grigio 7001
Bianco 9010 opaco	Nero 9005 opaco
Avorio 1013	Grigio 7016 antracite
Marrone 8017 opaco	Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
X Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R
Noce 102-70R
X Noce medio natural
Noce scuro natural
Ciliegio ruvido
Ciliegio natural

Castagno 378-70R
Douglas rigato
Renolit chiaro
Renolit scuro
Renolit bianco

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



COLORI PLASTICHE

Grigio	Bianco
Nero	Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco
Di serie su Nero 9005	

Reti e tessuti

Rete plissettata  


Tessuto plissettato filtrante   

Tessuto plissettato oscurante   



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)

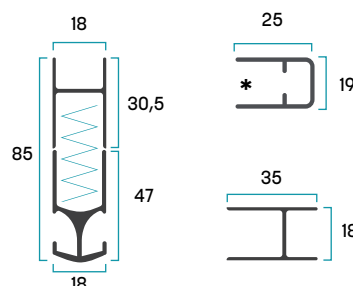

* di serie sui seguenti colori: Bianco 9010; Marrone 8017 opaco; Avorio 1013; Bronzo verniciato; Argento 9006 verniciato; Nero 9005 opaco; Verde 6005 opaco; Verde Mix; Marrone Mix; Grigio Mix; Renolit chiaro; Renolit scuro; Noce scuro natural; Ciliegio Natural.

NB. Su tutti gli altri colori, la Serie Colomba V verrà realizzata con la guida 18x35 mm

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Colomba V Reverse	400	500	1600	1800

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

LA ZANZARIERA VIENE FORNITA GIÀ REGISTRATA



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



COLOMBA SOLE LUNA V

Zanzariera plissettata combinata con tessuto oscurante ad apertura verticale controllata e ingombro ridotto

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete plissettata nera piega 15 mm

Tessuto oscurante a scelta piega 15 mm

Ingombro ridotto

Azionamento Apertura verticale controllata

Installazione In foro, incasso compatibile

Consigliata per Finestra

OPTIONAL

Asta di azionamento



*DOPPIO UTILIZZO
ZANZARIERA E
OSCURANTE
IN UN SOLO
PRODOTTO*



Personalizza la tua Colomba Sole Luna V

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL E DETTAGLI



ASTA DI AZIONAMENTO

Asta per facilitare l'azionamento in caso di vani particolarmente sviluppati in altezza. **Dimensioni disponibili:** 45 cm - 100 cm - su misura **Colori disponibili:** Nero, bianco N.B.

Se non specificato, verrà fornita la versione da 45 cm in colore nero. La lunghezza dell'astina non può superare la larghezza della maniglia. In caso di necessità, l'astina verrà adattata in fase di produzione.



GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

Bianco 9010	Grigio 7001
Bianco 9010 opaco	Nero 9005 opaco
Avorio 1013	Grigio 7016 antracite
Marrone 8017 opaco	Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
X Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R
Noce 102-70R
X Noce medio natural
Noce scuro natural
Ciliegio ruvido
Ciliegio natural

Castagno 378-70R
Douglas rigato
Renolit chiaro
Renolit scuro
Renolit bianco

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



COLORI PLASTICHE

Grigio	Bianco Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco
Nero Di serie su Nero 9005	

Reti e tessuti

Rete plissettata


Tessuto plissettato filtrante

Tessuto plissettato oscurante



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)

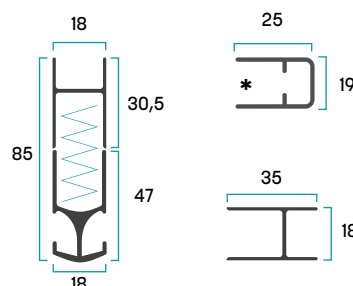

* di serie sui seguenti colori: Bianco 9010; Marrone 8017 opaco; Avorio 1013; Bronzo verniciato; Argento 9006 verniciato; Nero 9005 opaco; Verde 6005 opaco; Verde Mix; Marrone Mix; Grigio Mix; Renolit chiaro; Renolit scuro; Noce scuro natural; Ciliegio Natural.

NB. Su tutti gli altri colori, la Serie Colomba V verrà realizzata con la guida 18x35 mm

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Colomba Sole Luna V	400	500	1600	2200

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

LA ZANZARIERA VIENE FORNITA GIÀ REGISTRATA



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



PLISSÉ

Zanzariera plissettata ad apertura laterale controllata
con guida a terra calpestabile in pvc

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete plissettata nera piega 20 mm

Guida a terra calpestabile in pvc

Catena di cingoli inferiore e superiore


Azionamento Apertura laterale controllata

Installazione In foro, incasso compatibile

Consigliata per Porta finestra, grandi dimensioni




*PLISSÉ DOUBLE
2/3 ANTE A SEGUIRE*

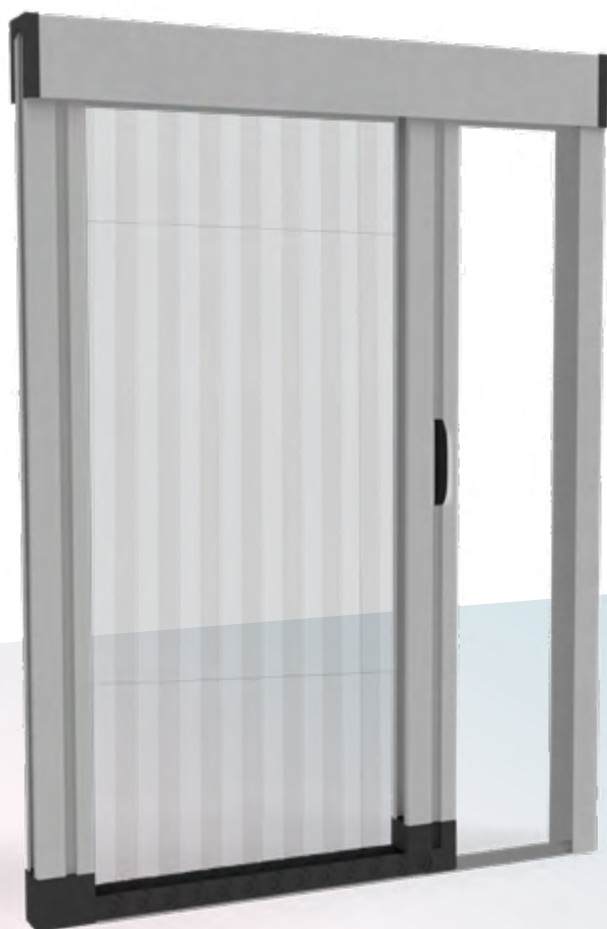

Personalizza la tua Plissè

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

DETTAGLI

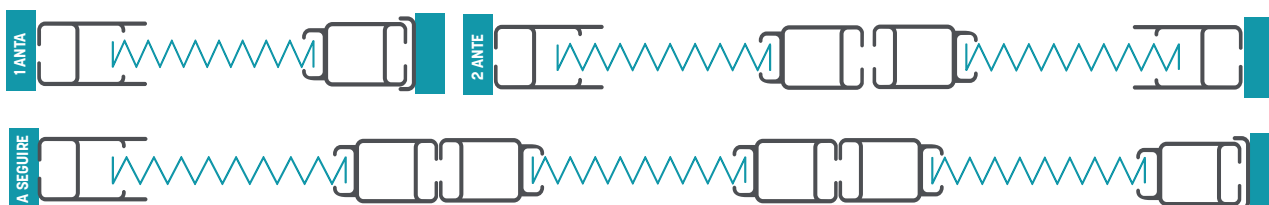

GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

Bianco 9010	Grigio 7001
X Bianco 9010 opaco	Nero 9005 opaco
Avorio 1013	X Grigio 7016 antracite
Marrone 8017 opaco	Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
X Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

X Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R
Noce 102-70R
Noce medio natural
Noce scuro natural
Ciliegio ruvido
Ciliegio natural

Castagno 378-70R
Douglas rigato
Renolit chiaro
Renolit scuro
X Renolit bianco

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



COLORI PLASTICHE

Nero



Reti e tessuti

Rete plissettata  



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)

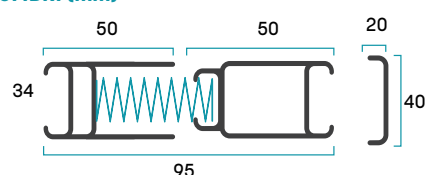

47* mm considerando l'ingombro delle cuffie

59* mm considerando l'ingombro delle maniglie in plastica

DIMENSIONI CONSIGLiate (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Plissè	400	600	2000	3000
Plissè Double	800	600	4000	3000

H deve sempre superare di 20 cm L. In caso di L maggiore di 1600 mm è consigliato richiedere il rinforzo della rete.

Per le versioni a doppia anta assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola.

Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.

LINEA AVVOLGENTE

42 Aries

Verticale a molla con spazzolino

48 Laries

Laterale a molla con spazzolino

52 Laries Moto

*Laterale a molla con spazzolino
con azionamento a motore*

54 Caries

*Verticale a molla-catena
con spazzolino*

56 Ara

*Verticale a molla
con bottoni antivento*

58 Tara Press Up

*Verticale a molla con bottoni anti-
vento ed apertura Press Up*

60 Idra

*Laterale a molla con bottoni
antivento*

62 Leo

*Verticale a catena con bottoni
antivento*

64 Piuma® V

*Verticale a molla telescopica con
sistema anti-raffica e sistema
anti-intrusione*

66 Piuma® C

*Verticale a catena telescopica
con sistema anti-raffica e siste-
ma anti-intrusione*

68 Piuma® 60 V

*Verticale a molla telescopica con
sistema anti-raffica e sistema
anti-intrusione*

70 Piuma® 60 C

*Verticale a catena telescopica
con sistema anti-raffica e siste-
ma anti-intrusione*

72 Laries Pro

*Laterale a molla con spazzolino e
guida mobile a scomparsa*

74 Mega®

*Laterale antivento con guida
mobile a scomparsa*

76 Mega® G

*Laterale antivento con guida
mobile a scomparsa e gancio
registrabile*





ARIES

Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale con spazzolino



CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in fibra di vetro standard grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Guide con spazzolino

Azionamento Aggancio/sgancio standard

Installazione In foro

Consigliata per Finestre

OPTIONAL

Sistema Slow

Clip per cassonetto

Spazzolino antivento

Dima per installazione

ARIES FIT
ARIES PRESS UP
ARIES FAST
ARIES FRONT
ARIES SELF BLOCK
ARIES 32
ARIES CONTROL
ARIES MOTO



**ANCORAGGIO RETE
CON COESTRUSO**



ARIES FIT

Zanzariera Aries con cuffie telescopiche e piedini regolabili per la compensazione del fuori squadra

OPTIONAL COMPATIBILI

Sistema Slow


Clip per cassonetto

Spazzolino antivento

48

L'ingombro del cassonetto arriva a 48 mm se si tiene conto delle cuffie telescopiche

Su richiesta la zanzariera può essere fornita di sole cuffie telescopiche o di soli piedini regolabili, da specificare in fase di ordine.

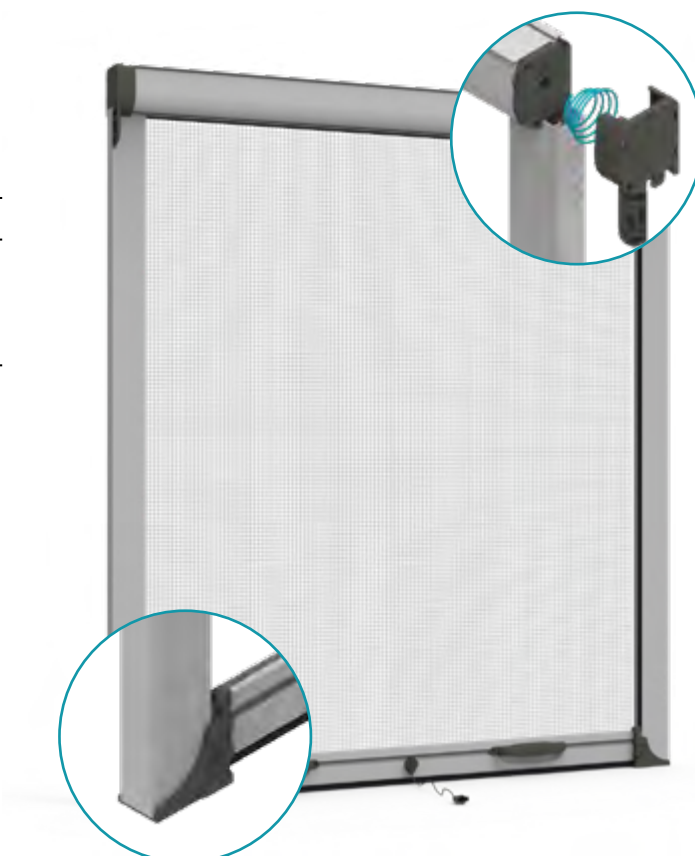

ARIES PRESS UP

Zanzariera Aries con sistema di azionamento Press Up: rapido, saldo, intuitivo

PRESS UP


Sistema di azionamento facilitato che avviene esercitando una leggera pressione verso il basso sulla barra maniglia.

OPTIONAL COMPATIBILI

Sistema Slow

Clip per cassonetto

Spazzolino antivento

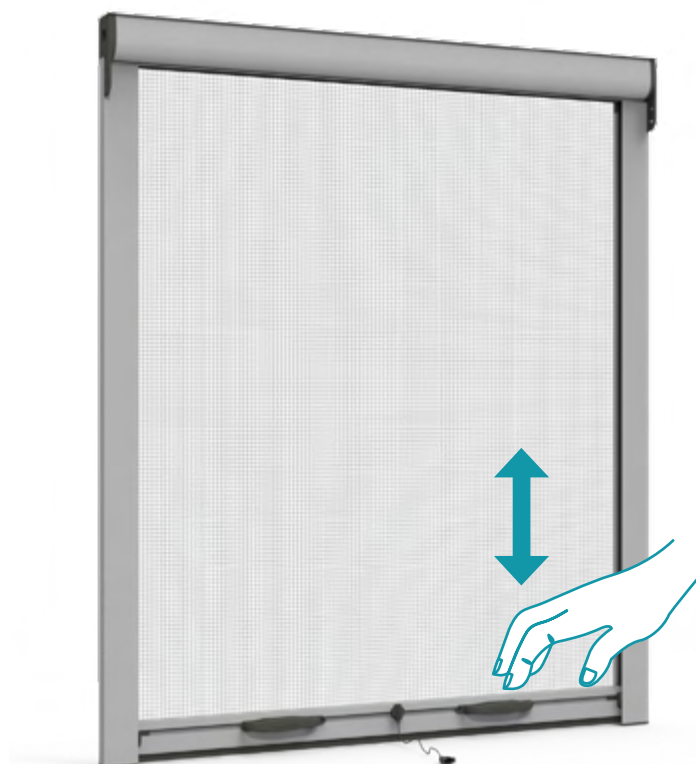

ARIES FAST

Zanzariera Aries con maniglia a pulsanti per una chiusura ancora più rapida e salda

FAST

Azionamento con maniglietta a cricchetto, basta stringere la maniglietta esercitando pressione sui pulsanti per sbloccare la barra maniglia.

OPTIONAL COMPATIBILI


Sistema Slow

Clip per cassonetto

Spazzolino antivento



È possibile inserire un **fermacricchetto** per fermare la barra maniglia a metà apertura.

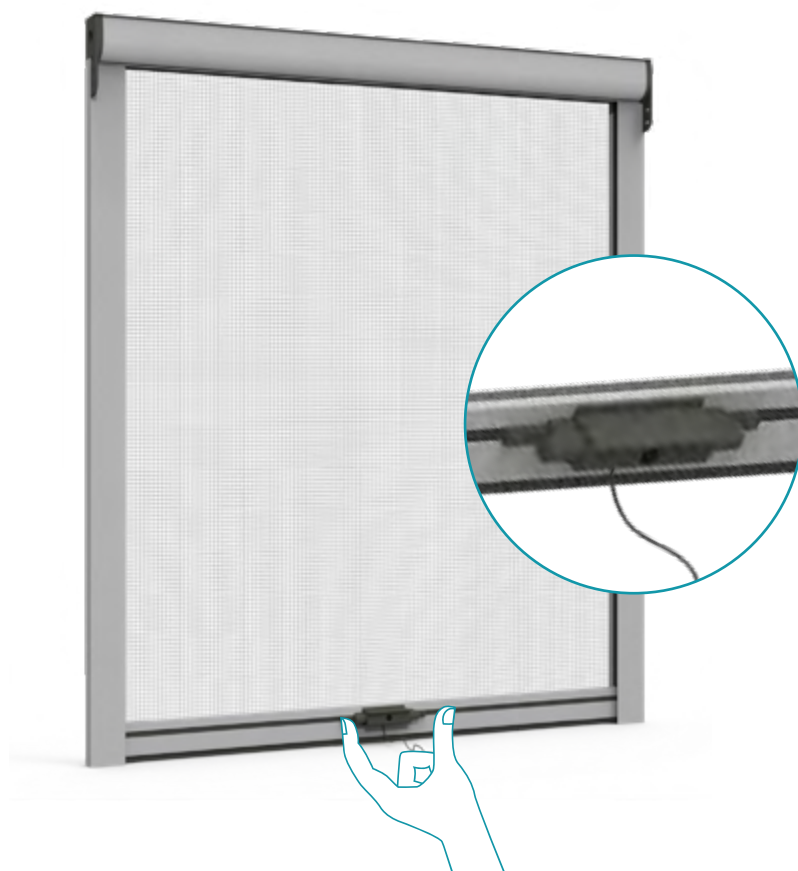

ARIES FRONT

Zanzariera Aries con predisposizione per il fissaggio frontale


FISSAGGIO FRONTALE

Predisposizione per il fissaggio frontale con ganci forati su cassonetto e fori con copriforo sulle guide.

OPTIONAL COMPATIBILI

Sistema Slow

Spazzolino antivento

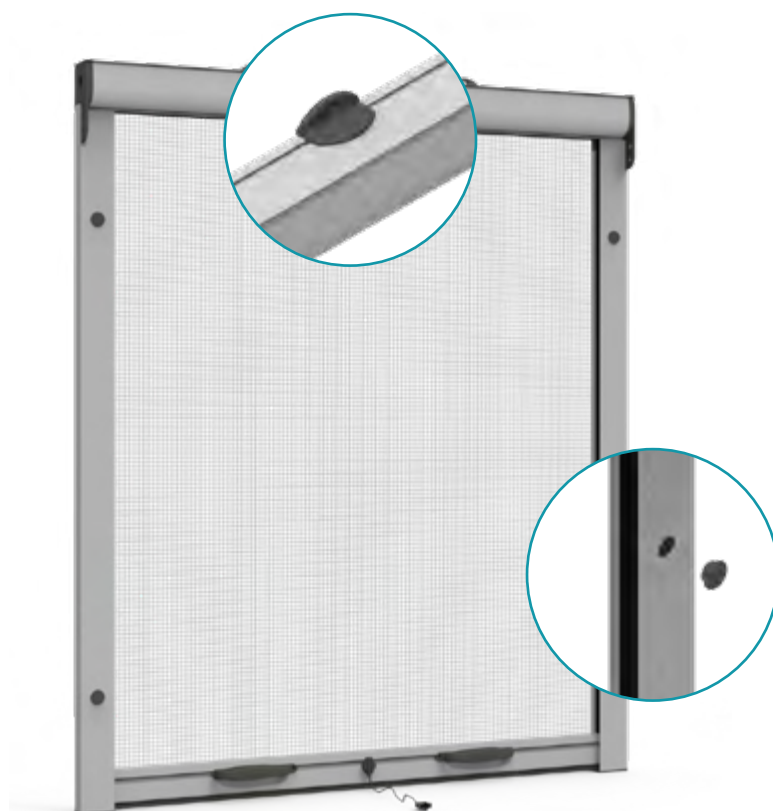

ARIES MITA

Zanzariera Aries con aggancio magnetico della barra maniglia

■ AGGANCIO MAGNETICO

Magneti posizionati nella parte inferiore della barra maniglia per un aggancio pratico e saldo.

Aries Mita è dotata di Sistema Slow di serie

OPTIONAL COMPATIBILI

Clip per cassonetto

Spazzolino antivento



ARIES 32

Zanzariera Aries con cassonetto da 32 mm per installazioni in spazi ridotti

■ VARIANTI COMPATIBILI CON CASSONETTO DA 32

ARIES PRESS UP
ARIES FAST
ARIES CONTROL
ARIES FRONT
ARIES MITA

OPTIONAL COMPATIBILI


Sistema Slow

Clip per cassonetto

Spazzolino antivento



Aries 32 è dotata di rete Freevue grigia di serie.

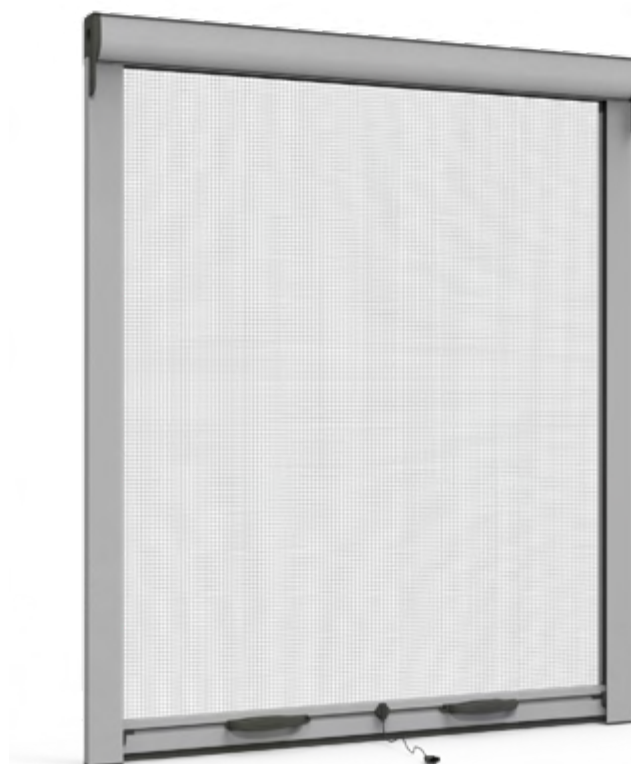

ARIES SELF BLOCK

Zanzariera Aries con predisposizione per il fissaggio a espansione senza forare il vano

Regolazione molla esterna: ruotare in senso antiorario per caricare la molla, ruotare in senso orario per scaricare la molla.

Antiscivolo potenziato
Tamponi in gomma su copristesta e zoccoli


OPTIONAL COMPATIBILI

Sistema Slow

Spazzolino antivento

48

L'ingombro del cassonetto arriva a 48 mm se si tiene conto delle cuffie e degli zoccoli ad espansione.
Plastiche solo in colore nero.

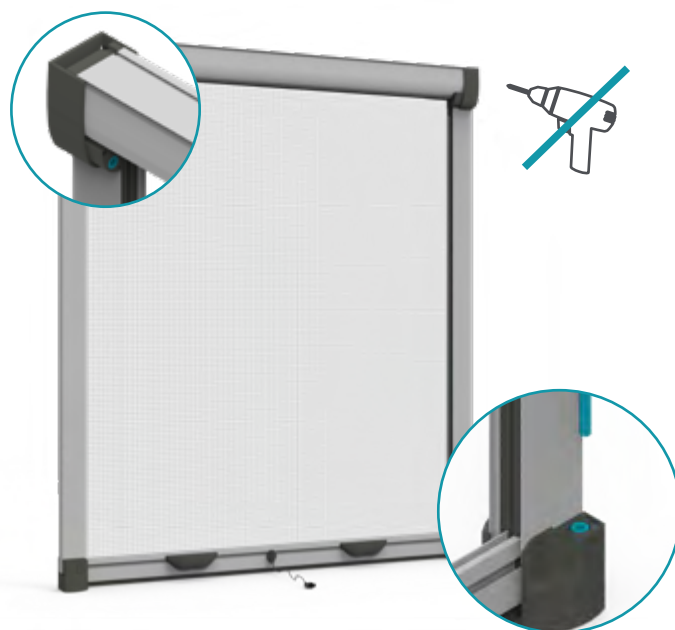

ARIES CONTROL

Zanzariera Aries con apertura controllata

APERTURA CONTROLLATA

La barra maniglia si ferma in qualsiasi posizione, permettendo un controllo completo sull'azionamento della zanzariera.

OPTIONAL COMPATIBILI

Clip per cassonetto

Spazzolino antivento

Asta di manovra



ARIES MOTO

Zanzariera Aries con azionamento a motore

MOTORE

Motore tubolare radio a batterie in litio, installato di serie su lato destro. Telecomando monocanale di serie e cavo USB di alimentazione in dotazione. Alimentatore con spina da presa solo su richiesta.



Il modello Aries Moto è dotato di spazzolino antivento di serie (solo se si applica la rete anti-insetto)

OPTIONAL COMPATIBILI

Clip per cassonetto



Personalizza la tua Aries

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL



SLOW

Sistema di rallentamento del riavvolgimento del telo per un'apertura sicura e senza bruschi scatti.

Misura minima cassetto 600 mm



SPAZZOLINO ANTIVENTO

Spazzolino inclinato a 45° per una tenuta della rete ancora più salda.



CLIP FISSAGGIO CASSONETTO

Predisposta per l'applicazione di clip al cassetto in casi di diverse necessità di fissaggio.



GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

Bianco 9010	Grigio 7001
Bianco 9010 opaco	Nero 9005 opaco
Avorio 1013	Grigio 7016 antracite
Marrone 8017 opaco	Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R
Noce 102-70R
Noce medio natural
Noce scuro natural
Ciliegio ruvido
Ciliegio natural

Castagno 378-70R
Douglas rigato
Renolit chiaro
Renolit scuro
Renolit bianco

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



COLORI PLASTICHE

Nero	Bianco
	Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco


Reti e tessuti

Standard	Bicolore	Oscurante
Freevue	Antipolline	Filtrante
Ultratnet	Sunox	



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)

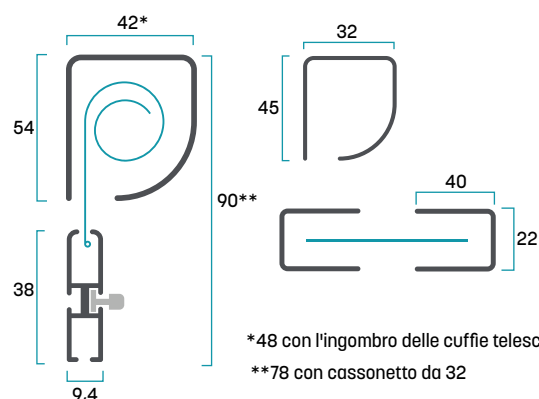

*48 con l'ingombro delle cuffie telescopiche

**78 con cassetto da 32

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Aries 42*	400	500	1600	2600
Aries 32	400	500	1600	1600
Aries 42 Control	400	500	1600	1600
Aries 42 Moto	440	500	1600	2400
Aries 42 Night oscurante	400	500	1600	2200
Aries 42 Night filtrante	400	500	1600	1400

*Le misure valgono anche per le varianti non elencate nella tabella

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: L - 2 mm / H - 2 mm



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



LARIES

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con spazzolino



CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in fibra di vetro standard grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Guide con spazzolino

Fissaggio cassonetto con clip in metallo

Azionamento Aggancio/sgancio standard

Installazione In foro

Consigliata per Porta-finestra

OPTIONAL

Sistema Slow

Fissaggio senza clip

Spazzolino antivento

Chiusura con ganci

Barra maniglia rinforzata

Dima per installazione

Kit alzaguida

LARIES DOUBLE
LARIES FIT
LARIES CONTROL
LARIES 32



**ANCORAGGIO RETE
CON COESTRUSO**



LARIES FIT

Zanzariera Laries con cuffie telescopiche per la compensazione del fuori squadra


OPTIONAL

Sistema Slow
Fissaggio senza clip
Spazzolino antivento
Barra maniglia rinforzata
Kit alzaguida

La molla di compensazione viene applicata solo sulla testata superiore.



L'ingombro del cassonetto arriva a 48 mm se si tiene conto delle cuffie telescopiche

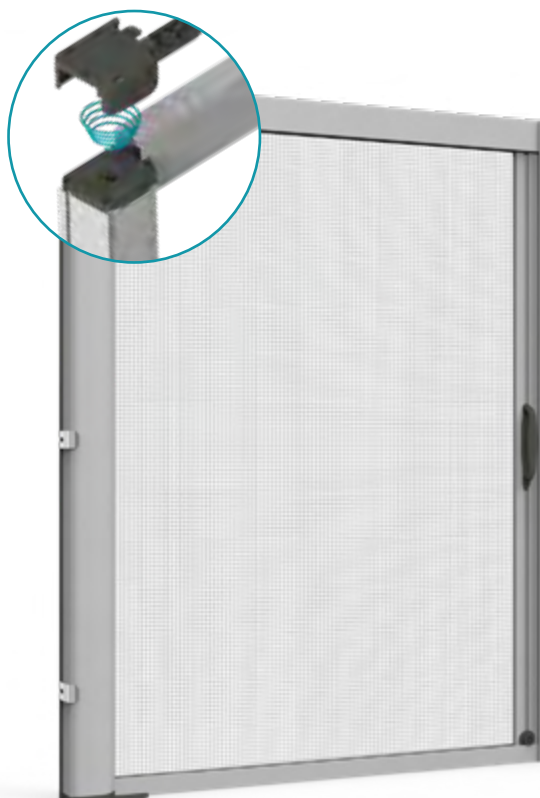

LARIES CONTROL

Zanzariera Laries con apertura controllata

APERTURA CONTROLLATA

La barra maniglia si ferma in qualsiasi posizione, permettendo un controllo completo sull'azionamento della zanzariera.

OPTIONAL

Fissaggio senza clip
Spazzolino antivento
Barra maniglia rinforzata





LARIES 32

Zanzariera Laries con cassonetto da 32 mm per installazioni in spazi ridotti

VARIANTI COMPATIBILI CON CASSONETTO DA 32

LARIES 32 CONTROL

OPTIONAL

Sistema Slow
Fissaggio senza clip
Spazzolino antivento
Chiusura con ganci
Barra maniglia rinforzata
Kit alzaguida

32

Laries 32 è dotata di rete Freevue grigia di serie.



Personalizza la tua Laries

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL



SLOW

Sistema di rallentamento del riavvolgimento del telo per un'apertura sicura e senza bruschi scatti.

Misura minima cassonetto 600 mm



SPAZZOLINO ANTIVENTO

Spazzolino inclinato a 45° per una tenuta della rete ancora più salda.



CHIUSURA CON GANCI


Sistema di aggancio tra barra maniglie e riscontro alternativo al magnete.

OPTIONAL



BARRA MANIGLIA RINFORZATA

Profilo di rinforzo per la barra maniglia,
indicato in caso di vani particolarmente
alti

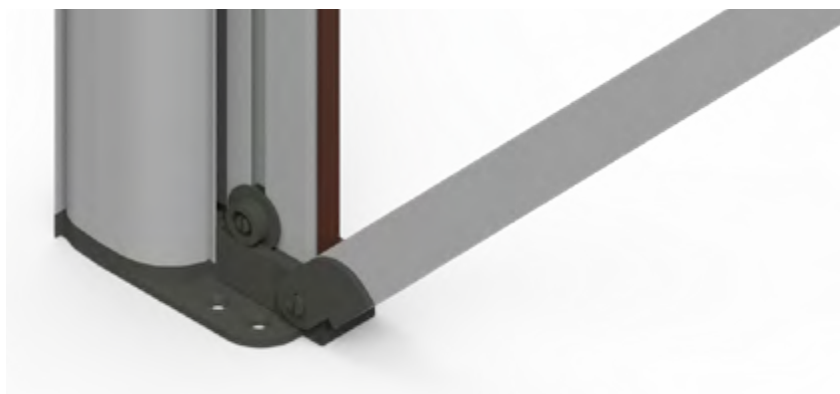**KIT ALZAGUIDA**

Accessorio per sollevare la guida inferiore in caso di vani con frequente passaggio. Facilita anche le operazioni di pulizia.



GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

	Bianco 9010		Grigio 7001
	Bianco 9010 opaco		Nero 9005 opaco
	Avorio 1013		Grigio 7016 antracite
	Marrone 8017 opaco		Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

Argento 9006
verniciato

Bronzo
verniciato

Bronzo scuro
verniciato

Testa di moro
verniciato

PARTICOLARI

	Bianco 9010 soft
	Grigio ferro metallizzato
	Grigio mix
	Verde mix
	Marrone mix
	Marrone Ramato

LEGNO

	Noce 360-70R
	Noce 102-70R
	Noce medio natural
	Noce scuro natural
	Ciliegio ruvido
	Ciliegio natural

	Castagno 378-70R
	Douglas rigato
	Renolit chiaro
	Renolit scuro
	Renolit bianco

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



COLORI PLASTICHE

 Nero  Bianco
Di serie su: Bianco 9010,
Bianco 9010 opaco,
Bianco 9010 soft, Renolit bianco


Reti e tessuti

Standard  Bicolore  Oscurante 
Freevue  Antipolline  Filtrante 
Ultranet  Sunox 



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)

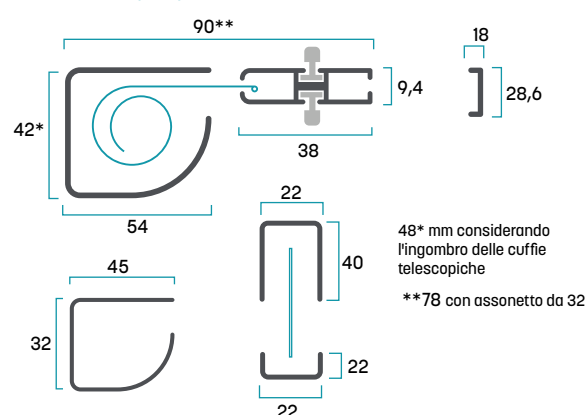

DIMENSIONI CONSIGLATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Laries	400	500	1600	2600
Laries Double	800	500	3200	2600
Laries Control	400	500	1400	2300
Laries 32	400	500	1400	2300
Laries 32 Double	800	500	2800	2300
Laries 42 Night <i>oscurante</i>	400	500	1400	2400
Laries 42 Night <i>filtrante</i>	400	500	1200	2400

Per le versioni a doppia anta assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine. La zanzariera verrà realizzata di serie con cassonetto a sinistra (vista interna). La versione Double viene fornita con guide separate e accessorio di giunzione.

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



LARIES MOTO

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale motorizzato con doppio cassonetto e spazzolino antivento

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in fibra di vetro standard grigia

Ancoraggio rete con coestruso


Guide con spazzolino antivento

Fissaggio cassonetto con clip in metallo

Azionamento	Motorizzato
Installazione	In foro
Consigliata per	Porta-finestra, finestra



ANCORAGGIO RETE
CON COESTRUSO

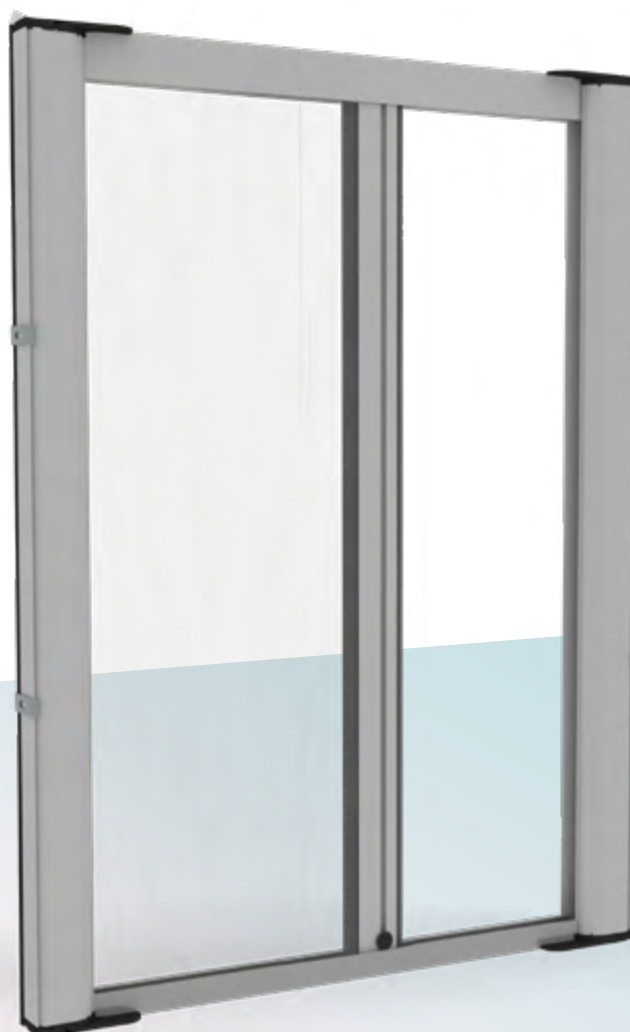

Personalizza la tua Laries Moto

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

DETTAGLI



MOTORE

Motore tubolare radio a batterie in litio. Telecomando monocanale di serie e cavo USB di alimentazione in dotazione. Alimentatore con spina da presa su richiesta.



GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

Bianco 9010	Grigio 7001
Bianco 9010 opaco	Nero 9005 opaco
Avorio 1013	Grigio 7016 antracite
Marrone 8017 opaco	Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R
Noce 102-70R
Noce medio natural
Noce scuro natural
Ciliegio ruvido
Ciliegio natural

Castagno 378-70R
Douglas rigato
Renolit chiaro
Renolit scuro
Renolit bianco

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



COLORI PLASTICHE

Nero	Bianco
	Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco


Reti e tessuti

Standard	Bicolore	Oscurante
Freevue	Antipolline	Filtrante
Ultraret	Sunox	



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)

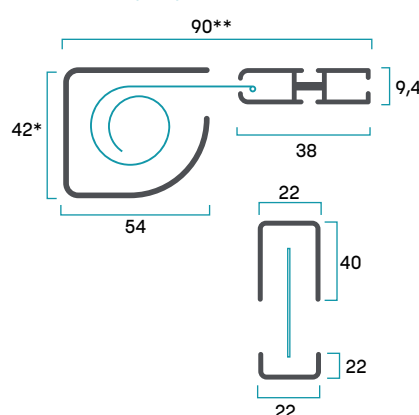

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Laries Moto	440	500	1500	2500

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

Fornita con guide superiore e inferiore intere.



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



CARIES

Zanzariera a molla-catena ad avvolgimento verticale con spazzolino

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in fibra di vetro standard grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Guide con spazzolino

Ancoraggio inferiore con magnete

Zavorra interna

Azionamento Catena

Installazione In foro


Consigliata per Porte-finestre

OPTIONAL

Doppio comando

Clip per cassonetto

Spazzolino antivento



AGGANCIAMENTO INFERIORE
CON MAGNETE



ANCORAGGIO RETE
CON COESTRUSO



Personalizza la tua Caries

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL



SPAZZOLINO ANTIVENTO

Spazzolino inclinato a 45° per una tenuta della rete ancora più salda



CLIP FISSAGGIO CASSONETTO

Predisposta per l'applicazione di clip al cassetto in casi di diverse necessità di fissaggio



DOPPIO COMANDO

Doppio comando di azionamento interno ed esterno per facilitare le operazioni di apertura e chiusura sia dall'interno che dall'esterno della stanza



GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

Bianco 9010	Grigio 7001
Bianco 9010 opaco	Nero 9005 opaco
Avorio 1013	Grigio 7016 antracite
Marrone 8017 opaco	Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R
Noce 102-70R
Noce medio natural
Noce scuro natural
Ciliegio ruvido
Ciliegio natural

Castagno 378-70R
Douglas rigato
Renolit chiaro
Renolit scuro
Renolit bianco

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



COLORI PLASTICHE

Nero	Bianco
	Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco


Reti e tessuti

Standard	Bicolore	Oscurante
Freevue	Antipolline	Filtrante
Ultratnet	Sunox	



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)

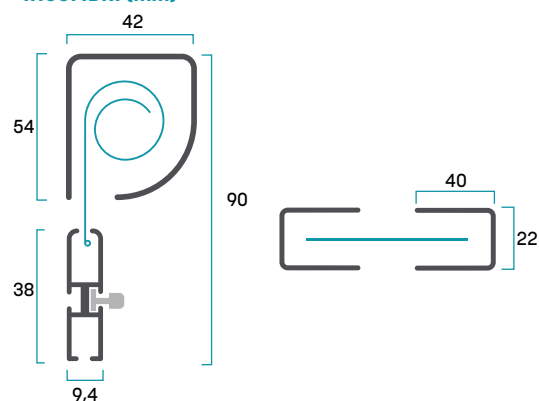

DIMENSIONI CONSIGLiate (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Caries	400	500	1600	2600
Caries Night oscurante	400	500	1600	1900
Caries Night filtrante	400	500	1600	1400

La zanzariera verrà realizzata di serie con il comando a catena sul lato destro (vista interna). Se l'altezza è superiore alla larghezza tanto da necessitare maggior peso per consentire l'azionamento, verrà applicata una zavorra esterna.

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



ARA

Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale con bottoni antivento a bordo rete

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in fibra di vetro standard grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Rete saldata e rivettata con bottoni antivento

Azionamento Aggancio/sgancio standard

Installazione In foro

Consigliata per Finestre

OPTIONAL

Sistema Slow

Clip per cassetto



50

40

ARA 40

FARA 40 / 50

TARA 40 / 50

TARA FAST 40 / 50



**ANCORAGGIO RETE
CON COESTRUSO**



**Personalizza
la tua Arg**

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL



SLOW

Sistema di rallentamento del riavvolgimento del telo per un'apertura sicura e senza bruschi scatti.

Misura minima cassonetto 600




CLIP PER CASSONETTO

Predisposta per l'applicazione di clip al cassonetto in casi di diverse necessità di fissaggio.



FARA

Azionamento con maniglietta a cricchetto, basta stringere la maniglietta esercitando pressione sui pulsanti per sbloccare la barra maniglia.



TARA

Zanzariera Ara con compensatori e guide telescopiche laterali per l'installazione in vani non perfettamente a squadra.



GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

	Bianco 9010		Grigio 7001
	Bianco 9010 opaco		Nero 9005 opaco
	Avorio 1013		Grigio 7016 antracite
	Marrone 8017 opaco		Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

Argento 9006
verniciato

Bronzo
verniciato

Bronzo scuro
verniciato

Testa di moro
verniciato

PARTICOLARI

-  Blanco 9010 soft
-  Grigio ferro metallizzato
-  Grigio mix
-  Verde mix
-  Marrone mix
-  Marrone Ramato

LEGNO

	Noce 360-70R
	Noce 102-70R
	Noce medio natural
	Noce scuro natural
	Ciliegio ruvido
	Ciliegio natural

	Castagno 378-70R
	Douglas rigato
	Renolit chiaro
	Renolit scuro
	Renolit bianco

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



COLORI PLASTICHE

 Nero

 Bianco
*Di serie su: Bianco 9010,
 Bianco 9010 opaco,
 Bianco 9010 soft, Renalit bianco*


Reti e tessuti

Standard Bicolore Oscurante
Freevue Antipolline Filtrante
Ultranet Sunox Cristal



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)

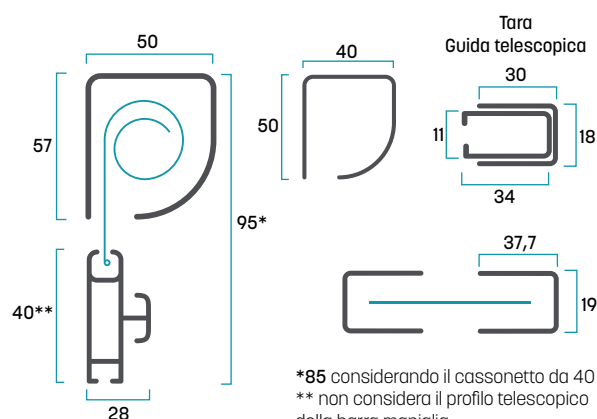

*85 considerando il cassonetto da 40
** non considera il profilo telescopico
della barra maniglia

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Ara/Tara/Fara 50	400	500	1800	2600
Ara/Tara/Fara 40	400	500	1600	1500
Ara/Tara/Fara 50 Night Osc.	400	500	1800	2100
Ara/Tara/Fara 40 Night Osc.	400	500	1600	1200

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm** (guide standard)
H - 3 mm / L - 6 mm (guide telescopiche)



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.

TARA PRESS UP

Zanzariera telescopica a molla ad avvolgimento verticale con bottoni a bordo rete e sistema di azionamento Press Up

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in fibra di vetro standard grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Rete saldata e rivettata con bottoni antivento

Slow apertura sicura e decelerata (L/min 60 cm)

Azionamento Press Up

Installazione In foro

Consigliata per Finestre

OPTIONAL

Clip per fissaggio cassonetto

Kit anticimice

PRESS UP

Sistema di azionamento facilitato che avviene esercitando una leggera pressione verso il basso sulla barra maniglia.

TARA PRESS UP 40



ANCORAGGIO RETE
CON COESTRUSO



**Personalizza
la tua Tara Press Up**


Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL



KIT ANTICIMICE

Kit di accessori inseriti nei profili che formano una barriera ancor più efficace contro l'intrusione delle cimici.



CLIP FISSAGGIO CASSONETTO

Predisposta per l'applicazione di clip al cassonetto in casi di diverse necessità di fissaggio.



GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

	Bianco 9010		Grigio 7001
	Bianco 9010 opaco		Nero 9005
	Avorio 1013		Grigio 7016 antracite
	Marrone 8017		Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

Argento 9006
verniciato

Bronzo
verniciato

Bronzo scuro
verniciato

Testa di moro
verniciato

PARTICOLARI

-  Bianco 9010 soft
-  Grigio ferro metallizzato
-  Grigio mix
-  Verde mix
-  Marrone mix
-  Marrone Ramato

LEGNO

	Noce 360-70R
	Noce 102-70R
	Noce medio natural
	Noce scuro natural
	Ciliegio ruvido
	Ciliegio natural

	Castagno 378-70R
	Douglas rigato
	Renolit chiaro
	Renolit scuro
	Renolit bianco

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



COLORI PLASTICHE

 Nero  Bianco
*Di serie su: Bianco 9010,
 Bianco 9010 opaco,
 Bianco 9010 soft, Renalit bianco*


Reti e tessuti

Standard  Bicolore  Oscurante 
Freevue  Antipolline  Filtrante 
Ultranet  Sunox 



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)

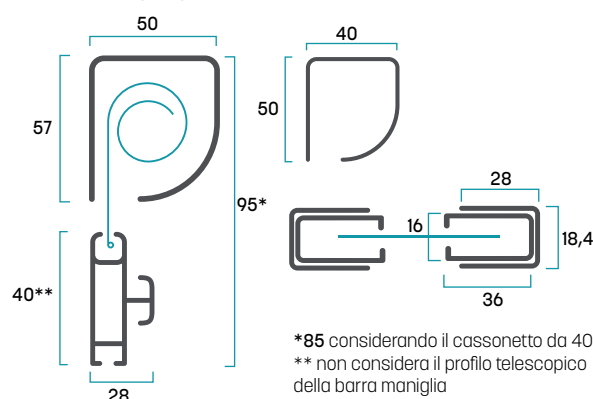

*85 considerando il cassonetto da 40
** non considera il profilo telescopico
della barra maniglia

DIMENSIONI CONSIGLATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Tara Press Up 50	400	500	1800	2600
Tara Press Up 40	400	500	1600	1400
Tara Press Up 50 Night Osc.	400	500	1800	2100

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.

IDRA

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con bottoni antivento a bordo rete

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in fibra di vetro standard grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Rete saldata e rivettata con bottoni antivento

Azionamento Aggancio/sgancio standard

Installazione In foro

Consigliata per Porte-finestre

OPTIONAL

Sistema Slow

Clip per fissaggio cassonetto

Rinforzo per barra maniglia

Chiusura con ganci

Kit anticimice



IDRA 40
IDRA DOUBLE 50 / 40
TIDRA 50 / 40



**ANCORAGGIO RETE
CON COESTRUSO**



Personalizza la tua Idra

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.


OPTIONAL



SISTEMA SLOW

Sistema di rallentamento del riavvolgimento del telo per un'apertura sicura e senza bruschi scatti.

Misura minima cassonetto 600 mm



KIT ANTICIMICE

Kit di accessori inseriti nei profili che formano una barriera ancor più efficace contro l'intrusione delle cimici.



CLIP FISSAGGIO CASSONETTO

Predisposta per l'applicazione di clip al cassonetto in casi di diverse necessità di fissaggio.



GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

Bianco 9010	Grigio 7001
X Bianco 9010 opaco	Nero 9005 opaco
Avorio 1013	X Grigio 7016 antracite
Marrone 8017 opaco	Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

X Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R
Noce 102-70R
Noce medio naturale
Noce scuro naturale
Ciliegio ruvido
Ciliegio naturale

Castagno 378-70R
Douglas rigato
Renolit chiaro
Renolit scuro
Renolit bianco

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO

La guida inferiore è fornita di serie in colore Argento, per richieste particolari specificare in fase di ordine.



COLORI PLASTICHE

Nero	Bianco
	Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco


Reti e tessuti

Standard	Bicolore	Oscurante
Freevue	Antipolline	Filtrante
Ultratnet	Sunox	Cristal



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)

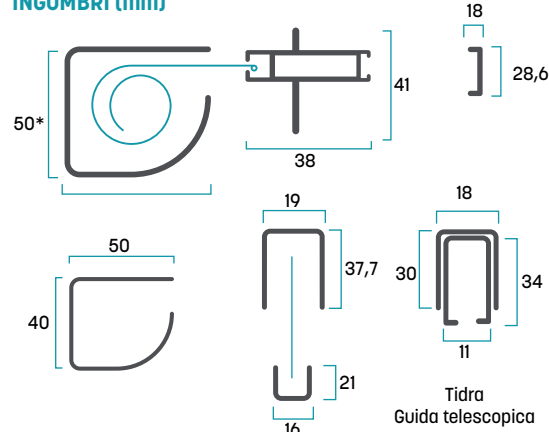

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Idra / Tidra 50	400	500	1600	2500
Idra / Tidra 50 Double	800	500	3200	2500
Idra / Tidra 40	400	500	1400	2500
Idra / Tidra 40 Double	400	500	2800	2500
Idra / Tidra 50 Night Osc.	400	500	1400	2400
Idra / Tidra 40 Night Osc.	400	500	1000	2300

Per le versioni a doppia anta assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine. La zanzariera verrà realizzata di serie con cassonetto a sinistra (vista interna).

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm** (guide standard) **L - 4 mm / H - 4 mm** (guide telescopiche)



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.

LEO

Zanzariera a catena ad avvolgimento verticale con bottoni antivento a bordo rete

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in fibra di vetro standard grigia
Ancoraggio rete con coestruso
Rete saldata e rivettata con bottoni antivento

Azionamento Catena

Installazione In foro

Consigliata per Finestre, porte-finestre

OPTIONAL

Clip fissaggio cassonetto

Doppio comando esterno



LEO T
LEO 60 / LEO 60 T



**ANCORAGGIO RETE
CON COESTRUSO**



Personalizza la tua Leo

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL



CLIP FISSAGGIO CASSONETTO

Predisposta per l'applicazione di clip al cassonetto in casi di diverse necessità di fissaggio



DOPPIO COMANDO

Doppio comando di azionamento interno ed esterno per facilitare le operazioni di apertura e chiusura sia dall'interno che dall'esterno della stanza



GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

Bianco 9010	Grigio 7001
☒ Bianco 9010 opaco	Nero 9005 opaco
Avorio 1013	☒ Grigio 7016 antracite
Marrone 8017 opaco	Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

☒ Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R
Noce 102-70R
Noce medio natural
Noce scuro natural
Ciliegio ruvido
Ciliegio natural

Castagno 378-70R
Douglas rigato
Renolit chiaro
Renolit scuro
Renolit bianco

☒ NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



COLORI PLASTICHE

Nero	Bianco
	Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco


Reti e tessuti

Standard	Bicolore	Oscurante
Freevue	Antipolline	Filtrante
Ultratnet	Sunox	



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)

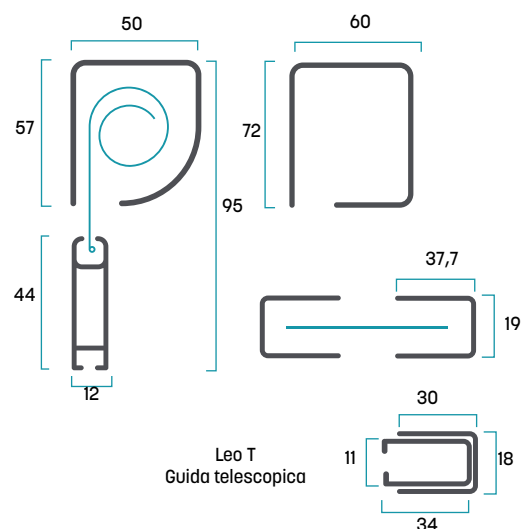

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Leo / Leo T	400	500	1600	2600
Leo 60 / Leo 60 T	400	500	2000	2800
Leo / Leo T Night Oscurante	400	500	1600	2200
Leo 60 / Leo 60 T Night Osc.	400	500	2000	2400

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.

PIUMA® V

Zanzariera telescopica a molla ad avvolgimento verticale con sistema anti-raffica, sistema anti-intrusione e azionamento Press Up

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete Freevue nera
Ancoraggio rete con coestruso
Sistema anti-raffica super resistente
Slow apertura sicura e decelerata (L/min 60 cm)
Sistema anti-intrusione su tutto il perimetro

Azionamento Press up

Installazione In foro

Consigliata per Finestre

OPTIONAL

Clip per cassonetto

Kit anticimice



ANCORAGGIO RETE
CON COESTRUSO



Personalizza la tua Piuma® V


Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL



KIT ANTICIMICE

Kit di accessori inseriti nei profili che formano una barriera ancor più efficace contro l'intrusione delle cimici



CLIP FISSAGGIO CASSONETTO

Predisposta per l'applicazione di clip al cassonetto in casi di diverse necessità di fissaggio



GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

Bianco 9010	Grigio 7001
X Bianco 9010 opaco	Nero 9005 opaco
Avorio 1013	X Grigio 7016 antracite
Marrone 8017 opaco	Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

X Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R
Noce 102-70R
Noce medio natural
Noce scuro natural
Ciliegio ruvido
Ciliegio natural

Castagno 378-70R
Douglas rigato
Renolit chiaro
Renolit scuro
Renolit bianco

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



COLORI PLASTICHE

Nero	Bianco
	Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco


Reti e tessuti

Freevue



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)

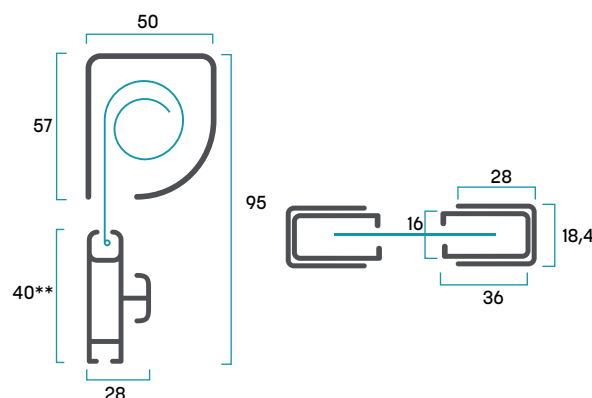

** non considera il profilo telescopico della barra maniglia

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Piuma® V	400	500	1800	1800

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.

PIUMA[®] C

Zanzariera telescopica a catena ad avvolgimento verticale con sistema anti-raffica e sistema anti-intrusione

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete Freevue nera
Ancoraggio rete con coestruso
Sistema anti-raffica super resistente
Sistema anti-intrusione su tutto il perimetro

Azionamento Catena

Installazione In foro

Consigliata per Finestre, porte-finestre

OPTIONAL

Clip per cassonetto

Doppio comando

Kit anticimice




ANCORAGGIO RETE
CON COESTRUSO



Personalizza la tua Piuma® C

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL



KIT ANTICIMICE

Kit di accessori inseriti nei profili che formano una barriera ancor più efficace contro l'intrusione delle cimici



CLIP FISSAGGIO CASSONETTO

Predisposta per l'applicazione di clip al cassonetto in casi di diverse necessità di fissaggio



GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

Bianco 9010	Grigio 7001
X Bianco 9010 opaco	Nero 9005 opaco
Avorio 1013	X Grigio 7016 antracite
Marrone 8017 opaco	Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

X Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R
Noce 102-70R
Noce medio natural
Noce scuro natural
Ciliegio ruvido
Ciliegio natural

Castagno 378-70R
Douglas rigato
Renolit chiaro
Renolit scuro
Renolit bianco

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



COLORI PLASTICHE

Nero	Bianco
	Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco


Reti e tessuti

Freevue



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)

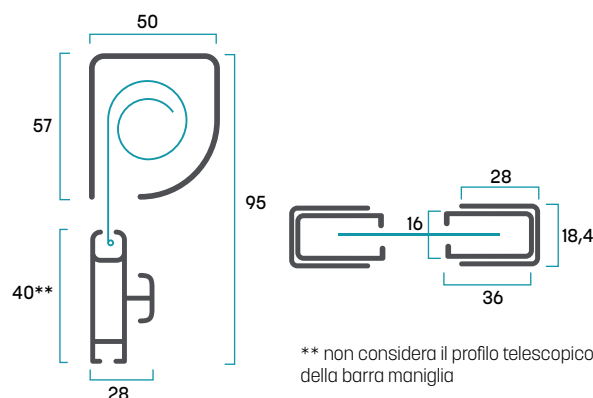

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Piuma® C	400	500	1800	1800

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



PIUMA® 60 V

Zanzariera telescopica a molla ad avvolgimento verticale con sistema anti-raffica, sistema anti-intrusione e azionamento Press Up



CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete Freevue nera

Sistema anti-raffica super resistente

Slow apertura sicura e decelerata (L/min 60 cm)

Sistema anti-intrusione su tutto il perimetro

Azionamento Press up

Installazione In foro

Consigliata per Finestre

OPTIONAL


Kit anticimice



Personalizza la tua Piuma® 60 V

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL

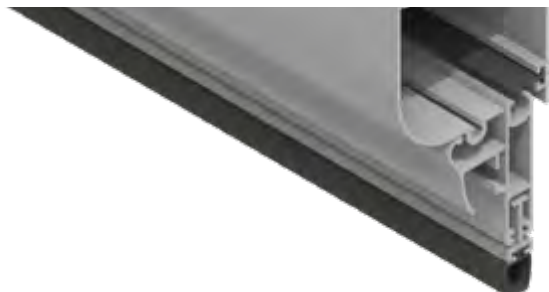

KIT ANTICIMICE

Kit di accessori inseriti nei profili che formano una barriera ancor più efficace contro l'intrusione delle cimici



GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

Bianco 9010	Grigio 7001
X Bianco 9010 opaco	Nero 9005 opaco
Avorio 1013	X Grigio 7016 antracite
Marrone 8017 opaco	Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

X Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R
Noce 102-70R
Noce medio natural
Noce scuro natural
Ciliegio ruvido
Ciliegio natural

Castagno 378-70R
Douglas rigato
Renolit chiaro
Renolit scuro
Renolit bianco

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



COLORI PLASTICHE

Nero


Reti e tessuti

Freevue



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)

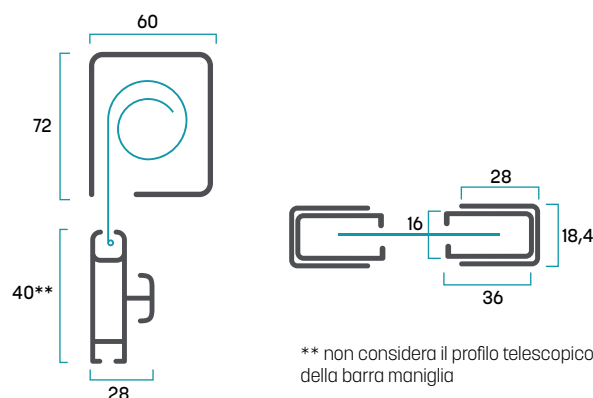

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Piuma® 60 V	400	500	1800	2400

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.

PIUMA® 60 C

Zanzariera telescopica a catena ad avvolgimento verticale con sistema anti-raffica e sistema anti-intrusione

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete Freevue nera

Sistema anti-raffica super resistente

Sistema anti-intrusione su tutto il perimetro

Azionamento Catena

Installazione In foro

Consigliata per Finestre, porte-finestre


OPTIONAL

Kit anticimice

Doppio comando




ANCORAGGIO RETE
CON COESTRUSO

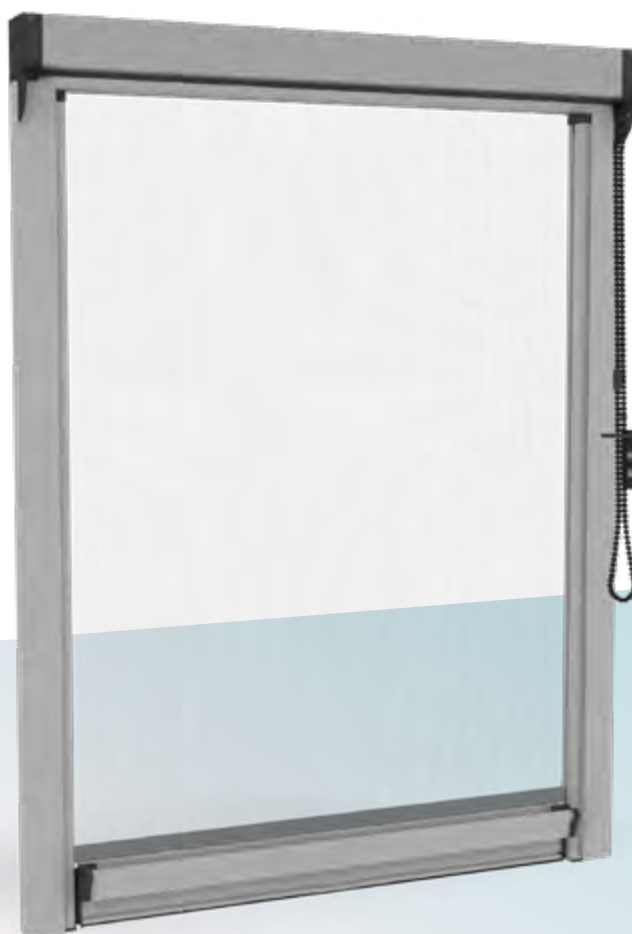

Personalizza la tua Piuma® 60 C

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL

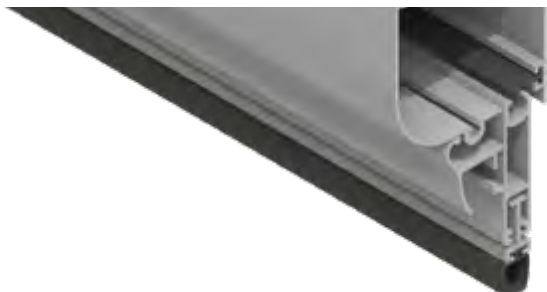

KIT ANTICIMICE

Kit di accessori inseriti nei profili che formano una barriera ancor più efficace contro l'intrusione delle cimici



GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

	Bianco 9010		Grigio 7001
	Bianco 9010 opaco		Nero 9005 opaco
	Avorio 1013		Grigio 7016 antracite
	Marrone 8017 opaco		Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

	Argento 9006 verniciato
	Bronzo verniciato
	Bronzo scuro verniciato
	Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

	Bianco 9010 soft
	Grigio ferro metallizzato
	Grigio mix
	Verde mix
	Marrone mix
	Marrone Ramato

LEGNO

	Noce 360-70R
	Noce 102-70R
	Noce medio natural
	Noce scuro natural
	Ciliegio ruvido
	Ciliegio natural

	Castagno 378-70R
	Douglas rigato
	Renolit chiaro
	Renolit scuro
	Renolit bianco

NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



COLORI PLASTICHE

	Nero
--	------


Reti e tessuti

Freevue	
---------	--



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)

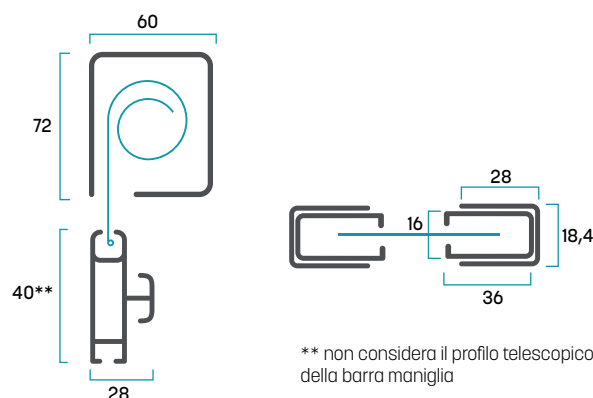

** non considera il profilo telescopico della barra maniglia

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Piuma® 60 C	400	500	2000	2600

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



LARIES PRO

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con spazzolino, apertura controllata e guida a cingoli a scomparsa

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in fibra di vetro standard grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Guide con spazzolino

Guida a terra calpestabile

Fissaggio cassonetto con clip in metallo

Azionamento	Apertura controllata
Installazione	In foro
Consigliata per	Porta-finestra



LARIES PRO DOUBLE



ANCORAGGIO RETE
CON COESTRUSO



Personalizza la tua Laries Pro

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.


DETTAGLI

GUIDA A SCOMPARSA A CINGOLI

I cingoli scompaiono elegantemente nella barra maniglia, lasciando il passaggio libero da ostacoli.

APERTURA CONTROLLATA

La barra maniglia si ferma in qualsiasi punto facilitando l'uso quotidiano.

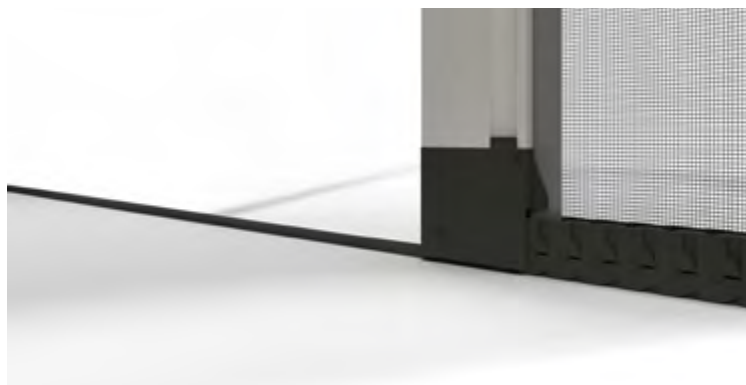

GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

Bianco 9010	Grigio 7001
Bianco 9010 opaco	Nero 9005 opaco
Avorio 1013	Grigio 7016 antracite
Marrone 8017 opaco	Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R
Noce 102-70R
Noce medio natural
Noce scuro natural
Ciliegio ruvido
Ciliegio natural

Castagno 378-70R
Douglas rigato
Renolit chiaro
Renolit scuro
Renolit bianco

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



COLORI PLASTICHE

Nero	Bianco
	Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco


Reti e tessuti

Standard	Bicolore	Oscurante
Freevue	Antipolline	Filtrante
Ultraret	Sunox	



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)

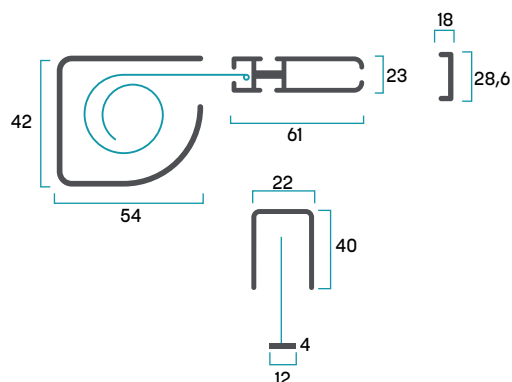

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Laries Pro	400	500	1600	2500
Laries Pro Double	800	500	3200	2500

L'altezza deve superare la larghezza di almeno 30 cm.

Per le versioni a doppia anta assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine. La zanzariera verrà realizzata di serie con cassonetto a sinistra (vista interna)

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.

MEGA®**Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con apertura controllata e guida a cingoli a scomparsa****CARATTERISTICHE DI SERIE**

Rete in fibra di vetro standard grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Sistema antivento NO OUT

Installazione rapida con attacco magnetico

Guida a terra calpestabile in alluminio

Spazzolino antivento nei cingoli

Azionamento Apertura controllata**Installazione** In foro, incasso compatibile**Consigliata per** Porte-finestre**OPTIONAL**

Installazione con biadesivo


Installazione con clip

**ANCORAGGIO RETE
CON COESTRUSO****M
MEGA®**

Personalizza la tua Mega®

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL



INSTALLAZIONE CON ATTACCO MAGNETICO

Sistema di aggancio standard con magneti.



INSTALLAZIONE CON CLIP

Sistema di aggancio tra dorso e profilo di fissaggio compensatore alternativo al magnete.



INSTALLAZIONE CON BIADESIVO

Sistema di installazione alternativo.



GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

Bianco 9010	Grigio 7001
Bianco 9010 opaco	Nero 9005 opaco
Avorio 1013	Grigio 7016 antracite
Marrone 8017 opaco	Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R
Noce 102-70R
Noce medio naturale
Noce scuro naturale
Ciliegio ruvido
Ciliegio naturale

Castagno 378-70R
Douglas rigato
Renolit chiaro
Renolit scuro
Renolit bianco

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



COLORI PLASTICHE

Nero	Bianco
	Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco

Cingoli disponibili solo in nero.


Reti e tessuti

Standard	Bicolore	Oscurante
Freevue	Antipolline	Filtrante
	Sunox	



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)

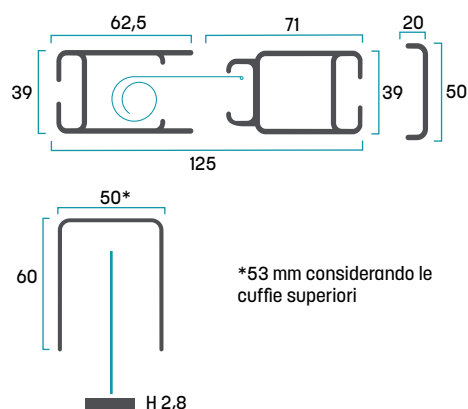

*53 mm considerando le cuffie superiori

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Mega®	400	500	2000	3000
Mega® Double	800	500	4000	3000
Mega® Night oscurante	400	500	1200	2400
Mega® Night filtrante	400	500	1100	2400

L'altezza deve superare la larghezza di almeno 10 cm.

Per le versioni a doppia anta assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.

MEGA® G

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con apertura controllata, guida a cingoli a scomparsa e gancio registrabile

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in fibra di vetro standard grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Sistema antivento NO OUT

Gancio registrabile

Guida a terra calpestabile in alluminio

Spazzolino antivento nei cingoli

Azionamento Apertura controllata

Installazione In foro, incasso compatibile


Consigliata per Porte-finestre

■ GANCIO

Attacco con ganci registrabili posizionati tra dorso e profilo compensatore di fissaggio che consentono una compensazione del fuori squadra fino a 5 mm



ANCORAGGIO RETE
CON COESTRUSO

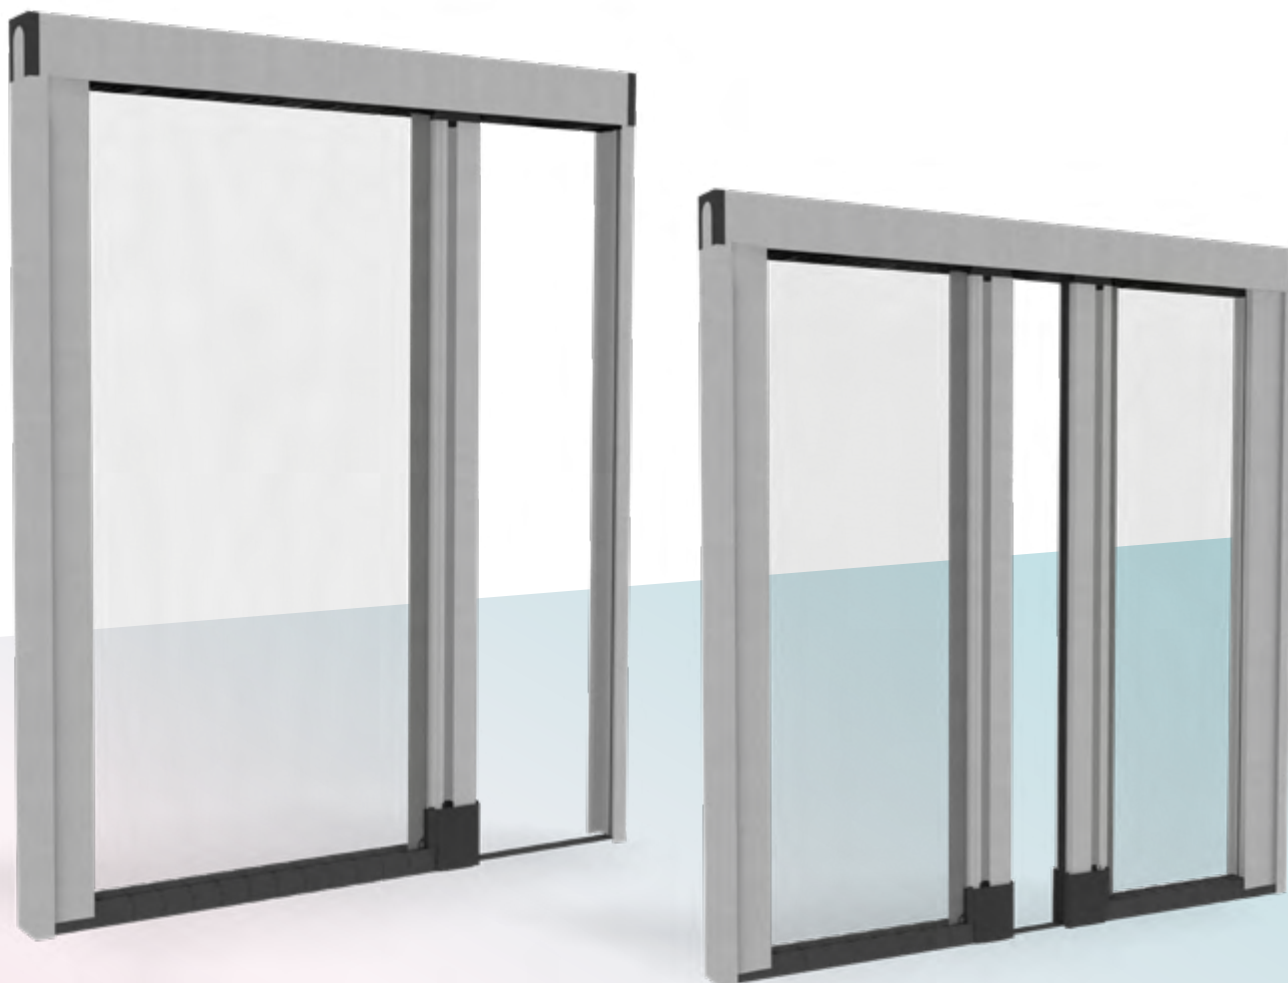

Personalizza la tua Mega® G

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

DETTAGLI



GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

Bianco 9010	Grigio 7001
Bianco 9010 opaco	Nero 9005 opaco
Avorio 1013	Grigio 7016 antracite
Marrone 8017 opaco	Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
X Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R
Noce 102-70R
X Noce medio natural
Noce scuro natural
Ciliegio ruvido
Ciliegio natural

Castagno 378-70R
Douglas rigato
Renolit chiaro
Renolit scuro
Renolit bianco

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



COLORI PLASTICHE

Nero	Bianco
	Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco

Cingoli disponibili solo in nero.


Reti e tessuti

Standard	Bicolore	Oscurante
Freevue	Antipolline	Filtrante
	Sunox	



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)

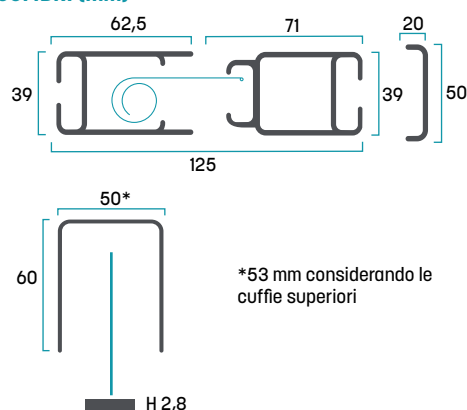

*53 mm considerando le cuffie superiori

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Mega® G	400	500	2000	3000
Mega® G Double	800	500	4000	3000
Mega® G Night oscurante	400	500	1200	2400
Mega® G Night filtrante	400	500	1100	2400

L'altezza deve superare la larghezza di almeno 10 cm.

Per le versioni a doppia anta assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.

LINEA ZIP

80 Oltre® V
*Verticale con zip antivento
per grandi dimensioni*

82 Oltre® L
*Laterale con zip antivento
per grandi dimensioni*

84 Oltre® L Angolo
*Angolare con zip antivento
per grandi dimensioni*





OLTRE® V

Zanzariera ad avvolgimento verticale con sistema a zip, ultrasensibile, antivento e anti-intrusione

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete Ultranet grigia per una resistenza superiore

Zip antivento saldato con inserto in PVC

Molle antipiega

Autoportante e installazione rapida

Azionamento Argano o motore

Installazione In foro, incasso compatibile

Consigliata per Grandi aperture

OPTIONAL

Guarnizione a palloncino



OLTRE® V 83 ARGANO

OLTRE® V 83 MOTORE


OLTRE® V 103 ARGANO

OLTRE® V 103 MOTORE



ANCORAGGIO RETE CON COESTRUSO ANTI-GRINZE


Ancoraggio extra-solido, evita la formazione di grinze sulla rete/ tessuto e semplifica le operazioni di sostituzione

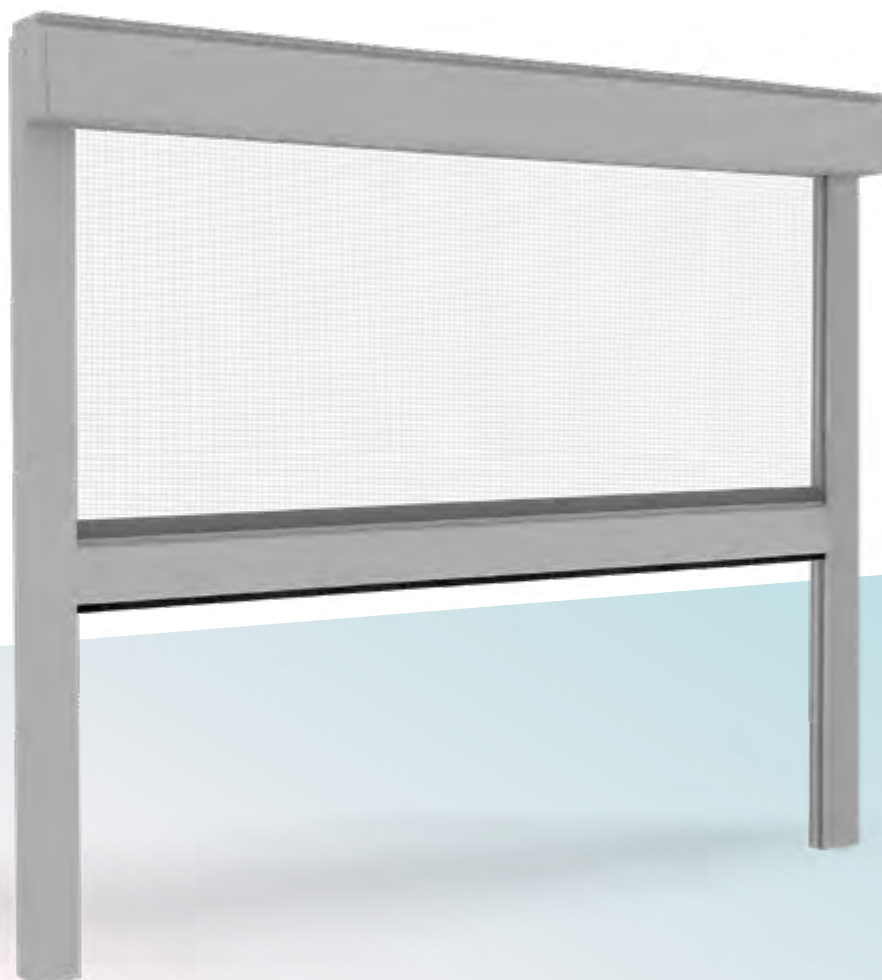

Personalizza la tua Oltre® V


Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL



GUARNIZIONE A PALLONCINO


Guarnizione a palloncino da 13 mm anti-spiffero, applicata sul fondale in sostituzione dello spazzolino, particolarmente indicata per installazioni in outdoor.




ULTRANET



OSCURANTE



FILTRANTE



CRISTAL PVC



CRISTAL PVC FUMÈ



GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

☐ Bianco 9010	☒ Grigio 7001
☒ Bianco 9010 opaco	☒ Nero 9005 opaco
☒ Avorio 1013	☒ Grigio 7016 antracite
☒ Marrone 8017 opaco	☒ Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

☒ Argento 9006 verniciato
☒ Bronzo verniciato
☒ Bronzo scuro verniciato
☒ Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

☒ Bianco 9010 soft
☒ Grigio ferro metallizzato
☒ Grigio mix
☒ Verde mix
☒ Marrone mix
☒ Marrone Ramato

LEGNO

☒ Noce 360-70R
☒ Noce 102-70R
☒ Noce medio natural
☒ Noce scuro natural
☒ Ciliegio ruvido
☒ Ciliegio natural

☒ Castagno 378-70R
☒ Douglas rigato
☒ Renolit chiaro
☒ Renolit scuro
☒ Renolit bianco

☒ NON DISPONIBILE A MAGAZZINO

MOTORI E RADIOCOMANDI

Motore meccanico
Motore radio
Radiocomando 5 canali
Radiocomando 16 canali


Reti e tessuti

Larghezza massima per il Telo Cristal è di 140 cm; larghezze superiori saranno realizzate con telo giuntato. Le giunzioni sono fatte in verticale a filo.



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)

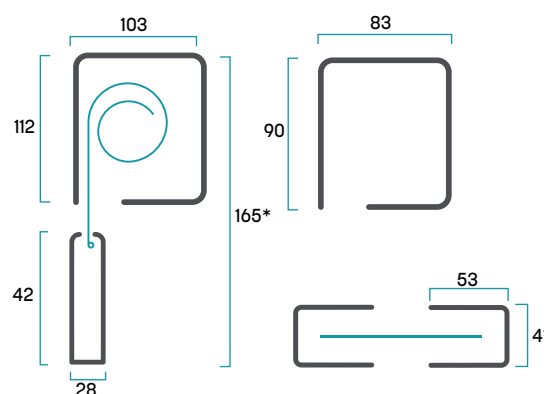

*138 mm considerando il cassonetto da 83

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Oltre® V 83 argano	600	700	2800	2400
Oltre® V 83 motore	670	700	2800	2400
Oltre® V 103 argano	600	700	4500	3000
Oltre® V 103 motore	820	700	4500	3000

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 4 mm / H - 4 mm**

Specificare sempre la tipologia di motore. Specificare il lato di installazione del motore o dell'argano. In caso di mancate informazioni il lato di installazione sarà il destro (vista interna).



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



OLTRE[®] L

Zanzariera ad avvolgimento laterale con sistema a zip, ultrasensibile, antivento e anti-intrusione



CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete Ultraneet grigia per una resistenza superiore

Zip antivento e anti-intrusione

Apertura controllata

Guida a terra calpestabile e carrabile

Azionamento	Apertura controllata
--------------------	----------------------

Installazione	In foro
----------------------	---------

Consigliata per	Grandi aperture
------------------------	-----------------



Personalizza la tua Oltre® L

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

DETTAGLI



GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

☐ Bianco 9010	☒ Grigio 7001
☒ Bianco 9010 opaco	☒ Nero 9005 opaco
☒ Avorio 1013	☒ Grigio 7016 antracite
☒ Marrone 8017 opaco	☒ Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

☒ Argento 9006 verniciato
☒ Bronzo verniciato
☒ Bronzo scuro verniciato
☒ Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

☒ Bianco 9010 soft
☒ Grigio ferro metallizzato
☒ Grigio mix
☒ Verde mix
☒ Marrone mix
☒ Marrone Ramato

LEGNO

☒ Noce 360-70R
☒ Noce 102-70R
☒ Noce medio natural
☒ Noce scuro natural
☒ Ciliegio ruvido
☒ Ciliegio natural

☒ Castagno 378-70R
☒ Douglas rigato
☒ Renolit chiaro
☒ Renolit scuro
☒ Renolit bianco

☒ NON DISPONIBILE A MAGAZZINO

Reti e tessuti


Strong Net	☒
Ultraret	☒

La zanzariera verrà fornita di serie con rete Ultraret grigia per larghezze fino a 4000 mm, per larghezze superiori verrà fornita di serie con rete Strong Net nera.



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)

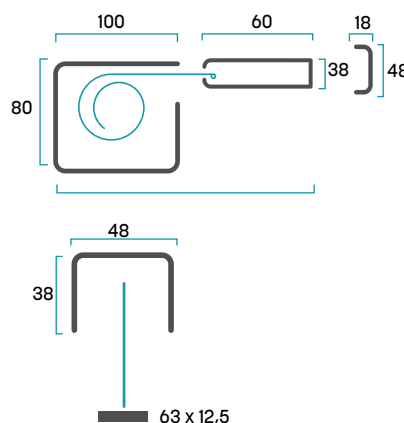

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Oltre® L	600	800	4500	3000
Oltre® L Double	1200	800	9000	3000

Per le versioni a doppia anta assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine. La zanzariera verrà realizzata di serie con cassonetto a sinistra (vista interna).

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 4 mm / H - 4 mm**



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



OLTRE® L ANGOLO

Zanzariera ad avvolgimento laterale con sistema a zip, ultrasensibile, antivento e anti-intrusione



CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete Ultranet grigia per una resistenza superiore

Zip antivento e anti-intrusione

Apertura controllata angolare

Guida a terra calpestabile e carrabile

Azionamento Apertura controllata

Installazione In foro

Consigliata per Grandi aperture

OPTIONAL


Angolo A

Angolo B



Personalizza la tua Oltre® L Angolo

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

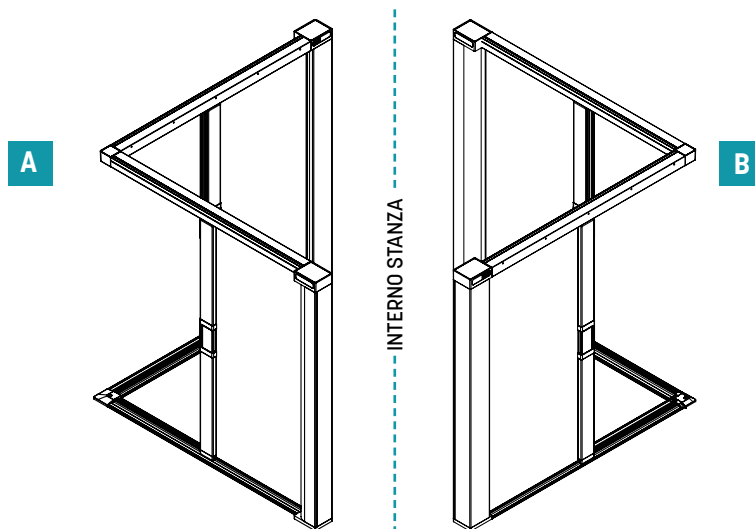

GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

☐ Bianco 9010	☒ Grigio 7001
☒ Bianco 9010 opaco	☒ Nero 9005 opaco
☒ Avorio 1013	☒ Grigio 7016 antracite
☒ Marrone 8017 opaco	☒ Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

☒ Argento 9006 verniciato
☒ Bronzo verniciato
☒ Bronzo scuro verniciato
☒ Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

☒ Bianco 9010 soft
☒ Grigio ferro metallizzato
☒ Grigio mix
☒ Verde mix
☒ Marrone mix
☒ Marrone Ramato

LEGNO

☒ Noce 360-70R
☒ Noce 102-70R
☒ Noce medio natural
☒ Noce scuro natural
☒ Ciliegio ruvido
☒ Ciliegio natural


☒ Castagno 378-70R
☒ Douglas rigato
☒ Renolit chiaro
☒ Renolit scuro
☒ Renolit bianco

☒ NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)

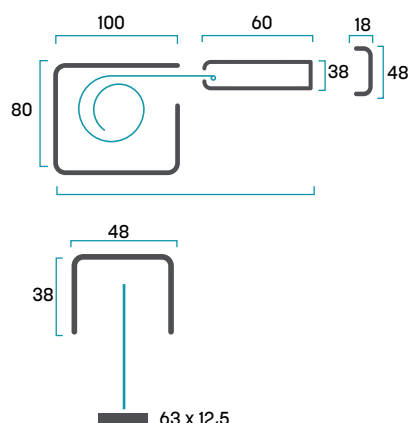

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Oltre® L Angolo	600	800	4500	3000

Assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Specificare Angolo A o Angolo B (vista interno-stanza) in base allo schema.

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 4 mm / H - 4 mm**

Reti e tessuti

Strong Net

Ultraret

La zanzariera verrà fornita di serie con rete Ultraret grigia per larghezze fino a 4000 mm, per larghezze superiori verrà fornita di serie con rete Strong Net nera.



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.

LINEA INCASSO

88 Kit da incasso

Kit da incasso e soluzioni

90 Apus

*Zanzariera verticale a molla
con spazzolino e kit da incasso*

94 Lopus

*Zanzariera laterale a molla con
spazzolino e kit da incasso*

98 Lince V

*Zanzariera verticale a molla con
bottoni antivento e kit da incasso*

102 Lince C

*Zanzariera verticale a catena con
bottoni antivento e kit da incasso*

106 Lince L

*Zanzariera laterale a molla con
bottoni antivento e kit da incasso*

110 Moon

*Zanzariera verticale a molla
con bottoni antivento da incasso*

112 Perseo

*Zanzariera verticale a catena
con bottoni antivento da incasso*

114 Aquila

*Zanzariera laterale a molla
con bottoni antivento da incasso*

116 Mega® incasso

Sistemi da incasso per Mega®

118 Oltre® V incasso

Sistemi da incasso per Oltre® V

120 Colomba / Sincropliss incasso

*Sistemi da incasso per Colomba
e Sincropliss*

122 Plissè incasso

Sistemi da incasso per Plissè



SISTEMI DA INCASSO

La caratteristica principale che le differenzia dalle altre tipologie di zanzariere è sia pratica che estetica. I profili della zanzariera vengono installati in un incavo all'interno del vano, per questo motivo vengono anche dette zanzariere a scomparsa. In questo modo i profili sono nascosti e vi è una perfetta integrazione con il serramento. Sono particolarmente indicate nel caso di nuove installazioni o ristrutturazioni.

Quando si sceglie di installare una zanzariera da incasso ci si trova di fronte a varie possibilità. È possibile acquistare la zanzariera completa di kit e profili per l'incasso; è possibile acquistare il solo kit per predisporre il vano e installare la zanzariera successivamente; oppure è possibile acquistare la zanzariera da installare a scomparsa direttamente nel vano o in un kit da incasso già esistente. Si rimanda alle schede prodotto nelle pagine a seguire per dettagli, optional e altri modelli di zanzariera compatibili con l'incasso.

ZANZARIERE DA INCASSO: ORIENTARSI TRA LE POSSIBILITÀ DISPONIBILI



SOLUZIONE FULL

Zanzariera completa di kit incasso

Verrà fornito il modello di zanzariera completo di kit scelto con predisposizione per l'incasso più accessori (se previsti).



SOLO ZANZARIERA

Verrà fornito il modello di zanzariera scelto predisposto per l'incasso. In questo caso è possibile installare la zanzariera semplicemente a scomparsa usando le alette in dotazione.

Se invece si vuole installare la zanzariera in un vano già predisposto per l'incasso sarà necessario indicare, in fase di ordine, quale kit da incasso è installato o se sono già presenti guide in uso.



SOLO KIT DA INCASSO

Se si vuole predisporre il vano, ma non si è ancora pronti per installare la zanzariera, è possibile richiedere il solo kit da incasso. Sarà poi necessario indicare la tipologia di kit già installato, nel momento in cui verrà scelta la zanzariera.

CARTER IN ALLUMINIO


È possibile richiedere il Carter, un profilo di chiusura da usare quando non si intende completare l'installazione della zanzariera.



KIT DA INCASSO


KIT INCASSO DUO

Kit da incasso monoblocco zanzariera e avvolgibile con inserti per magneti e/o spazzolino fornito di accessori.

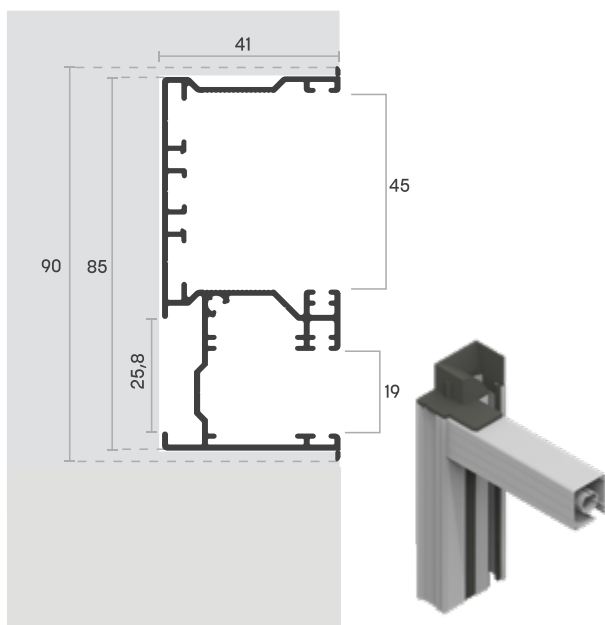

KIT INCASSO GHOST

Kit incasso con distanziale adatto per finestre dotate di persiane.

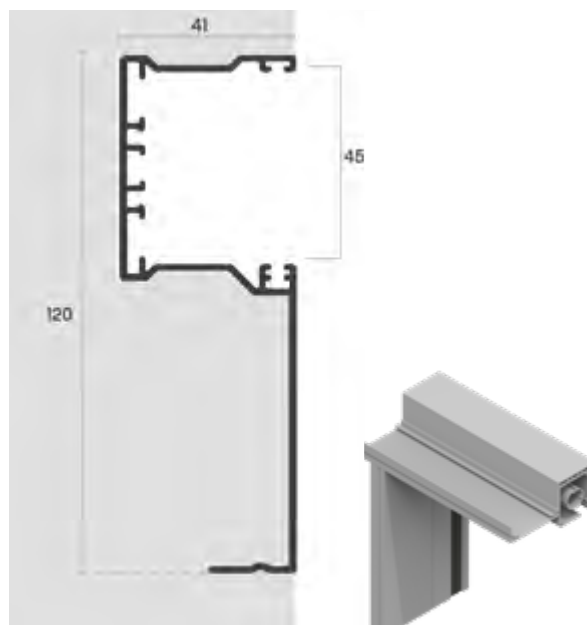


GAMMA COLORI ALLUMINIO KIT INCASSO

Bianco 9010	Avorio 1013	Marrone 8017 opaco	Bronzo verniciato
Grigio mix	Renolit chiaro	Renolit scuro	

KIT INCASSO 51

Kit da incasso con inserti per magneti e/o spazzolino fornito di accessori.

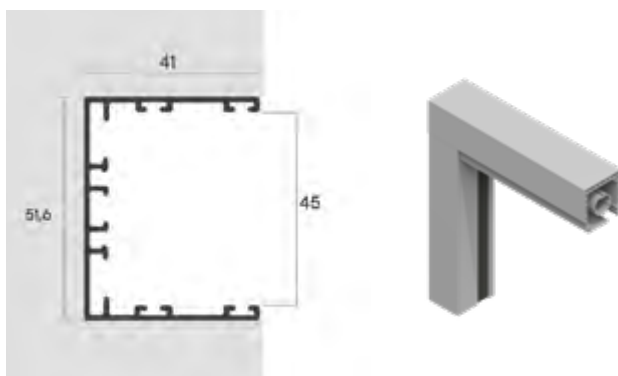


GAMMA COLORI ALLUMINIO KIT INCASSO

Bianco 9010	Avorio 1013	Marrone 8017 opaco	Bronzo verniciato
Grigio mix	Renolit chiaro	Renolit scuro	

ADATTATORE COLOMBA - SINCROLISS

Guida adattatore per profili Colomba - Sincropliss da usare da sola o in combinazione con altri kit da incasso.

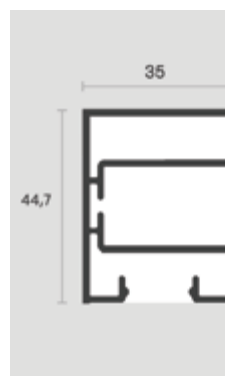

GAMMA COLORI ALLUMINIO KIT INCASSO

Bianco 9010



APUS A

Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale con spazzolino, profili installabili a scomparsa e kit da incasso

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in fibra di vetro standard grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Guide con Spazzolino

Alette di fissaggio

Installazione a scomparsa

Azionamento Aggancio/sgancio standard

Installazione Incasso

Consigliata per Finestre

OPTIONAL

Sistema Slow

Spazzolino antivento



APUS A PRESS UP
APUS A FAST
APUS FULL DUO
APUS FULL 51
APUS FULL GHOST
APUS MOTO



ANCORAGGIO RETE
CON COESTRUSO



APUS A PRESS UP

Zanzariera Apus con sistema di azionamento Press Up: rapido, saldo, intuitivo


PRESS UP

Sistema di azionamento facilitato che avviene esercitando una leggera pressione verso il basso sulla barra maniglia

OPTIONAL

Sistema Slow

Spazzolino antivento

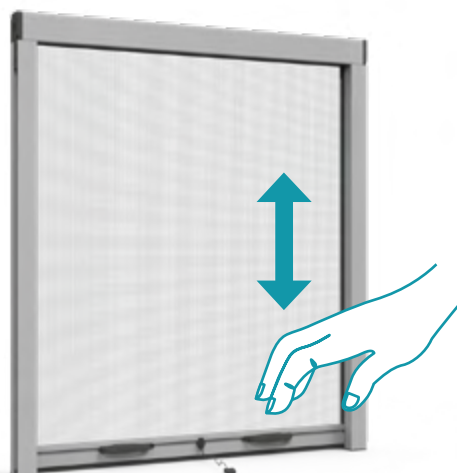

APUS A FAST

Zanzariera Apus con maniglia a pulsanti per una chiusura ancora più rapida e salda


FAST

Azionamento con maniglietta a cricchetto, basta stringere la maniglietta esercitando pressione sui pulsanti per sbloccare la barra maniglia

OPTIONAL

Sistema Slow

Spazzolino antivento

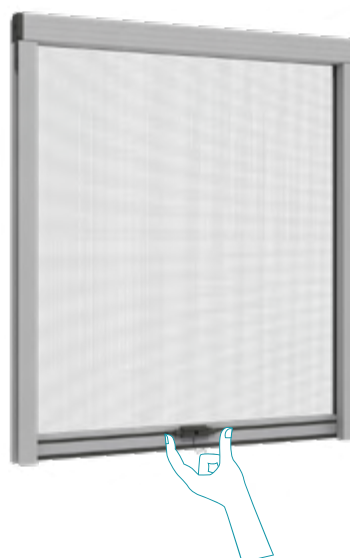

APUS MOTO

Zanzariera Apus con azionamento a motore

MOTORE

Motore tubolare radio a batterie in litio, installato di serie su lato destro. Telecomando monocanale di serie e cavo USB di alimentazione in dotazione. Alimentatore con spina da presa solo su richiesta.



Il modello Apus moto è dotato di spazzolino antivento di serie. Realizzabile sia in versione A che in versione Full.





APUS FULL DUO


Zanzariera Apus completa di kit da incasso

OPTIONAL

APUS PRESS UP FULL DUO
APUS FAST FULL DUO

Sistema Slow

Spazzolino antivento

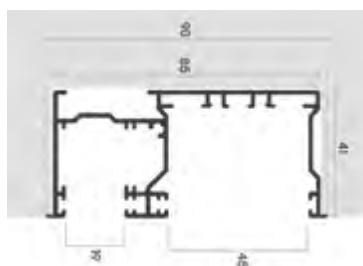

APUS FULL 51


Zanzariera Apus completa di kit da incasso

OPTIONAL

APUS PRESS UP FULL 51
APUS FAST FULL 51

Sistema Slow

Spazzolino antivento

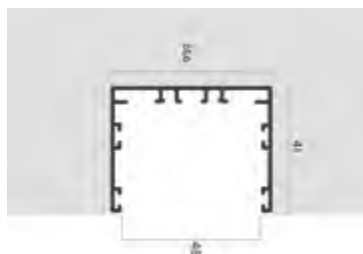

APUS FULL GHOST


Zanzariera Apus completa di kit da incasso

OPTIONAL

APUS PRESS UP FULL GHOST
APUS FAST FULL GHOST

Sistema Slow

Spazzolino antivento

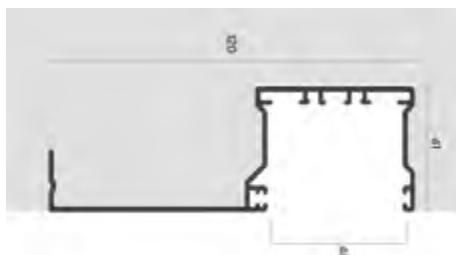

Personalizza la tua Apus

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL




SLOW

Sistema di rallentamento del riavvolgimento del telo per un'apertura sicura e senza bruschi scatti. *Misura minima cassonetto 600 mm*



SPAZZOLINO ANTIVENTO

Spazzolino inclinato a 45° per una tenuta della rete ancora più salda

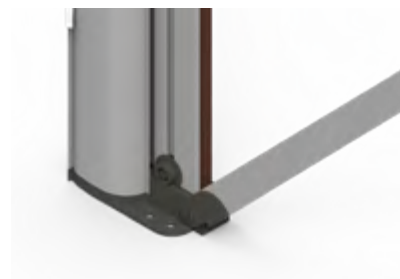

KIT ALZAGUIDA

Accessorio per sollevare la guida inferiore in caso di vani con frequente passaggio. Facilita anche le operazioni di pulizia.



GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

Bianco 9010	X Grigio 7001
X Bianco 9010 opaco	X Nero 9005 opaco
Avorio 1013	X Grigio 7016 antracite
Marrone 8017 opaco	X Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

X Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
X Bronzo scuro verniciato
X Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

X Bianco 9010 soft
X Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
X Verde mix
X Marrone mix
X Marrone Ramato

LEGNO

X Noce 360-70R
X Noce 102-70R
X Noce medio natural
X Noce scuro natural
X Ciliegio ruvido
X Ciliegio natural

X Castagno 378-70R
X Douglas rigato
Renolit chiaro
Renolit scuro
X Renolit bianco

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



COLORI PLASTICHE

Nero
Bianco
Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco



COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51

Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro


Reti e tessuti

Standard	Bicolore	Oscurante
Freevue	Antipolline	Filtrante
Ultratnet	Sunox	



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)

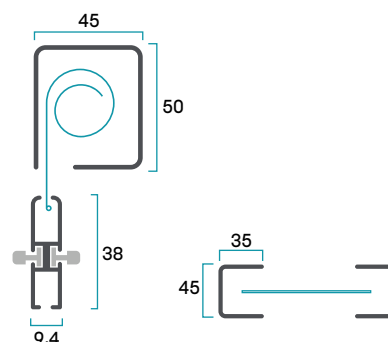

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Apus	400	500	1600	2400
Apus Night oscurante	400	500	1500	2000
Apus Night filtrante	400	500	1500	1500

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

VANI NON PREDISPOSTI

Apus A: **L+69 mm / H + 52 mm**
Apus Full Duo: **L+82 / H misura luce**
Apus Full 51 (3 lati): **L+82 / H + 41 mm**
Apus Full Ghost: **L+82 / H + 41 mm**

VANI PREDISPOSTI CON UN KIT A CATALOGO

Apus A per kit Duo: **L+69 / H misura luce**
Apus A per kit 51 (3 lati): **L+69 / H + 35 mm**
Apus A per kit Ghost: **L+69 / H + 35 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Se si desidera installare la zanzariera in un vano già predisposto, specificarlo in fase di ordine indicando il kit da incasso installato.



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



LAPUS A

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con spazzolino, profili installabili a scomparsa e kit da incasso

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in fibra di vetro standard grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Guide con Spazzolino

Alette di fissaggio

Installazione a scomparsa

Azionamento Aggancio/sgancio standard

Installazione Incasso

Consigliata per Porte-Finestre

OPTIONAL

Sistema Slow

Spazzolino antivento


Kit alzaguida



LAPUS DOUBLE
LAPUS FULL DUO
LAPUS FULL 51
LAPUS FULL GHOST



**ANCORAGGIO RETE
CON COESTRUSO**

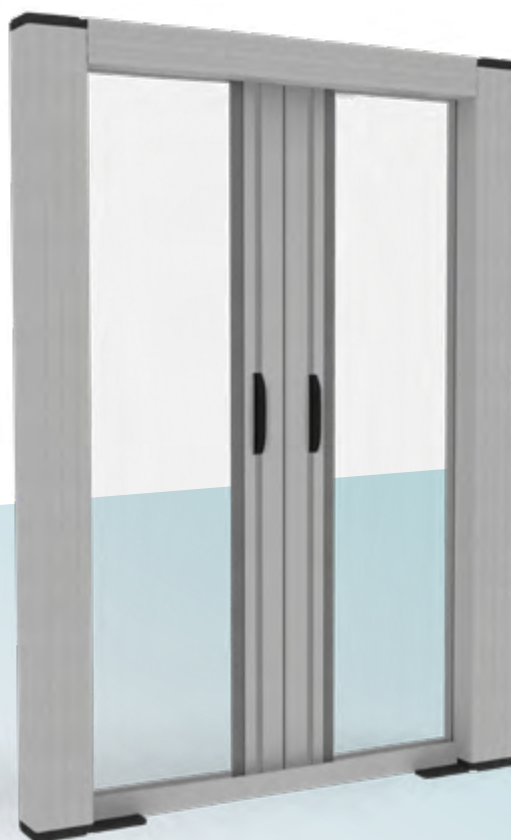

LAPUS FULL DUO


Zanzariera Lopus completa di kit da incasso

OPTIONAL COMPATIBILI

Sistema Slow

Spazzolino antivento

Kit alzaguida

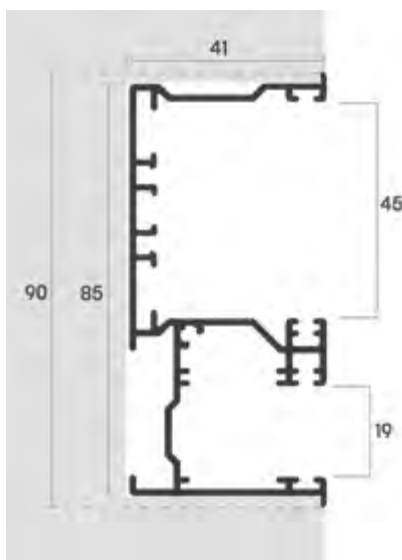

LAPUS FULL 51


Zanzariera Lopus completa di kit da incasso

OPTIONAL COMPATIBILI

Sistema Slow

Spazzolino antivento

Kit alzaguida

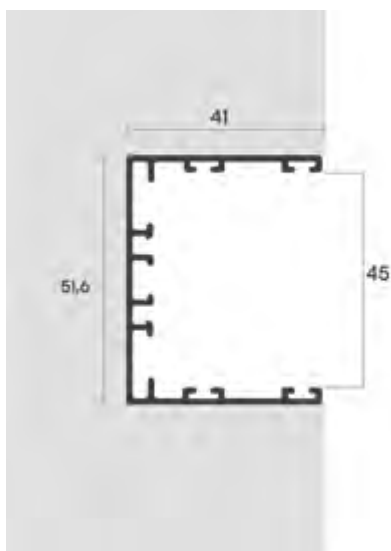



LAPUS FULL GHOST


Zanzariera Lapus completa di kit da incasso

OPTIONAL COMPATIBILI

Sistema Slow

Spazzolino antivento

Kit alzaguida

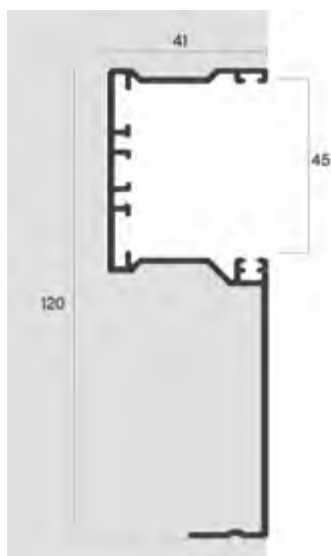


Personalizza la tua Lapus

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

DETTAGLI

INGOMBRI (mm)

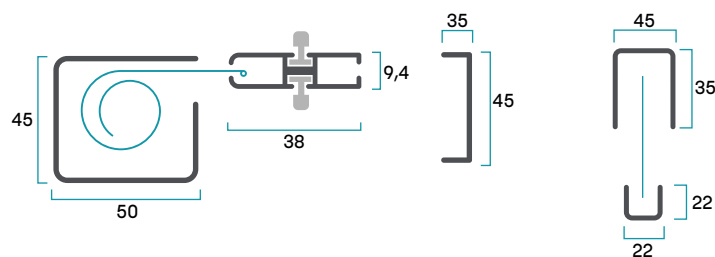

Personalizza la tua Lapus

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL



SLOW

Sistema di rallentamento del riavvolgimento del telo per un'apertura sicura e senza bruschi scatti.

Misura minima cassonetto 600 mm



SPAZZOLINO ANTIVENTO

Spazzolino inclinato a 45° per una tenuta della rete ancora più salda



KIT ALZAGUIDA

Accessorio per sollevare la guida inferiore in caso di vani con frequente passaggio. Facilita anche le operazioni di pulizia.



GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

	Bianco 9010		Grigio 7001
	Bianco 9010 opaco		Nero 9005 opaco
	Avorio 1013		Grigio 7016 antracite
	Marrone 8017 opaco		Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

	Argento 9006 verniciato
	Bronzo verniciato
	Bronzo scuro verniciato
	Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

	Bianco 9010 soft
	Grigio ferro metallizzato
	Grigio mix
	Verde mix
	Marrone mix
	Marrone Ramato

LEGNO

	Noce 360-70R
	Noce 102-70R
	Noce medio natural
	Noce scuro natural
	Ciliegio ruvido
	Ciliegio natural

	Castagno 378-70R
	Douglas rigato
	Renolit chiaro
	Renolit scuro
	Renolit bianco

NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



COLORI PLASTICHE

	Nero
	Bianco
Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco	



COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51

Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro



INFORMAZIONI TECNICHE

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Lapus	400	500	1500	2600
Lapus Double	800	500	3000	2600
Lapus Night Oscurante	400	500	1400	2600
Lapus Night Filtrante	400	500	1300	2600

Per le versioni a doppia anta assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine. La zanzariera verrà realizzata di serie con cassonetto a sinistra (vista interna).

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura finita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

VANI NON PREDISPOSTI

Lapus A: **L+87 mm / H + 35 mm**

Lapus Full Duo: **L+82 / H misura luce**

Lapus Full 51 (3 lati): **L+82 / H + 41 mm**

Lapus Full Ghost: **L+82 / H + 41 mm**

VANI PREDISPOSTI CON UN KIT A CATALOGO

Lapus A per kit Duo: **L+69 / H misura luce**

Lapus A per kit 51 (3 lati): **L+69 / H + 35 mm**

Lapus A per kit Ghost: **L+69 / H + 35 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Se si desidera installare la zanzariera in un vano già predisposto, specificarlo in fase di ordine indicando il kit da incasso installato.

Reti e tessuti

Standard	Bicolore	Oscurante
Freevue	Antipolline	Filtrante
Ultratnet	Sunox	



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



LINCE V-A

Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale con bottoni a bordo rete, profili installabili a scomparsa e kit da incasso

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in fibra di vetro standard grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Rete saldata e rivettata con bottoni antivento

Alette di fissaggio

Installazione a scomparsa

Azionamento Aggancio/sgancio standard

Installazione Incasso

Consigliata per Finestre

OPTIONAL

Sistema Slow



LINCE V PRESS UP
LINCE V FAST
LINCE V FULL DUO
LINCE V FULL 51
LINCE V FULL GHOST



ANCORAGGIO RETE
CON COESTRUSO



LINCE V-A PRESS UP


Zanzariera Lince V completa di kit da incasso

PRESS UP

Sistema di azionamento facilitato che avviene esercitando una leggera pressione verso il basso sulla barra maniglia

OPTIONAL

Sistema Slow

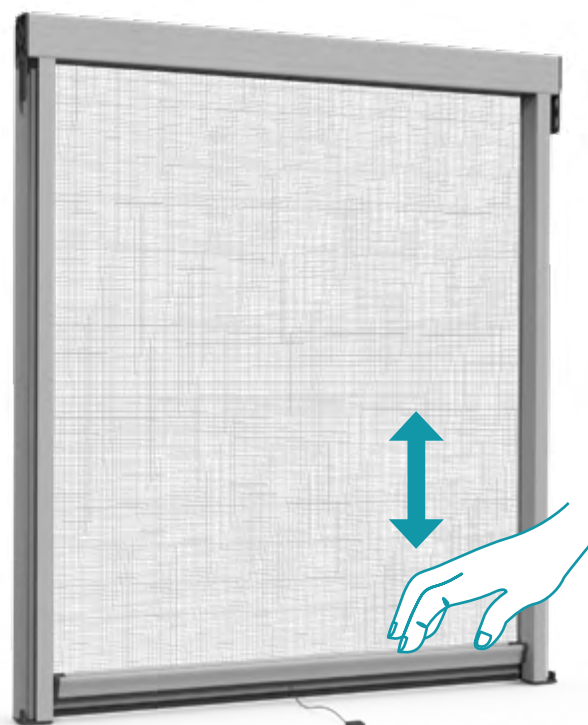

LINCE V-A FAST


Zanzariera Lince V con maniglia a pulsanti per una chiusura ancora più rapida e salda

FAST

Azionamento con maniglia a cricchetto, basta stringere la maniglia esercitando pressione sui pulsanti per sbloccare la barra maniglia

OPTIONAL

Sistema Slow

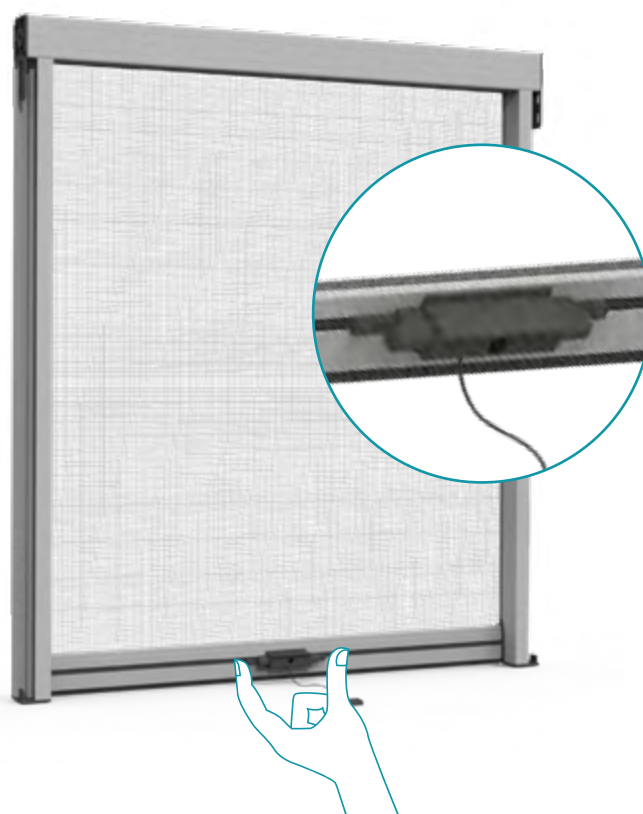

LINCE V FULL DUO



Zanzariera Lince V completa di kit da incasso

OPTIONAL

LINCE V PRESS UP FULL DUO

LINCE V FAST FULL DUO

Sistema Slow

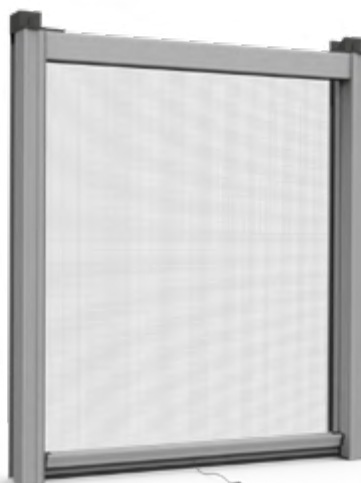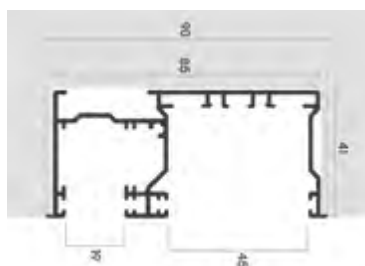

LINCE V FULL 51


Zanzariera Lince V completa di kit da incasso

OPTIONAL

LINCE V PRESS UP FULL 51

LINCE V FAST FULL 51

Sistema Slow

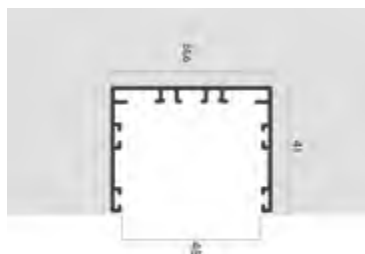

LINCE V FULL GHOST


Zanzariera Lince V completa di kit da incasso

OPTIONAL

LINCE V PRESS UP FULL GHOST

LINCE V FAST FULL GHOST

Sistema Slow

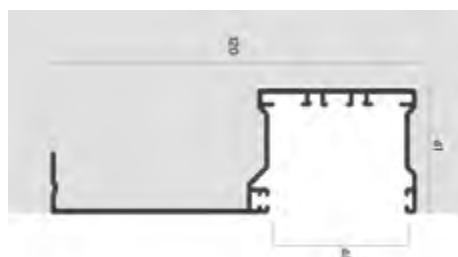

Personalizza la tua Lince V

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL



SLOW

Sistema di rallentamento del riavvolgimento del telo per un'apertura sicura e senza bruschi scatti.

Misura minima cassonetto 600 mm



GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

Bianco 9010	X Grigio 7001
X Bianco 9010 opaco	X Nero 9005 opaco
Avorio 1013	X Grigio 7016 antracite
Marrone 8017 opaco	X Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

X Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
X Bronzo scuro verniciato
X Testa di mora verniciato

PARTICOLARI

X Bianco 9010 soft
X Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
X Verde mix
X Marrone mix
X Marrone Ramato

LEGNO

X Noce 360-70R
X Noce 102-70R
X Noce medio natural
X Noce scuro natural
X Ciliegio ruvido
X Ciliegio natural

X Castagno 378-70R
X Douglas rigato
Renolit chiaro
Renolit scuro
Renolit bianco

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



COLORI PLASTICHE

Nero
Bianco
Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco



COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51

Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro


Reti e tessuti

Standard	Bicolore	Oscurante
Freevue	Antipolline	Filtrante
Ultratnet	Sunox	



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)

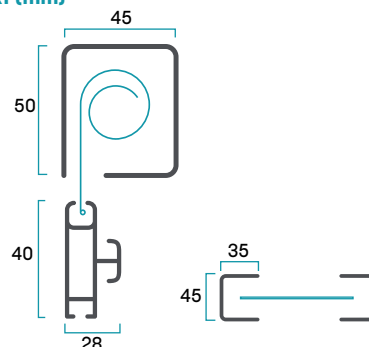

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Lince V	400	500	1400	2400
Lince V Night Oscurante	400	500	1400	1800
Lince V Night Filtrante	400	500	1400	1500

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

VANI NON PREDISPOSTI

Lince V A: **L+69 mm / H + 52 mm**
Lince V Full Duo: **L+82 / H misura luce**
Lince V Full 51 (3 lati): **L+82 / H + 41 mm**
Lince V Full Ghost: **L+82 / H + 41 mm**

VANI PREDISPOSTI CON UN KIT A CATALOGO

Lince V A per kit Duo: **L+69 / H misura luce**
Lince V A per kit 51 (3 lati): **L+69 / H + 35 mm**
Lince V A per kit Ghost: **L+69 / H + 35 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Se si desidera installare la zanzariera in un vano già predisposto, specificarlo in fase di ordine indicando il kit da incasso installato.



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



LINCE C-A

Zanzariera a catena ad avvolgimento laterale con bottoni a bordo rete, profili installabili a scomparsa e kit da incasso

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in fibra di vetro standard grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Rete saldata e rivettata con bottoni antivento

Alette di fissaggio

Installazione a scomparsa

Azionamento	Catena
--------------------	--------

Installazione	Incasso
----------------------	---------

Consigliata per	Finestre / Porte-finestre
------------------------	---------------------------



LINCE C FULL DUO

LINCE C FULL 51

LINCE C FULL GHOST




ANCORAGGIO RETE
CON COESTRUSO




LINCE C FULL DUO

Zanzariera Lince C completa di kit da incasso

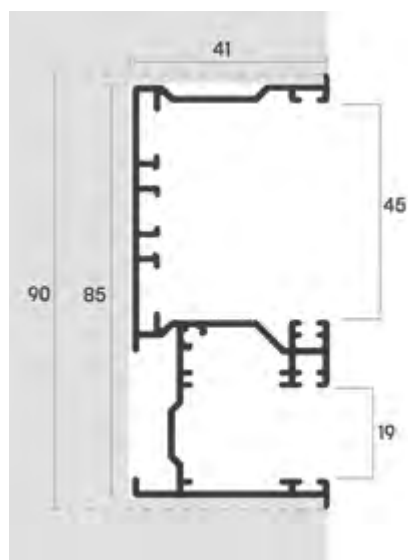

LINCE C FULL 51


Zanzariera Lince C completa di kit da incasso

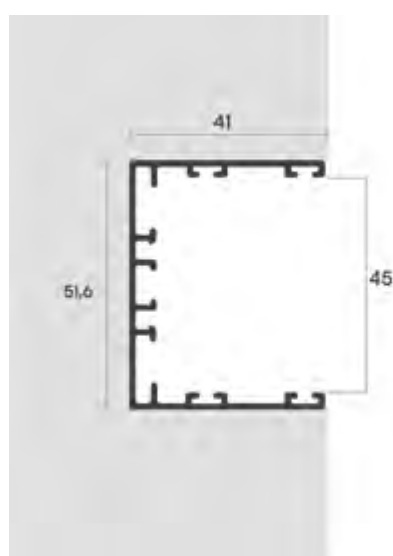



LINCE C FULL GHOST

Zanzariera Lince C completa di kit da incasso

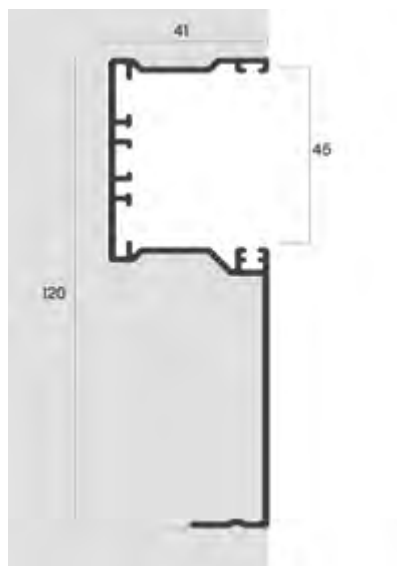


Personalizza la tua Lince C

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

DETTAGLI

INGOMBRI (mm)

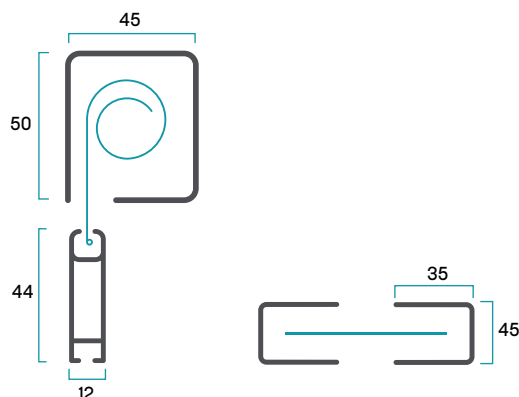

GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

☐ Bianco 9010	☒ Grigio 7001
☒ Bianco 9010 opaco	☒ Nero 9005 opaco
☐ Avorio 1013	☒ Grigio 7016 antracite
☐ Marrone 8017 opaco	☒ Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

☒ Argento 9006 verniciato
☐ Bronzo verniciato
☒ Bronzo scuro verniciato
☒ Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

☒ Bianco 9010 soft
☒ Grigio ferro metallizzato
☐ Grigio mix
☒ Verde mix
☒ Marrone mix
☒ Marrone Ramato

LEGNO

☒ Noce 360-70R
☒ Noce 102-70R
☒ Noce medio natural
☒ Noce scuro natural
☒ Ciliegio ruvido
☒ Ciliegio natural

☒ Castagno 378-70R
☒ Douglas rigato
☐ Renolit chiaro
☐ Renolit scuro
☒ Renolit bianco

☒ NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



COLORI PLASTICHE

☐ Nero
☐ Bianco
<i>Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco</i>



COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51

Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro

Reti e tessuti

Standard ☐	Bicolore ☐	Oscurante ☐
Freevue ☐	Antipolline ☐	Filtrante ☐
Ultratnet ☐	Sunox ☐	



INFORMAZIONI TECNICHE

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Lince C	400	500	1600	2400
Lince C Night Oscurante	400	500	1400	1800
Lince C Night Filtrante	400	500	1400	1500

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

VANI NON PREDISPOSTI

Lince C A: **L+69 mm / H + 52 mm**

Lince C Full Duo: **L+82 / H misura luce**

Lince C Full 51 (3 lati): **L+82 / H + 41 mm**

Lince C Full Ghost: **L+82 / H + 41 mm**

VANI PREDISPOSTI CON UN KIT A CATALOGO

Lince C A per kit Duo: **L+69 / H misura luce**

Lince C A per kit 51 (3 lati): **L+69 / H + 35 mm**

Lince C A per kit Ghost: **L+69 / H + 35 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Se si desidera installare la zanzariera in un vano già predisposto, specificarlo in fase di ordine indicando il kit da incasso installato.



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



LINCE L-A

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con bottoni a bordo rete, profili installabili a scomparsa e kit da incasso

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in fibra di vetro standard grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Rete saldata e rivettata con bottoni antivento

Alette di fissaggio

Installazione a scomparsa

Azionamento Aggancio/sgancio standard

Installazione Incasso

Consigliata per Porte-finestre

OPTIONAL

Sistema Slow



*LINCE L DOUBLE
LINCE L FULL DUO
LINCE L FULL 51
LINCE L FULL GHOST*



**ANCORAGGIO RETE
CON COESTRUSO**




LINCE L FULL DUO

Zanzariera Lince L completa di kit da incasso

OPTIONAL COMPATIBILI

Sistema Slow

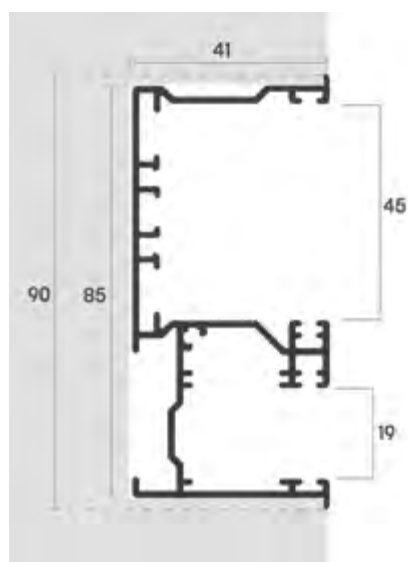


LINCE L FULL 51

Zanzariera Lince L completa di kit da incasso

OPTIONAL COMPATIBILI

Sistema Slow

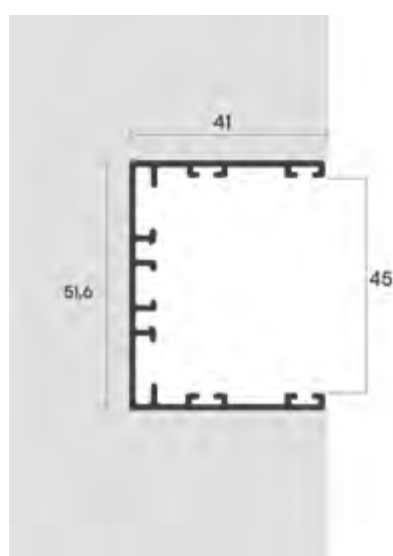




LINCE L FULL GHOST

Zanzariera Lince L completa di kit da incasso

OPTIONAL COMPATIBILI

Sistema Slow

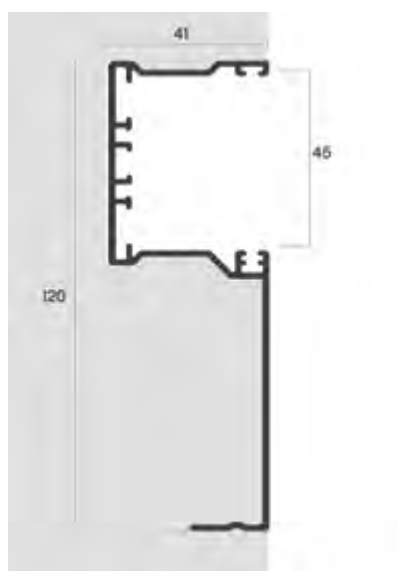


Personalizza la tua Lince L

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

DETTAGLI

INGOMBRI (mm)

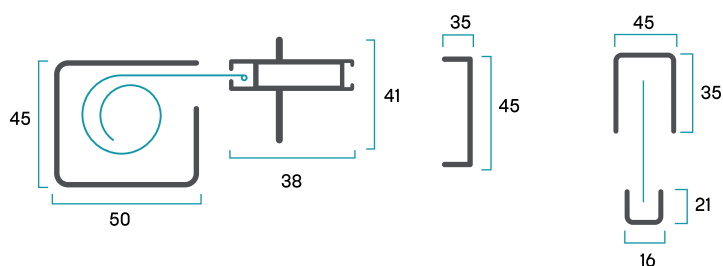

Personalizza la tua Lince L

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL



SLOW

Sistema di rallentamento del riavvolgimento del telo per un'apertura sicura e senza bruschi scatti.

Misura minima cassonetto 600 mm



GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

	Bianco 9010		Grigio 7001
	Bianco 9010 opaco		Nero 9005 opaco
	Avorio 1013		Grigio 7016 antracite
	Marrone 8017 opaco		Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

	Argento 9006 verniciato
	Bronzo verniciato
	Bronzo scuro verniciato
	Testa di mora verniciato

PARTICOLARI

	Bianco 9010 soft
	Grigio ferro metallizzato
	Grigio mix
	Verde mix
	Marrone mix
	Marrone Ramato

LEGNO

	Noce 360-70R
	Noce 102-70R
	Noce medio natural
	Noce scuro natural
	Ciliegio ruvido
	Ciliegio natural

	Castagno 378-70R
	Douglas rigato
	Renolit chiaro
	Renolit scuro
	Renolit bianco

NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



COLORI PLASTICHE

	Nero
	Bianco
Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco	



COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51

Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro

Reti e tessuti

Standard	Bicolore	Oscurante
Freevue	Antipolline	Filtrante
Ultratnet	Sunox	



INFORMAZIONI TECNICHE

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Lince L	400	500	1500	2500
Lince L Double	800	500	3000	2500
Lince L Night Oscurante	400	500	1200	2400
Lince L Night Filtrante	400	500	1200	2400

Per le versioni a doppia anta assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine. La zanzariera verrà realizzata di serie con cassonetto a sinistra (vista interna).

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

VANI NON PREDISPOSTI

Lince L A: **L+87 mm / H + 35 mm**

Lince L Full Duo: **L+82 / H misura luce**

Lince L Full 51 (3 lati): **L+82 / H + 41 mm**

Lince L Full Ghost: **L+82 / H + 41 mm**

VANI PREDISPOSTI CON UN KIT A CATALOGO

Lince L A per kit Duo: **L+69 / H misura luce**

Lince L A per kit 51 (3 lati): **L+69 / H + 35 mm**

Lince L A per kit Ghost: **L+69 / H + 35 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Se si desidera installare la zanzariera in un vano già predisposto, specificarlo in fase di ordine indicando il kit da incasso installato.



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



MOON

Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale con bottoni a bordo rete e profili installabili a scomparsa

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in fibra di vetro standard grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Rete saldata e rivettata con bottoni antivento

Installazione a scomparsa

Alette di fissaggio in dotazione

Azionamento Aggancio/sgancio standard

Installazione Incasso

Consigliata per Finestre

OPTIONAL


Sistema Slow



*MOON FAST
MOON PRESS UP*



**ANCORAGGIO RETE
CON COESTRUSO**



Personalizza la tua Moon

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.


OPTIONAL



SISTEMA SLOW


Sistema di rallentamento del riavvolgimento del telo per un'apertura sicura e senza bruschi scatti.

Misura minima cassonetto 600 mm

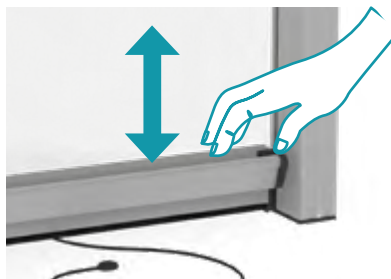

PRESS UP

Sistema di azionamento facilitato che avviene esercitando una leggera pressione verso il basso sulla barra maniglia.

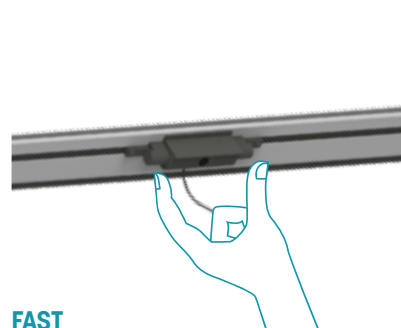

FAST

Azionamento con maniglietta a cricchetto, basta stringere la maniglietta esercitando pressione sui pulsanti per sbloccare la barra maniglia.



GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

Bianco 9010	X Grigio 7001
X Bianco 9010 opaco	X Nero 9005 opaco
Avorio 1013	X Grigio 7016 antracite
Marrone 8017 opaco	X Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

X Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
X Bronzo scuro verniciato
X Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

X Bianco 9010 soft
X Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
X Verde mix
X Marrone mix
X Marrone Ramato

LEGNO

X Noce 360-70R
X Noce 102-70R
X Noce medio naturale
X Noce scuro naturale
X Ciliegio ruvido
X Ciliegio naturale

X Castagno 378-70R
Douglas rigato
Renolit chiaro
Renolit scuro
X Renolit bianco

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



COLORI PLASTICHE

Nero	Bianco
	Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco


Reti e tessuti

Standard	Bicolore	Oscurante
Freevue	Antipolline	Filtrante
Ultraret	Sunox	



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)

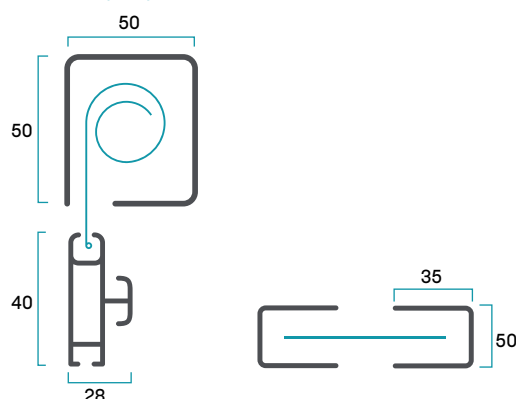

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Moon	400	500	1600	2600
Moon Night Oscurante	400	500	1600	2000
Moon Night Filtrante	400	500	1600	1800

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L+69 / H + 50 mm**

Nella determinazione delle misure non viene preso in considerazione lo spessore delle alette di fissaggio.



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



PERSEO

Zanzariera a catena ad avvolgimento verticale con bottoni a bordo rete e profili installabili a scomparsa

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in fibra di vetro standard grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Rete saldata e rivettata con bottoni antivento

Installazione a scomparsa

Alette di fissaggio in dotazione

Azionamento	Catena
Installazione	Incasso
Consigliata per	Finestre, porte-finestre




ANCORAGGIO RETE
CON COESTRUSO



Personalizza la tua Perseo

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

DETTAGLI



ALETTE DI FISSAGGIO

Alette in materiale plastico per il fissaggio, per versione A della zanzariera. Disponibili solo in colore nero.



GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

Bianco 9010	X Grigio 7001
X Bianco 9010 opaco	X Nero 9005 opaco
Avorio 1013	X Grigio 7016 antracite
Marrone 8017 opaco	X Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

X Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
X Bronzo scuro verniciato
X Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

X Bianco 9010 soft
X Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
X Verde mix
X Marrone mix
X Marrone Ramato

LEGNO

X Noce 360-70R
X Noce 102-70R
X Noce medio natural
X Noce scuro natural
X Ciliegio ruvido
X Ciliegio natural

X Castagno 378-70R
X Douglas rigato
Renolit chiaro
Renolit scuro
Renolit bianco

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



COLORI PLASTICHE

Nero
Bianco
Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco



COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51

Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro


Reti e tessuti

Standard	Bicolore	Oscurante
Freevue	Antipolline	Filtrante
Ultratnet	Sunox	



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)

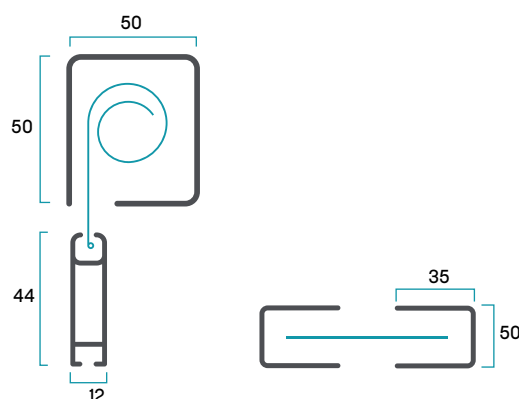

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Perseo	400	500	1600	2600
Perseo Night Oscurante	400	500	1400	2200
Perseo Night Filtrante	400	500	1600	2000

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L+69 / H + 50 mm**

Nella determinazione delle misure non viene preso in considerazione lo spessore delle alette di fissaggio.



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



AQUILA

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con bottoni a bordo rete e profili installabili a scomparsa

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in fibra di vetro standard grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Rete saldata e rivettata con bottoni antivento

Installazione a scomparsa

Alette di fissaggio in dotazione

Azionamento Aggancio/sgancio standard

Installazione Incasso

Consigliata per Porte-finestre

OPTIONAL

Sistema Slow



AQUILA DOUBLE



ANCORAGGIO RETE
CON COESTRUSO



Personalizza la tua Aquila

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL



SISTEMA SLOW

Sistema di rallentamento del riavvolgimento del telo per un'apertura sicura e senza bruschi scatti.

Misura minima cassonetto 600 mm



ALETTE DI FISSAGGIO

Alette in materiale plastico per il fissaggio, per versione A della zanzariera. Disponibili solo in colore nero.



GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

Bianco 9010	X Grigio 7001
X Bianco 9010 opaco	X Nero 9005 opaco
Avorio 1013	X Grigio 7016 antracite
Marrone 8017 opaco	X Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

X Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
X Bronzo scuro verniciato
X Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

X Bianco 9010 soft
X Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
X Verde mix
X Marrone mix
X Marrone Ramato

LEGNO

X Noce 360-70R
X Noce 102-70R
X Noce medio natural
X Noce scuro natural
X Ciliegio ruvido
X Ciliegio natural

X Castagno 378-70R
Douglas rigato
Renolit chiaro
Renolit scuro
X Renolit bianco

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



COLORI PLASTICHE

Nero
Bianco
Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco



COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51

Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro


Reti e tessuti

Standard	Bicolore	Oscurante
Freevue	Antipolline	Filtrante
Ultratnet	Sunox	



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)

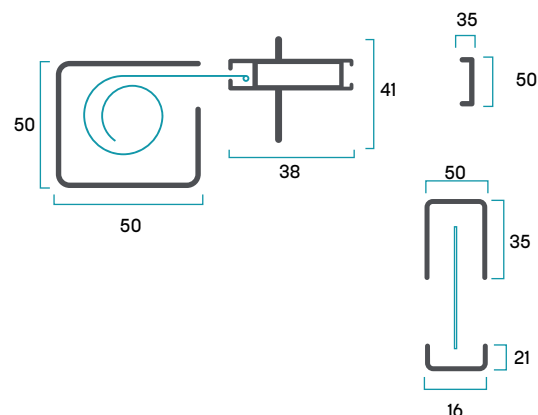

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Aquila	400	500	1700	2500
Aquila Double	800	500	3400	2500
Aquila Night Oscurante	400	500	1400	2500
Aquila Night Filtrante	400	500	1200	2500

Per le versioni a doppia anta assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine. La zanzariera verrà realizzata di serie con cassonetto a sinistra (vista interna).

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

Aquila: **L+85 / H + 35 mm** / Aquila Double: **L+100 / H + 35 mm**

Nella determinazione delle misure non viene preso in considerazione lo spessore delle alette di fissaggio.



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



MEGA® INCASSO

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con apertura controllata e guida a cingoli a scomparsa e kit da incasso

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in fibra di vetro standard grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Sistema antivento NO OUT

Guida a terra calpestabile in PVC

Spazzolino antivento nei cingoli

Azionamento Apertura controllata

Installazione Incasso

Consigliata per Porte-finestre

OPTIONAL

Maniglia in cuoio

Portamagnete per incasso

MEGA® A

MEGA® FULL DUO

MEGA® FULL 51



INSTALLAZIONE CON
ATTACCO MAGNETICO




INSTALLAZIONE
CON GANCIO




Personalizza la tua Mega® incasso

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

KIT DUO

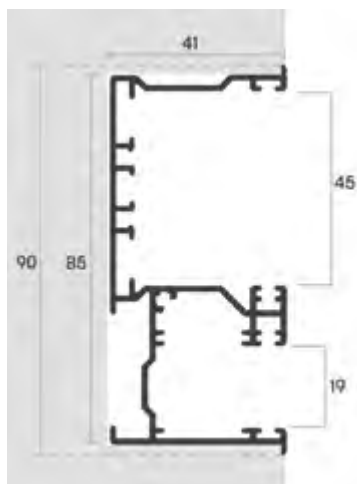

KIT 51

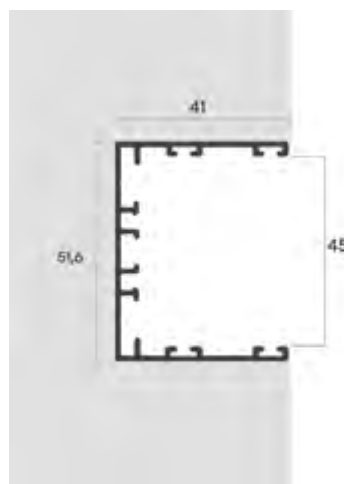

GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

Bianco 9010	Grigio 7001
Bianco 9010 opaco	Nero 9005 opaco
Avorio 1013	Grigio 7016 antracite
Marrone 8017 opaco	Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
X Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R
Noce 102-70R
X Noce medio natural
Noce scuro natural
Ciliegio ruvido
Ciliegio natural

Castagno 378-70R
Douglas rigato
Renolit chiaro
Renolit scuro
Renolit bianco

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51

Bianco 9010, Avorio 1013,
Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato,
Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro

Reti e tessuti

Standard	Bicolore	Oscurante
Freevue	Antipolline	Filtrante
	Sunox	



INFORMAZIONI TECNICHE

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Mega®	400	500	2000	3000
Mega® Double	800	500	4000	3000

L'altezza deve superare la larghezza di almeno 10 cm.
Per le versioni a doppia anta assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola.
Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

VANI NON PREDISPOSTI

Mega® Full Duo: **L+82 / H misura luce**

Mega® Full 51 (2 lati): **L+82 / H misura luce**

Mega® Full 51 (3 lati): **L+82 / H + 41 mm**

VANI PREDISPOSTI CON UN KIT A CATALOGO

Mega® A per kit Duo: **L+69 / H misura luce**

Mega® A per kit 51 (3 lati): **L+69 / H + 35 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Zanzariera e guide sono ordinabili separatamente

In caso di guide per l'incasso già installate, specificare in fase di ordine.

Mega® A viene fornita senza profilo di riscontro, è possibile richiedere un portamagnete compatibile con i kit da incasso a catalogo. Per Mega® Full Duo, specificare il lato del cassonetto (vista Interna).

Per altri dettagli tecnici consultare la pagina dedicata al prodotto.



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



OLTRE® V INCASSO

Zanzariera ad avvolgimento verticale con sistema a zip da incasso, ultrasensibile, antivento e anti-intrusione

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete Ultranet grigia per una resistenza superiore

Zip antivento saldato

Molle antipiega

Autoportante e installazione rapida

Azionamento	Motore
-------------	--------

Installazione	Incasso a scomparsa
---------------	---------------------

Consigliata per	Grandi aperture
-----------------	-----------------

OLTRE® V 83 MOTORE





OLTRE® V 103 MOTORE



Personalizza la tua Oltre® V incasso

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

DETTAGLI

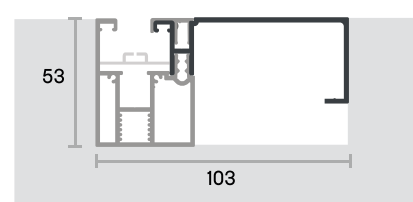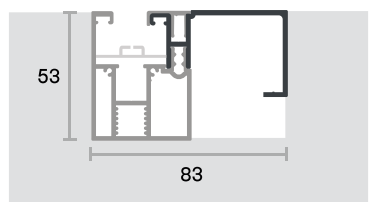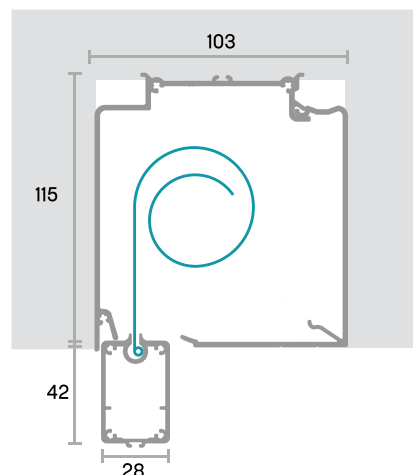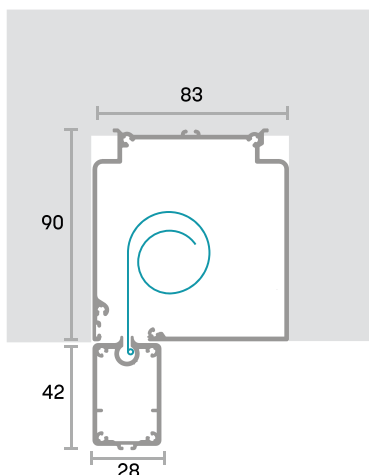

GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

☐ Bianco 9010	☒ Grigio 7001
☒ Bianco 9010 opaco	☒ Nero 9005 opaco
☒ Avorio 1013	☒ Grigio 7016 antracite
☒ Marrone 8017 opaco	☒ Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

☒ Argento 9006 verniciato
☒ Bronzo verniciato
☒ Bronzo scuro verniciato
☒ Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

☒ Bianco 9010 soft
☒ Grigio ferro metallizzato
☒ Grigio mix
☒ Verde mix
☒ Marrone mix
☒ Marrone Ramato

LEGNO

☒ Noce 360-70R
☒ Noce 102-70R
☒ Noce medio natural
☒ Noce scuro natural
☒ Ciliegio ruvido
☒ Ciliegio natural

☒ Castagno 378-70R
☒ Douglas rigato
☒ Renolit chiaro
☒ Renolit scuro
☒ Renolit bianco

☒ NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



INFORMAZIONI TECNICHE

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Oltre® V 83 motore	670	700	2800	2400
Oltre® V 103 motore	820	700	4500	3000

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

Oltre® V 83 L + 106 / H + 90,3 mm

Oltre® V 103 L + 106 / H + 115 mm

Specificare sempre la tipologia di motore.

Specificare il lato di installazione del motore. In caso di mancate informazioni il lato di installazione sarà il destro (vista interna).

Per altri dettagli tecnici consultare la pagina dedicata al prodotto.



COLOMBA / SINCROPLISS INCASSO

Zanzariera plissettata ad apertura controllata,
ingombro ridotto e kit da incasso

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete plissettata nera piega 15 mm

Ingombro ridotto

Azionamento Apertura controllata

Installazione In foro, incasso compatibile

Consigliata per Finestra, porta-finestra

ADATTATORE

FULL DUO

FULL 51


FULL GHOST




Personalizza Colomba e Sincropliss incasso

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.


KIT DUO

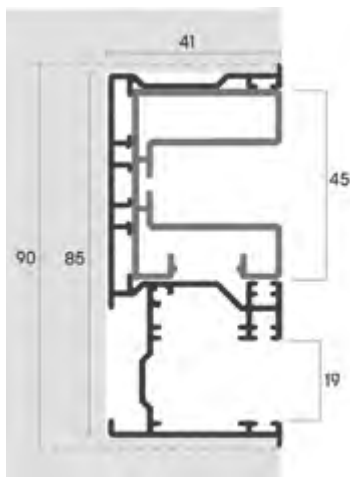

KIT 51

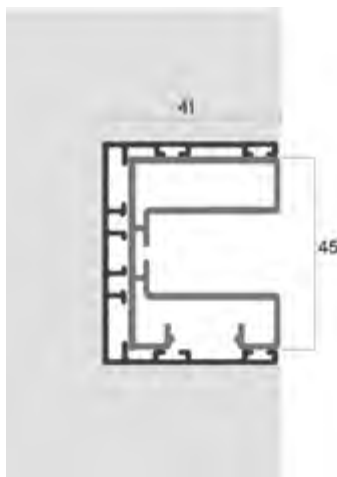

KIT GHOST

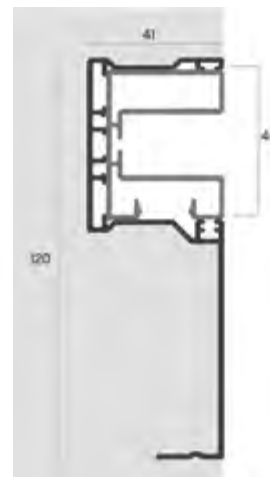

GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

Bianco 9010	Grigio 7001
Bianco 9010 opaco	Nero 9005 opaco
Avorio 1013	Grigio 7016 antracite
Marrone 8017 opaco	Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
X Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R
Noce 102-70R
X Noce medio natural
Noce scuro natural
Ciliegio ruvido
Ciliegio natural

Castagno 378-70R
Douglas rigato
Renolit chiaro
Renolit scuro
Renolit bianco

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51

Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro

Reti e tessuti

Rete plissettata

Tessuto plissettato filtrante

Tessuto plissettato oscurante



INFORMAZIONI TECNICHE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

Colomba con adattatore: **L + 70 mm / H + 35 mm**

Colomba Full Duo con adattatore: **L + 82 mm / H misura luce**

Colomba Full Ghost con adattatore: **L + 82 mm / H + 41 mm**

Colomba Full 51 con adattatore: **L + 82 mm / H + 41 mm**


IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Zanzariera e guide sono ordinabili separatamente

È possibile richiedere anche il solo kit da incasso predisposto per la zanzariera più accessori (se previsti).

In caso di guide per l'incasso già installate, specificare in fase di ordine.

Per altri dettagli tecnici consultare la pagina dedicata al prodotto.



È possibile incassare la zanzariera anche con il solo adattatore. Disponibile a magazzino solo in Bianco 9010.



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



PLISSÈ INCASSO

Zanzariera plissettata ad apertura laterale controllata con guida a cingoli a scomparsa e kit da incasso

CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete plissettata nera piega 20 mm

Guida a terra calpestabile in pvc

Catena di cingoli inferiore e superiore

Azionamento Apertura laterale controllata


Installazione In foro, incasso compatibile

Consigliata per Porta finestra, grandi dimensioni

PLISSÈ FULL DUO

PLISSÈ FULL 51


PLISSÈ FULL GHOST

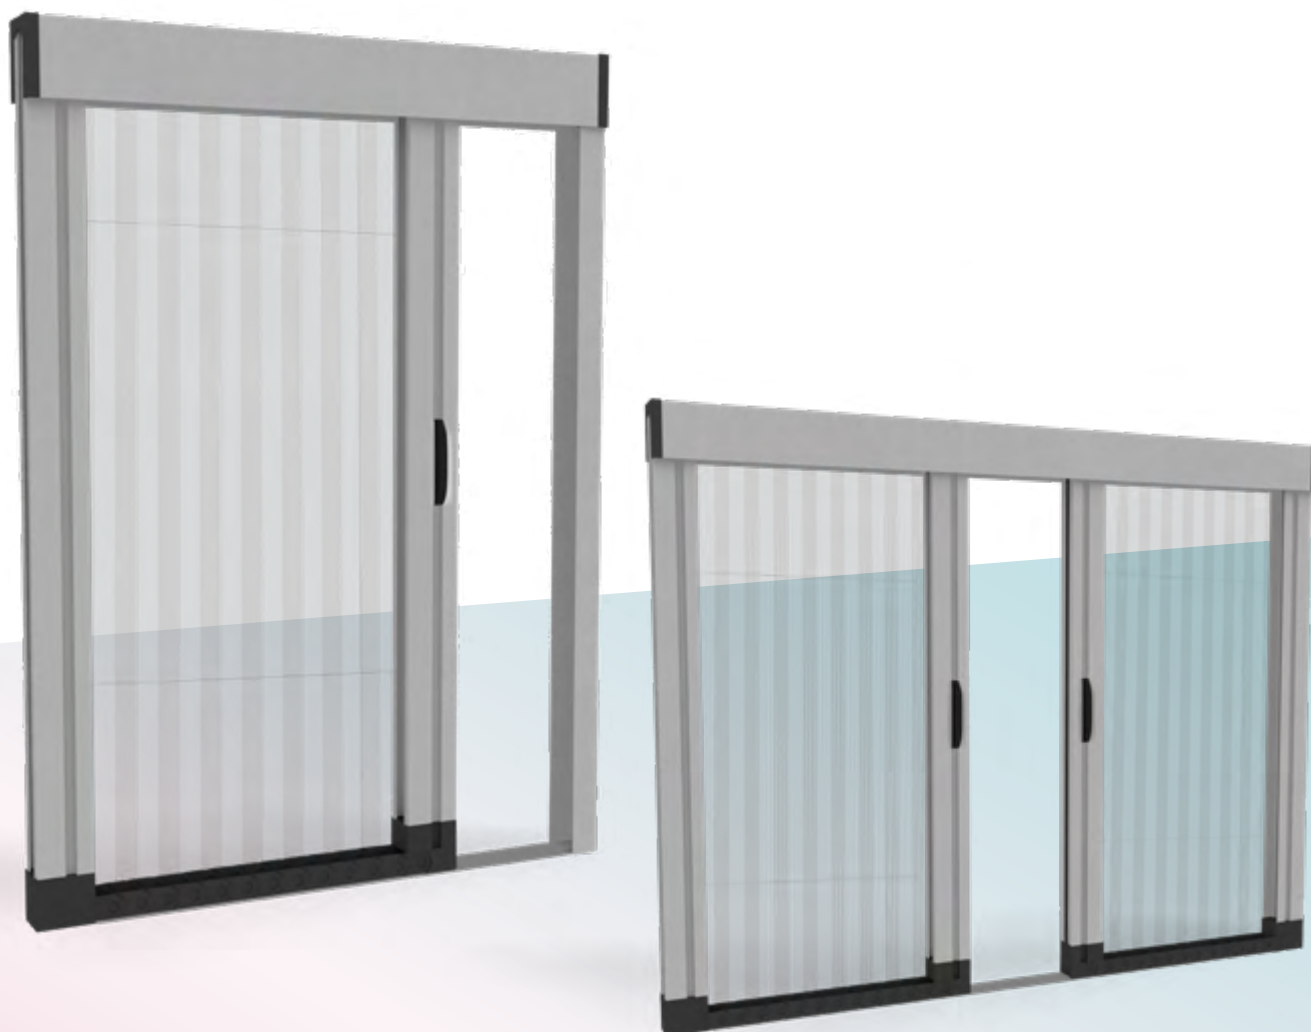


Personalizza la tua Plissè incasso

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.


KIT DUO

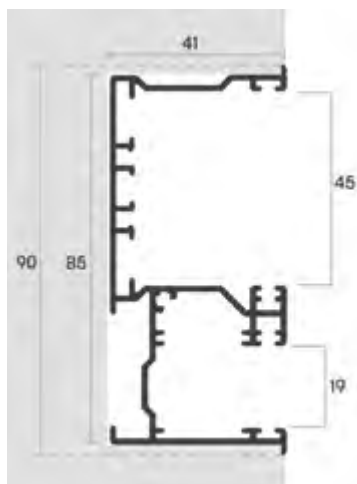

KIT 51

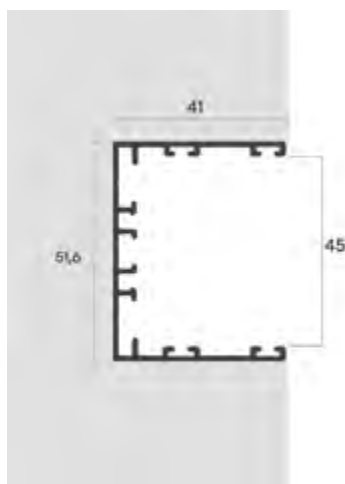

KIT GHOST

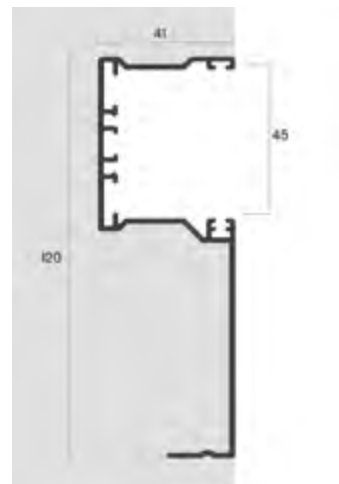

GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

Bianco 9010	Grigio 7001
☒ Bianco 9010 opaco	Nero 9005 opaco
Avorio 1013	☒ Grigio 7016 antracite
Marrone 8017 opaco	Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
☒ Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

☒ Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R
Noce 102-70R
Noce medio natural
Noce scuro natural
Ciliegio ruvido
Ciliegio natural

Castagno 378-70R
Douglas rigato
Renolit chiaro
Renolit scuro
☒ Renolit bianco

☒ NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51

Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro

Reti e tessuti

Rete plissettata  



INFORMAZIONI TECNICHE

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Plissè	400	600	2000	3000
Plissè Double	800	600	4000	3000

H deve sempre superare di 20 cm L. In caso di L maggiore di 1600 mm è consigliato richiedere il rinforzo della rete.

Per le versioni a doppia anta assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola.

Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

Plissè Full Duo: **L + 82 mm / H misura luce**

Plissè Full 51 (3 lati): **L + 82 mm / H + 60 mm**

Plissè Full Ghost: **L + 82 mm / H + 41 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Zanzariera e guide sono ordinabili separatamente

È possibile richiedere anche il solo kit da incasso predisposto per la zanzariera più accessori (se previsti).

In caso di guide per l'incasso già installate, fornire specifiche in fase di ordine.

Per altri dettagli tecnici consultare la pagina dedicata al prodotto.



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.

LINEA PANNELLI

126 **Sagittario**
Pannello fisso

128 **Freccia**
Zanzariera a pannelli saliscendi

130 **Freccia Slide**
Zanzariera a pannelli scorrevoli

132 **Capricorno**
Porta battente





SAGITTARIO

Zanzariera a pannello fisso



CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in alluminio naturale

Alta resistenza al vento

Profilo unico

Azionamento -

Installazione In foro

Consigliata per Finestre

OPTIONAL

Traverso centrale

Traverso a scelta

Angolo obliquo

Centinatura

Sagomatura

Oblò


ATTACCO A MURO
ATTACCO A COCCINELLA
ANGOLO MAGNETICO
PERIMETRO MAGNETICO




Personalizza la tua Sagittario

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.


VARIANTI DI INSTALLAZIONE

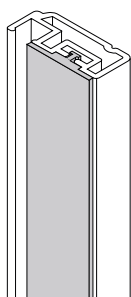


**ATTACCO CON PERIMETRO
MAGNETICO IN APPOGGIO
SU SUPERFICIE**

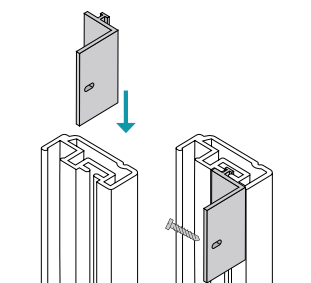

**ATTACCO A MURO
(INTERNO VANO)**

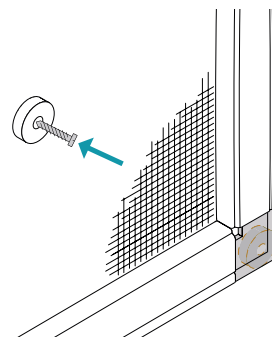

**ATTACCO CON ANGOLO
MAGNETICO IN APPOGGIO
SU SUPERFICIE**

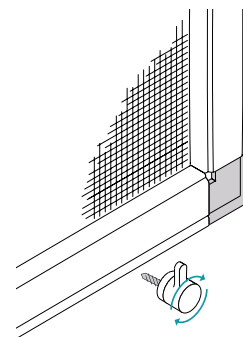

**ATTACCO A COCCINELLA
IN APPOGGIO SU
SUPERFICIE**



GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

Bianco 9010	Grigio 7001
Bianco 9010 opaco	Nero 9005 opaco
Avorio 1013	Grigio 7016 antracite
Marrone 8017 opaco	Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

X NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



COLORI PLASTICHE *

Nero	Avorio	Argento	Verde
Bianco	Marrone	Bronzo	


Reti e tessuti

Rete alluminio	Reti in fibra
Rete acciaio Inox	Tessuti oscuranti e filtranti
Rete Petscreen	



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)



13,4 mm nella versione con perimetro magnetico

38 mm considerando l'ingombro dell'accessorio per attacco a muro

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Sagittario	400	500	1500	2500

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

Se richiesto, il traverso verrà montato di serie al centro del pannello. Per esigenze differenti, specificare in fase di ordine. Per dimensioni superiori ai 2000 mm, l'inserimento del traverso è fortemente consigliato.

* Specificare eventuali preferenze di abbinamento tra colore alluminio e colore plastica in fase di ordine.



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



FRECCIA

Zanzariera a pannelli saliscendi



CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in alluminio naturale

Ingombro massimo 26 mm

Maniglia incassata a vaschetta

Azionamento Scorrimento verticale

Installazione In foro

Consigliata per Finestre

OPTIONAL

Guida 7 mm

Traverso

Compensatore a 2 vie


Compensatore a 3 vie



Personalizza la tua Freccia

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL

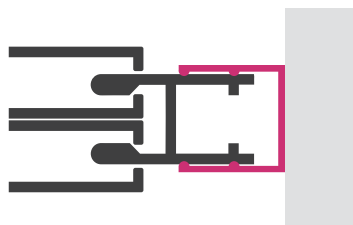

COMPENSATORE



GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

☐ Bianco 9010	☒ Grigio 7001
☒ Bianco 9010 opaco	☐ Nero 9005 opaco
☐ Avorio 1013	☒ Grigio 7016 antracite
☐ Marrone 8017 opaco	☐ Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

☐ Argento 9006 verniciato
☐ Bronzo verniciato
☒ Bronzo scuro verniciato
☒ Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

☒ Bianco 9010 soft
☒ Grigio ferro metallizzato
☐ Grigio mix
☐ Verde mix
☐ Marrone mix
☐ Marrone Ramato

LEGNO

☒ Noce 360-70R
☐ Noce 102-70R
☒ Noce medio natural
☒ Noce scuro natural
☐ Ciliegio ruvido
☒ Ciliegio natural

☒ Castagno 378-70R
☒ Douglas rigato
☐ Renolit chiaro
☐ Renolit scuro
☒ Renolit bianco

☒ NON DISPONIBILE A MAGAZZINO




COLORI PLASTICHE

☐ Nero



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)



*40 mm considerando la versione con binario a 3 vie

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Freccia	400	500	1400	1600

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

Reti e tessuti

Rete alluminio	☐	Reti in fibra
Rete acciaio Inox	☐	Tessuti oscuranti e filtranti
Rete Petscreen	☐	



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



FRECCIA SLIDE

Zanzariera a pannelli scorrevoli



CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in alluminio naturale

Ingombro massimo 26 mm

Maniglia incassata a vaschetta

Azionamento Scorrimento laterale

Installazione In foro

Consigliata per Finestre, porte-finestre

OPTIONAL

Guida 7 mm

Traverso

Compensatore a 2 vie


Compensatore a 3 vie



Personalizza la tua Freccia Slide

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

OPTIONAL




TIPOLOGIE DI CHIUSURA FRECCIA SLIDE 4 ANTE

A) DI SERIE

Le ante sono disposte a scacchiera e si chiudono accavallandosi.

B) SU RICHIESTA

Le due ante centrali si chiudono in maniera frontale con magneti.



COMPENSATORE



GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

☐ Bianco 9010	☒ Grigio 7001
☒ Bianco 9010 opaco	☐ Nero 9005 opaco
☐ Avorio 1013	☒ Grigio 7016 antracite
☐ Marrone 8017 opaco	☐ Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

☐ Argento 9006 verniciato
☐ Bronzo verniciato
☒ Bronzo scuro verniciato
☒ Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

☒ Bianco 9010 soft
☒ Grigio ferro metallizzato
☐ Grigio mix
☐ Verde mix
☐ Marrone mix
☐ Marrone Ramato

LEGNO

☒ Noce 360-70R
☐ Noce 102-70R
☒ Noce medio natural
☒ Noce scuro natural
☐ Ciliegio ruvido
☒ Ciliegio natural

☒ Castagno 378-70R
☒ Douglas rigato
☐ Renolit chiaro
☐ Renolit scuro
☒ Renolit bianco

☒ NON DISPONIBILE A MAGAZZINO




COLORI PLASTICHE

☐ Nero



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)



DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Freccia Slide	800	500	2500	2500
Freccia Slide con traverso	800	500	2600	2500

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

Per misura superiore a 1800 mm, di default viene inserito il traverso ad H 900 mm (la misura viene intesa da sotto anta fissa a centro traverso) salvo diverse disposizioni da indicare in fase di ordine.

Reti e tessuti

Rete alluminio	☐	Reti in fibra
Rete acciaio Inox	☐	Tessuti oscuranti e filtranti
Rete Petscreen	☐	



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



CAPRICORNO

Zanzariera ad anta battente



CARATTERISTICHE DI SERIE

Rete in alluminio naturale

Telaio a Z

Altezza traverso 90 cm

Registri laterali

Azionamento Anta battente

Installazione In foro

Consigliata per Porte-finestre

OPTIONAL

Altezza traverso a scelta

Centinatura

Pet Door basculante

Cerniera chiudiporta o saloon

Sopraluce fisso

Inserti in policarbonato

TELAIO L TELAIO 4 LATI




Personalizza la tua Capricorno

Scegli tra vari optional, una gamma di colori, reti e tessuti unici, per creare un ambiente elegante e protetto, riflettendo il tuo gusto distintivo e le esigenze dei tuoi spazi.

SCHEMI DI APERTURA

VISTA INTERNA

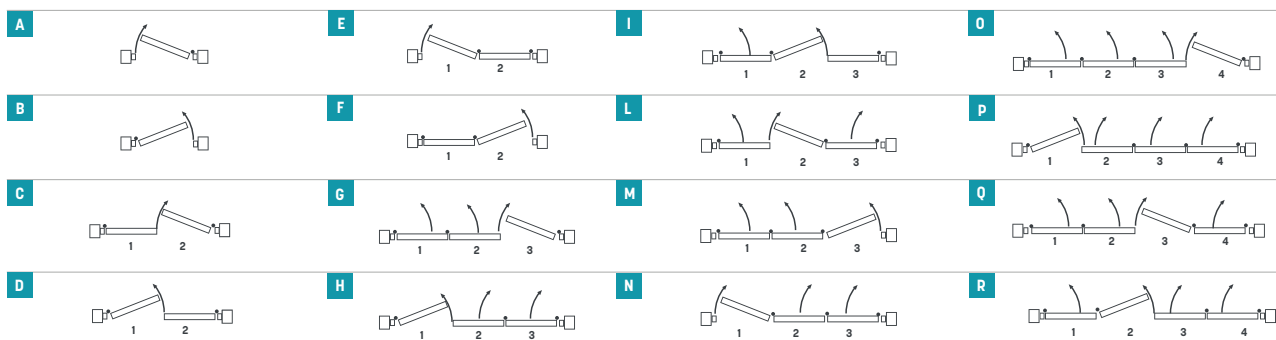

GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

Bianco 9010	☒ Grigio 7001
☒ Bianco 9010 opaco	Nero 9005 opaco
Avorio 1013	☒ Grigio 7016 antracite
Marrone 8017 opaco	Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
☒ Bronzo scuro verniciato
☒ Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

☒ Bianco 9010 soft
☒ Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

LEGNO

☒ Noce 360-70R
Noce 102-70R
☒ Noce medio natural
Noce scuro natural
Ciliegio ruvido
Ciliegio natural

☒ Castagno 378-70R
☒ Douglas rigato
Renolit chiaro
Renolit scuro
☒ Renolit bianco

☒ NON DISPONIBILE A MAGAZZINO



COLORI PLASTICHE

Nero	Bianco
Avorio	Di serie su: Bianco 9010,
Su richiesta	Bianco 9010 opaco,
	Bianco 9010 soft, Renolit bianco



Reti e tessuti

Rete alluminio		Reti in fibra
Rete acciaio Inox		Tessuti oscuranti e filtranti
Rete Petscreen		



INFORMAZIONI TECNICHE

INGOMBRI (mm)



*47 mm considerando l'ingombro delle cerniere

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Capricorno	400	500	1000	2600

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

Indicare lo schema di apertura secondo la tabella. Eventuale ante asimmetriche devono essere comunicate in fase di ordine, indicando la misura di ogni anta. Per le forme non standard e gli angoli obliqui deve essere fornita una ditta (vista interna).



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.

EXTRA CONTENUTI

136 Automazioni e Smart Home

140 Gamma colori alluminio


144 Gamma reti e tessuti

146 Profili e tubolari

148 Rilevare le misure

149 Glossario

150 Strumenti espositivi

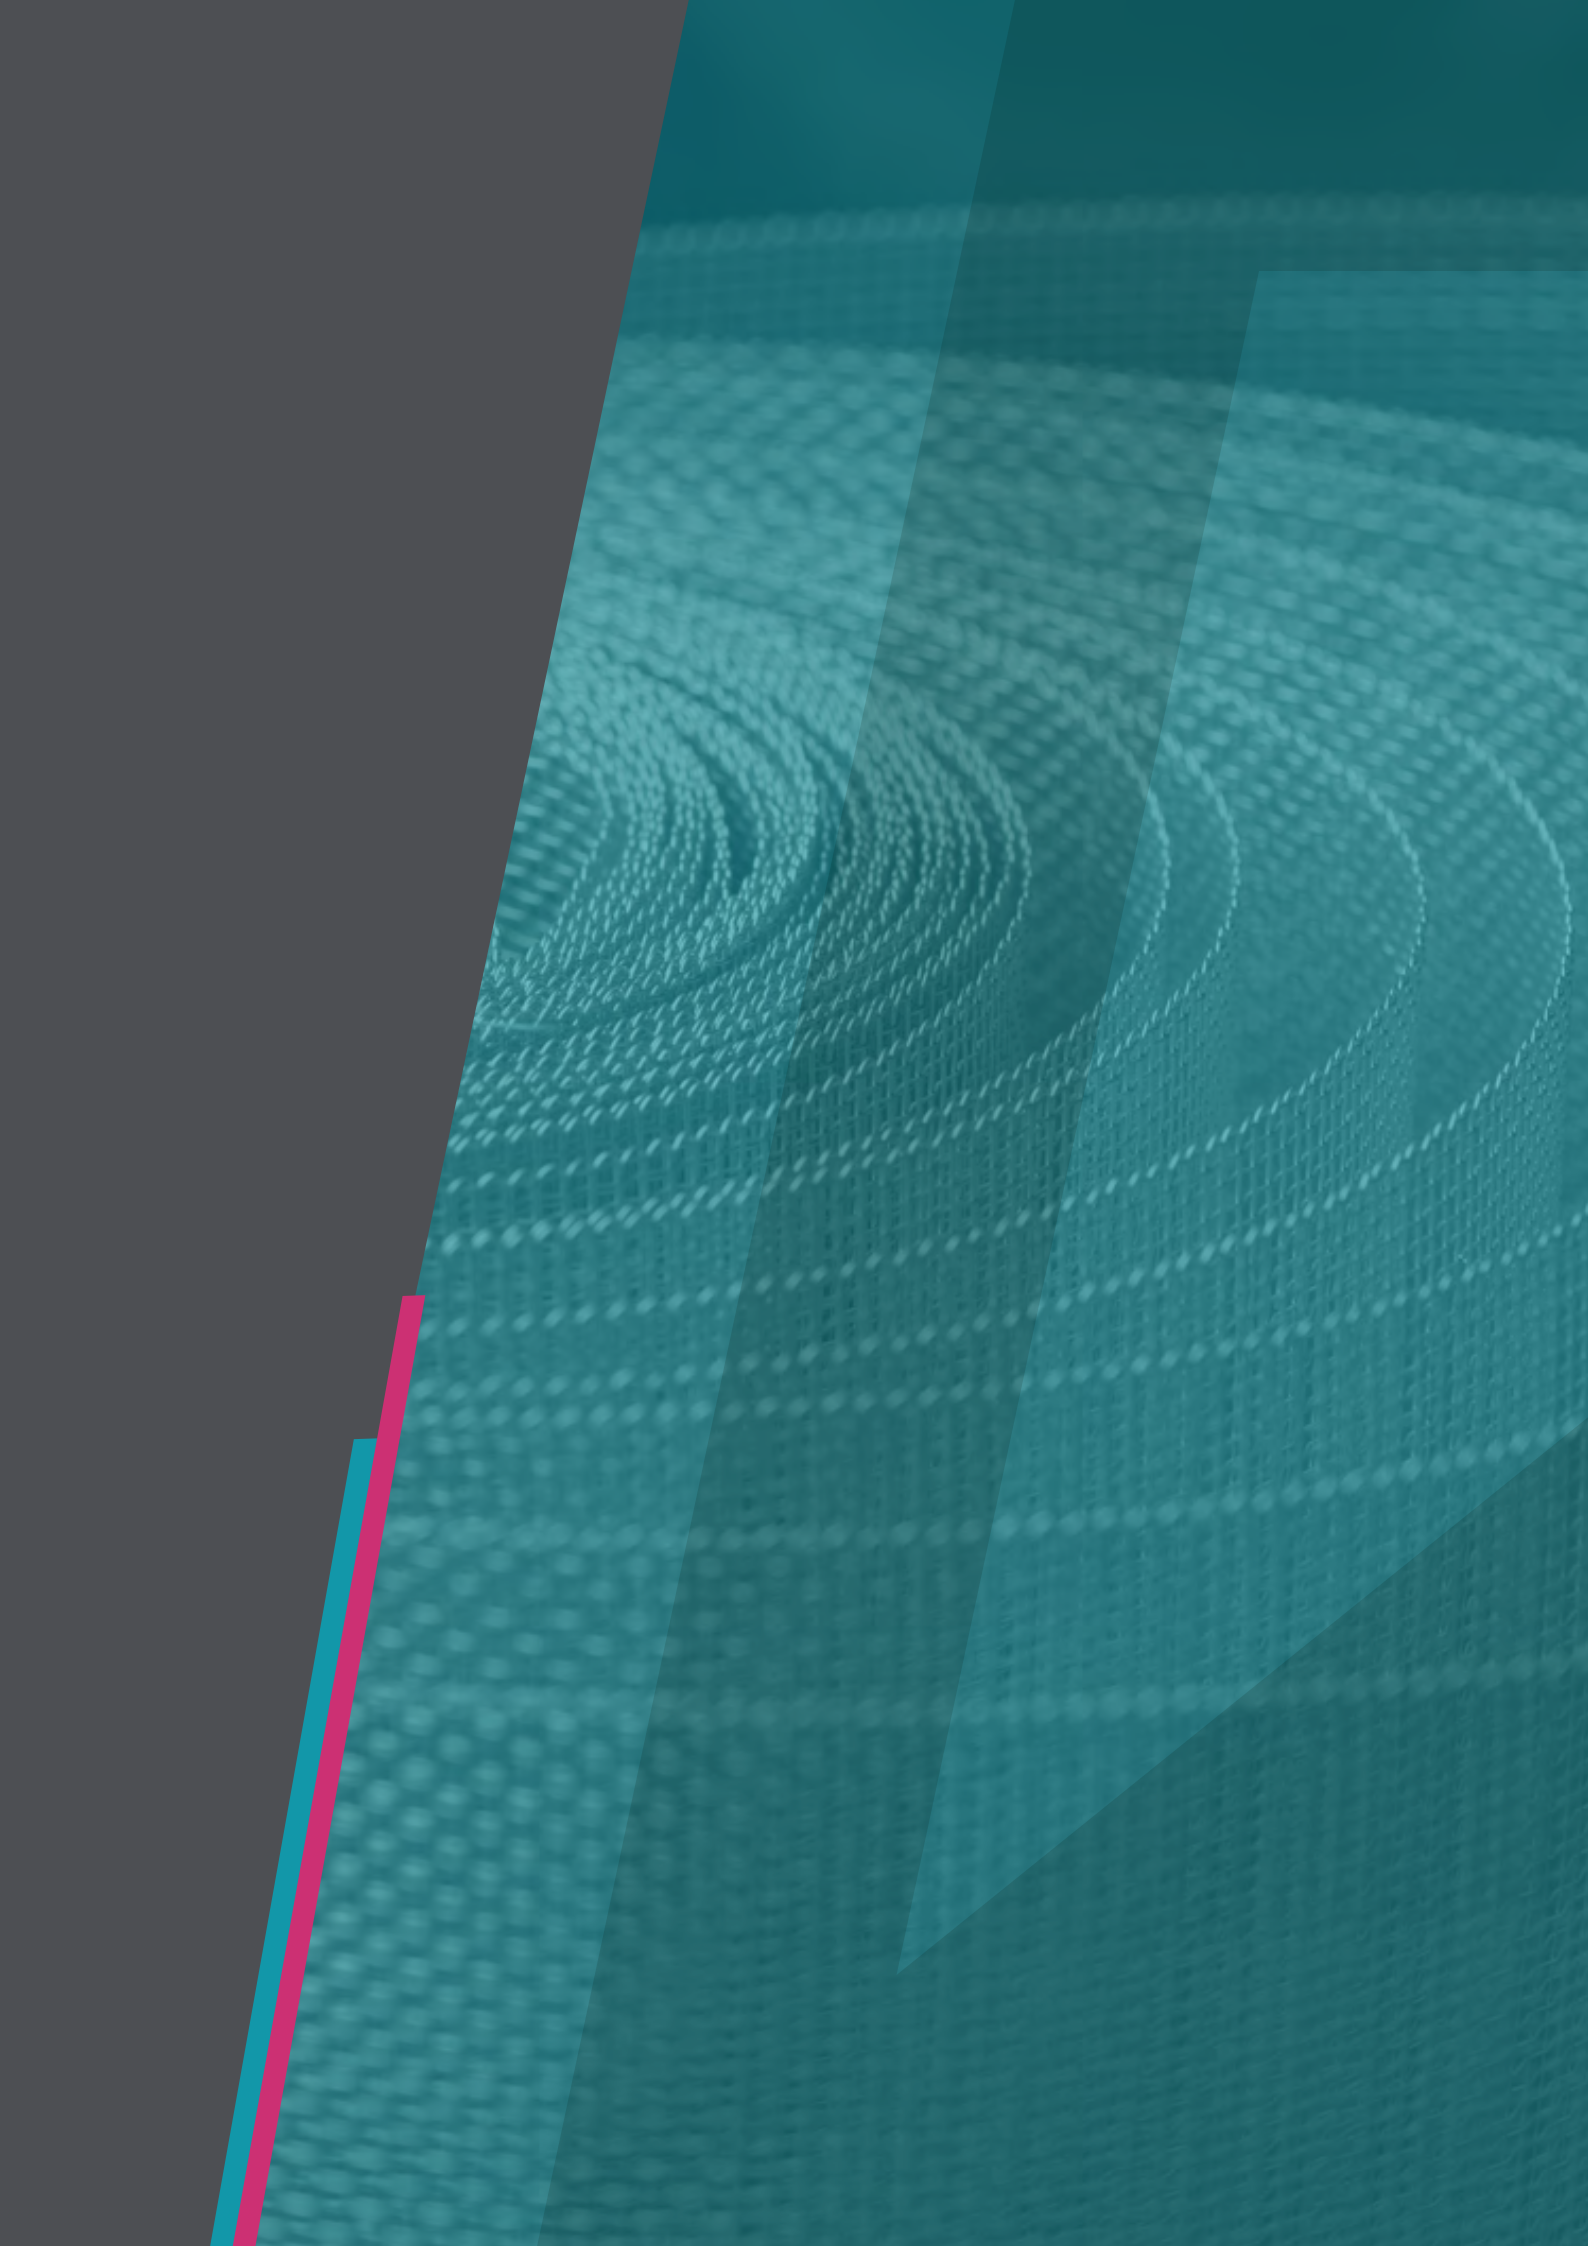

AUTOMAZIONI E SMART HOME

Una barriera anti insetti efficace senza muovere un dito, per facilitare le operazioni in particolare a chi può fare fatica a gestire delle piccole azioni quotidiane, come aprire e chiudere una zanzariera.

Le zanzariere motorizzate sono identiche alle zanzariere tradizionali nella funzione di protezione contro gli insetti e nell'aspetto: dal telaio alle reti, gli elementi base sono identici, inclusa la capacità di potersi inserire in modo non invasivo nel contesto della finestra e del serramento.

Il motore che montano rende automatiche le funzioni di apertura e chiusura, con speciali accorgimenti che ne regolano il movimento in presenza di ostacoli e che le rendono sicure anche quando ci sono bambini o animali domestici.





DOMUS HUB: SISTEMA DI DOMOTICA

Domus Hub crea una connessione tramite il router WiFi domestico e consente all'utente di controllare gli arredi motorizzati delle finestre con un'applicazione per smartphone designata. Interagisce anche con ecosistemi come Amazon Alexa e Google Assistant e permette la connessione con altri prodotti IoT.

L'interfaccia RS485 offre un'ulteriore opzione di integrazione per sistemi di automazione domestica di terze parti.

CARATTERISTICHE

WiFi 2.4GHz	iOS compatibile
Max 30 motori	Android compatibile
Max 20 timer	Radio controllo bidirezionale
Max 20 scene	Radio controllo unidirezionale
Max 20 sale	Cavo USB in dotazione
Dimensioni	177 x 125 x 30 mm ca.



ZANZARIERE MOTORIZZATE



ARIES MOTO

Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale motorizzata con spazzolino antivento



LARIES MOTO

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale motorizzata con doppio cassonetto e spazzolino antivento



APUS MOTO

Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale con spazzolino e profili installabili a scomparsa



OLTRE® V

Zanzariera ad avvolgimento verticale con sistema a zip, ultrasensibile, antivento e anti-intrusione

GAMMA COLORI E TESSUTI:

*qualità certificata
e attenzione all'ambiente*





FINITURE SOSTENIBILI CERTIFICATE: *ZERO SPRECHI, EMISSIONI MINIME*

I nostri partner, esperti di verniciatura da oltre 25 anni, usano energia rinnovabile nel loro stabilimenti. Autoproducono da fonti rinnovabili l'energia necessaria per i processi produttivi grazie a impianti fotovoltaici posti sulle coperture degli stabilimenti.

Le polveri utilizzate per la verniciatura sono a bassa emissione di sostanze volatili nell'aria e sono certificate dall'ente di certificazione internazionale Eurofins.


GAMMA RETI E TESSUTI: *QUALITÀ CERTIFICATA*

Le nostre reti e i nostri tessuti sono 100% Made in Italy, prodotti da professionisti della tessitura. Le reti di punta sono certificate da Istituto Giordano, un ente tecnico all'avanguardia nel testing di prodotto, certificazione, ricerca e progettazione.




GAMMA COLORI ALLUMINIO


RAL




BIANCO 9010




BIANCO 9010 OPACO




AVORIO 1013



MARRONE 8017 OPACO




NERO 9005 OPACO



GRIGIO 7001




GRIGIO 7016
ANTRACITE




VERDE 6005 OPACO


RAL SPECIALI




ARGENTO VERNICIATO
9006



BRONZO VERNICIATO




BRONZO SCURO
VERNICIATO




TESTA DI MORO
VERNICIATO

PARTICOLARI




BIANCO 9010 SOFT




GRIGIO FERRO
METALLIZZATO




GRIGIO MIX



MARRONE MIX




VERDE MIX




MARRONE RAMATO


EFFETTO LEGNO




NOCE 360-70R




NOCE 102-70R




NOCE MEDIO NATURAL




NOCE SCURO NATURAL




CILIEGIO RUVIDO




CILIEGIO NATURAL



RENOLIT CHIARO




RENOLIT SCURO



CASTAGNO 378-70R



DOUGLAS RIGATO



RENOLIT BIANCO



L'AZIENDA È IN GRADO DI FORNIRE VERNICIATURE PERSONALIZZATE SU RICHIESTA. È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori, i colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica; sono puramente indicativi e non possono in alcun caso essere considerati come riferimento per eventuali difformità rispetto a quelli reali.




DISPONIBILITÀ COLORI ALLUMINIO

	Colomba / Sincropliss	Plissé	Aries / Laries / Caries	Ara / Idra / Leo / Tara Press Up	Piuma®	Mega®	Oltre®	Lince / Apus	Moon / Perseo / Aquila	Sagittario	Freccia	Capricorno
BIANCO 9010	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BIANCO 9010 OPACO	■	-	■	-	-	■	-	-	-	■	-	-
AVORIO 1013	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■
MARRONE 8017 OPACO	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■
NERO 9005 OPACO	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	■	■
GRIGIO 7001	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	-	-
GRIGIO ANTRACITE 7016	■	-	■	-	-	■	-	-	-	■	-	-
VERDE 6005 OPACO	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	■	■
ARGENTO VERNICIATO 9006	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	■	■
BRONZO VERNICIATO	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■
BRONZO SCURO VERNICIATO	■	-	■	■	■	■	-	-	-	■	-	-
TESTA DI MORO VERNICIATO	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	-	■
BIANCO 9010 SOFT	■	-	■	-	-	■	-	-	-	■	-	-
GRIGIO FERRO METALLIZZATO	-	■	■	■	■	-	-	-	-	■	-	-
GRIGIO MIX	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■
VERDE MIX	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	■	■
MARRONE MIX	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	■	■
MARRONE RAMATO	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	■	■
NOCE 360-70R	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	-	-
NOCE 102-70R	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	■	■
NOCE MEDIO NATURAL	-	■	-	■	■	-	-	-	-	■	-	-
NOCE SCURO NATURAL	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	-	-
CILIEGIO RUVIDO	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	■	■
CILIEGIO NATURAL	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	■	-
RENOLIT CHIARO	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■
RENOLIT SCURO	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■
CASTAGNO 378-70R	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	-	-
DOUGLAS RIGATO	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	-	-
RENOLIT BIANCO	■	-	■	■	■	■	-	-	-	■	-	-

ELEMENTI PLASTICI




NERO



BIANCO



GRIGIO




AVORIO



ARGENTO



BRONZO



VERDE



MARRONE

	Colomba / Sincropliss	Plissè	Aries / Laries / Caries	Ara / Idra / Leo / Tara Press Up	Piuma®	Mega®	Lince/Apus	Moon/Perseo/Aquila	Sagittario	Freccia	Capricorno
NERO											
BIANCO		-						-		-	
GRIGIO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AVORIO	-	-	-		-	-	-	-		-	
ARGENTO	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
BRONZO	-	-	-			-	-	-		-	-
VERDE	-	-	-			-	-	-		-	-
MARRONE	-	-	-			-	-	-		-	-

Note

Il cingolo della serie Mega® è disponibile solo in nero

Il modello Aries Self Block viene dotato di accessori solo in colore nero


Per le serie Ara, Leo, Idra, Tara Press up; Piuma®, il copritaglio è disponibile solo in nero.

Piuma® 60 e Piuma® 60C viene dotata di accessori solo in colore nero

Per il modello Capricorno, molla di ritorno e cerniera saloon sono disponibili solo in colore nero.


GAMMA RETI E TESSUTI

RETI ANTI-INSETTO AVVOLGENTI




**RETE IN FIBRA DI
VETRO STANDARD**

■ Grigio
■ Nero




ULTRANET

■ Grigio
■ Nero




FREEVUE

■ Grigio
■ Nero




**SUNOX
ANTIBATTERICA**

■ Grigio antracite




BICOLORE

■ Grigio
■ Nero



ANTIPOLLINE

■ Grigio
■ Nero



STRONG NET


■ Nero



PETSCREEN

■ Grigio chiaro
■ Grigio scuro

OSCURANTI, FILTRANTI, CRISTAL



**TESSUTO
FILTRANTE**

■ Bianco
■ Grigio



**TESSUTO
OSCURANTE**

■ Bianco ■ Marrone
■ Grigio ■ Nero
■ Avorio




**TELO CRISTAL
TRASPARENTE**




TELO CRISTAL FUMÈ


RETI ANTI-INSETTO ALLUMINIO E INOX



**ALLUMINIO
NATURALE**




**ALLUMINIO
BRUNITO**




ACCIAIO INOX

RETI E TESSUTI PLISSETTATI



NERO

Piega 15 mm | 20 mm



GRIGIO

Piega 15 mm | 20 mm



**OSCURANTE
BIANCO**

Piega 15 mm



**OSCURANTE
GRIGIO**

Piega 15 mm




**OSCURANTE
AVORIO**

Piega 15 mm




**OSCURANTE
BRUNO**

Piega 15 mm



**FILTRANTE
BIANCO**

Piega 15 mm



**FILTRANTE
GRIGIO**

Piega 15 mm



**FILTRANTE
GRIGIO PIETRA**

Piega 15 mm



**FILTRANTE
MARRONE**

Piega 15 mm



I tessuti con PVC come il Cristal, possono presentare ondulazioni a causa del loro spessore che crea tensioni quando avvolto sul tubo avvolgirete. Questi tessuti sono soggetti a variazioni a causa di irraggiamento solare, temperatura e umidità. L'escursione termica può causare allentamenti o restringimenti fino al 3% che risulteranno più evidenti nel caso di prodotto finito di dimensioni maggiori. L'azienda declina ogni responsabilità per tali variazioni, inevitabili e non contestabili.


È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori, i colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.

Teli e reti particolari sono compatibili con determinati modelli e le misure massime di realizzazione potrebbero subire variazioni dovute al differente spessore dei tessuti. Alcuni tessuti particolari potrebbero richiedere tempi di fornitura più lunghi. Se avete domande o dubbi, non esitate a contattarci.


PROFILI E TUBOLARI

FRONT FIX

Profilo per il fissaggio frontale della zanzariera,
utile in assenza di pareti laterali.

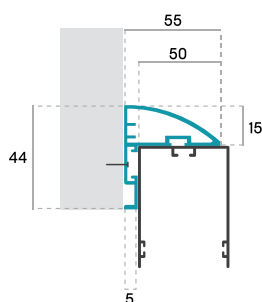

Front Fix standard

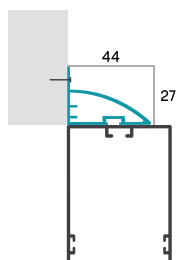


Front Fix aletta esterna




SCHEMI DI FISSAGGIO



A




B



C



D



E



F

In fase di ordine indicare il profilo desiderato e la tipologia di fissaggio in base allo schema (vista esterna).



GAMMA COLORI ALLUMINIO



Bianco 9010



Avorio 1013



Marrone 8017 opaco

TUBOLARI

Profili per spessoramenti di zanzariere o per realizzazione del fianco se mancante; disponibili in due differenti dimensioni.

Per altre dimensioni o colorazioni rivolgersi in azienda



DIMENSIONI

40 X 20 mm

60 X 20 mm

APPLICAZIONE



A



B



C



D



E



F

In fase di ordine indicare la tipologia di applicazione in base allo schema (vista esterna).



GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

Bianco 9010	Nero 9005 opaco
Avorio 1013	Grigio 7016 antracite
Marrone 8017 opaco	Verde 6005 opaco
Grigio 7001	

RAL SPECIALI

Argento 9006 verniciato
Bronzo verniciato
Bronzo scuro verniciato
Testa di moro verniciato


PARTICOLARI

Bianco 9010 soft
Grigio ferro metallizzato
Grigio mix
Verde mix
Marrone mix
Marrone Ramato

EFFETTO LEGNO

Noce 360-70R	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro
Noce scuro natural	Renolit scuro
Ciliegio ruvido	Renolit bianco
Ciliegio natural	

RILEVARE LE MISURE

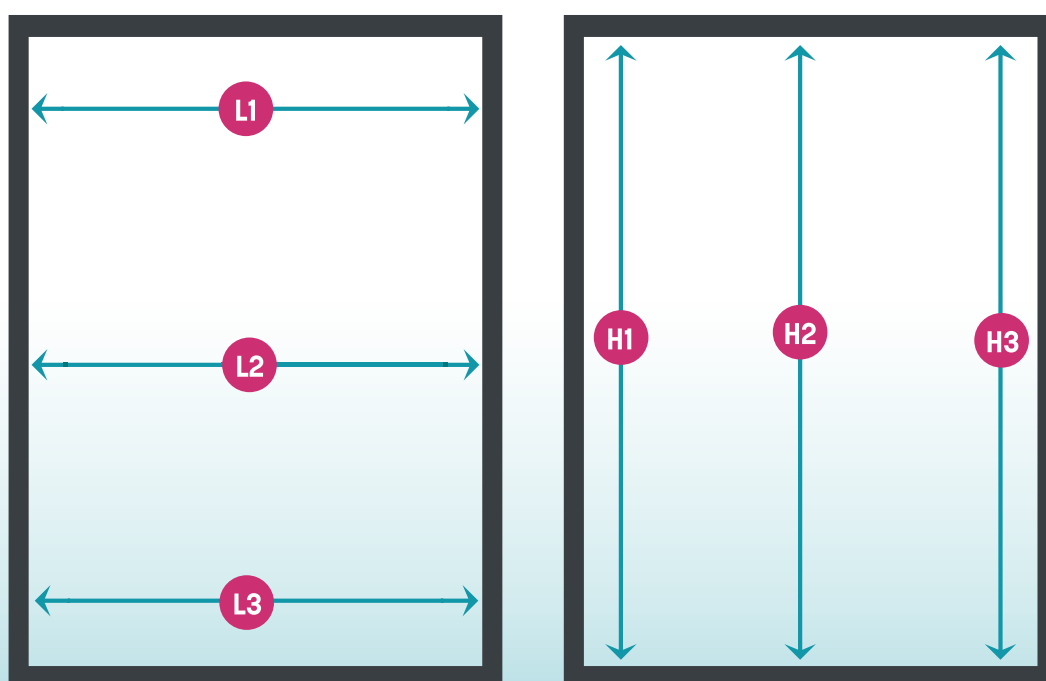

Rilevare le misure è un'operazione molto semplice, ma fondamentale. Una corretta rilevazione delle misure permette di ottimizzare la produzione e l'installazione della zanzariera nonchè di rilevare eventuali fuori squadra e scegliere così il modello più adatto al vano.

Rilevare le misure in più punti, se ci sono differenze annotare la misura più piccola. È possibile poi comunicare la misura finita o la misura luce.

La **misura finita** è la misura precisa di realizzazione dell'articolo.

La **misura luce** è la misura precisa del vano finestra/porta, per ottenerla bisogna rilevare:

- altezza luce della zanzariera cioè la distanza tra muro inferiore e muro superiore, sia sul lato destro e poi sul lato sinistro.
- larghezza luce della zanzariera cioè la distanza tra il muro di destra e il muro di sinistra, sia nella parte superiore che nella parte inferiore

Quando si fornisce la misura luce, vengono operate delle ottimizzazioni, solitamente vengono sottratti 2 mm in larghezza e in altezza per agevolare le operazioni di installazione.

GLOSSARIO

APERTURA CONTROLLATA

La barra maniglia si ferma in qualsiasi posizione, permettendo un controllo completo sull'azionamento della zanzariera.

CARTER

Profilo di chiusura da utilizzare quando non si intende completare l'installazione della zanzariera o di una parte dell'incasso.

COMANDO A MOLLA/CATENA

La catena è utilizzata per l'apertura e chiusura, mentre la molla ha la funzione di mantenere la rete sempre in tensione onde evitarne la fuoriuscita dalle guide laterali.

DIMA DI POSIZIONAMENTO

Sagoma usata come guida per la foratura e il fissaggio dei profili nelle versioni a spazzolino.

GUIDA A SCOMPARSA

Guida bassa a cingoli che, all'apertura della zanzariera, confluisce nei profili lasciando libero il passaggio.

GUIDA TELESCOPICA

Guida abbinata a compensatore che permette di compensare eventuali fuori squadra presenti nel vano.

SISTEMA FAST

Azionamento con maniglietta a cricchetto, basta stringere la maniglietta esercitando pressione sui pulsanti per sbloccare la barra maniglia.

SISTEMA SLOW

Il Sistema Slow ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi e rendendo così il movimento più sicuro e fluido senza la necessità di controllare completamente l'azionamento. E' importante per la sicurezza, consente infatti alla zanzariera di riavvolgersi in maniera graduale evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia.

SPAZZOLINO ANTIVENTO

Inserito nelle guide, garantisce una migliore stabilità e migliora l'aderenza in posizione di chiusura.

PIEDINI REGOLABILI

Ideali per compensare eventuali fuori-squadro in altezza e facilitare aggancio e sgancio della zanzariera.

PRESS UP

Sistema di apertura e chiusura facilitata che avviene esercitando una leggera pressione verso il basso sulla barra maniglia.

STRUMENTI ESPOSITIVI



FRAMER

Campione singolo

L 40 cm x P 6 cm x H 50 cm

*Aries, Laries, Ara, Idra, Tara, Sagittario, Capricorno
Freccia, Freccia Slide, Apus, Lapus, Lince V
Lince L, Moon, Aquila, Perseo*

L 50 cm x P 6 cm x H 70 cm

*Mega®, Piuma®, Sincropliss, Colomba,
Colomba Sole Luna, Plissè*



COFANETTO ZANZARIERE

Campioni reti, tessuti, cartella colori alluminio

Light

Cod. Articolo **MK007**

*Mazzetta colori Alluminio stampata
Mazzetta Reti plissettate
Mazzetta Reti e Tessuti*

Full

Cod. Articolo **MK009**

*Mazzetta colori Alluminio
Mazzetta Reti plissettate
Mazzetta Reti e Tessuti*





TOWER

Cod. Articolo **MK116**

**Totem standard in alluminio
con 10 campioni**

- > *Mega® G*
- > *Piuma® V*
- > *Aries Fit*
- > *Laries Pro*
- > *Aries Self Block*
- > *Tara Press Up*
- > *Idra*
- > *Colomba Sole Luna L*
- > *Colomba V*
- > *Capricorno*

L 62 cm x P 62 cm x H 210 cm



WOODER

Cod. Articolo **MK049**

Totem in legno con 11 campioni

- > *Mega G*
- > *Piuma® V*
- > *Aries Self Block*
- > *Lapus A*
- > *Aries Fit*
- > *Colomba L*
- > *Colomba Sole Luna V*
- > *Laries Pro*
- > *Tara Press Up*
- > *Apus A Press Up*
- > *Lince V-A*

L 54,4 cm x P 67,1 cm x H 189,3 cm





Visita l'area download del nostro sito per accedere a tutto il materiale informativo disponibile in formato digitale

www.effezeta.it

 CATALOGHI COMPLETI IN FORMATO DIGITALE

 MODULI ORDINE

 SCHEDE, BROCHURE PRODOTTI E ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Premessa e ambito di applicazione

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV) si applicano a tutti gli ordini di acquisto, di zanzariere e/o altri articoli realizzati su misura e/o commercializzati secondo le indicazioni fornite dal Cliente, inviati in conformità a quanto indicato al successivo punto 3. e costituiscono parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati dal Cliente con Effezeta System Srl.

1.2 In caso di contrasto tra le presenti CGV e le condizioni e i termini pattuiti per iscritto per la singola vendita e riportati nella mail di conferma inviata da Effezeta System Srl, questi ultimi prevarranno.

1.3 Ai sensi delle presenti CGV si intende per Cliente il soggetto, identificato dai dati inseriti all'atto dell'accettazione delle presenti condizioni generali, che configura, ordina ed acquista il prodotto oggetto del contratto.

1.4 Per qualsiasi chiarimento in merito alle presenti CGV, le caratteristiche dei prodotti, condizioni specifiche e quanto altro, il Cliente è invitato a contattare direttamente Effezeta System Srl ai recapiti riportati.

1.5 La versione attualmente in vigore delle presenti CGV è sempre consultabile sul sito www.effezeta.it.

2. Prezzi e condizioni di pagamento

2.1 I Prezzi dei Prodotti sono quelli del listino in vigore al momento della consegna e si intendono IVA esclusa, franco nostro stabilimento. Tasse, imposte, spedizione, assicurazione, installazione, formazione all'utente finale, servizio post-vendita ecc. non sono incluse nei prezzi, se non espressamente quotate separatamente.

2.2 Il pagamento deve essere effettuato nei termini e nelle modalità espresse in fattura. Le rimesse dirette devono essere effettuate a mezzo bonifico bancario, assegno circolare o contanti. La merce resta di proprietà esclusiva della Società fino al suo pagamento integrale e definitivo. Il pagamento non potrà essere sospeso o ritardato per qualsiasi motivo. Nel caso in cui l'Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate in fattura, oltre alle spese bancarie, saranno addebitate le spese di gestione insoluto pari a 15,00€ ed interesse di mora, oltre al tasso legale di riferimento. Durante il periodo di transazione dal mancato pagamento al saldo fattura, la Società provvederà a sospendere e/o cancellare eventuali commesse e/o consegne in corso e bloccherà l'Acquirente dal formulare nuovi ordini. A saldo avvenuto e a seguito di quanto sopra, la Società potrà, a propria discrezione, richiedere anticipi sui pagamenti o un deposito in garanzia. Nel caso in cui l'attività dell'Acquirente sia condotta non in conformità al corso ordinario degli affari, con ciò intendendosi, senza alcuna limitazione, l'emissione di atti di sequestro o di protesti, o quando siano state richieste o promosse procedure concorsuali, la Società provvederà a dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal rapporto d'affari come immediatamente esigibile. L'acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne nel caso in cui la propria domanda in tal senso sia stata definitivamente e giudizialmente accolta.

3. Ordini e offerte

3.1 Gli ordini devono essere commissionati per iscritto, a mezzo fax oppure e-mail, con l'apposito modulo disponibile nella sezione Download del nostro sito. Per ordini telefonici, la Società non risponde di eventuali errori. Gli ordini devono contenere il numero d'ordine, l'esatta indicazione dei beni ordinati con riferimento eventuale al loro codice prodotto, la loro quantità, le misure, il prezzo unitario e complessivo, il luogo di destinazione ed eventuali ulteriori istruzioni per la consegna. Nel caso di misure pervenute senza specifiche se trattasi di dimensioni finite o luce, la Società adotterà in automatico lo standard della misura finita, salvo diversa indicazione del listino. Le informazioni contenute nei nostri cataloghi o stampati pubblicitari, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. I dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta e dietro esplicita richiesta. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, la Società si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine.

3.2 Se l'ordine sia preceduto da offerta da parte del Venditore, quest'ultima si riterrà valida per la durata massima di 30 giorni, salvo diversa indicazione. Il contratto di vendita si intenderà in ogni caso perfezionato al momento della conferma dell'ordine da parte del venditore. Il compratore deve verificare che i dati relativi all'anagrafica siano corretti e, qualora vi fosse un errore, questo andrà comunicato tempestivamente. In caso contrario, il venditore non sarà obbligato in solido così come previsto dall'Art. 41 DPR 26/10/72, n. 633.

3.3 La Società si riserva la facoltà di accettare modifiche o annullamenti di ordine in funzione dello stato di avanzamento della commessa. Eventuali modifiche dovranno essere comunicate tempestivamente entro il giorno dell'ordine e non oltre le 24 ore dall'invio dell'ordine stesso. In assenza di segnalazioni, entro le 24 ore, l'ordine si riterrà confermato e messo in lavorazione. L'azienda non potrà quindi accettare contestazioni di prodotti non conformi alle richieste e sarà sollevata da qualsiasi responsabilità. In ogni caso, non saranno accettate modifiche o annullamenti dell'ordine non comunicati per iscritto.

4. Modalità di consegna/spedizione

4.1 La Società provvederà a recapitare ai propri clienti i prodotti ordinati, avvalendosi di un vettore di sua fiducia, oppure direttamente se il luogo di consegna rientra nelle aree coperte dal servizio di consegna aziendale.

4.2 EFFEZETA SYSTEM non sarà responsabile della mancata o ritardata consegna qualora sia dovuta a cause di forza maggiore, quali - a titolo meramente esemplificativo - scioperi, provvedimenti della Pubblica Autorità, razionamenti o penuria di energia o materie prime, difficoltà di trasporto, incendi o alluvioni.

4.3 Nelle ipotesi previste dal comma precedente, il cliente non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennizzo o sconto a qualsiasi titolo.

5. Accettazioni e/o restituzioni dei prodotti

5.1 Tutti i prodotti si presumono accettati al momento della consegna, salvo il diritto dell'acquirente di denunciare vizi, o difformità del prodotto; questo dovrà essere segnalato PER ISCRITTO e, a pena di nullità, contenere specifica motivazione. Se la consegna avviene con vettore, verificare le quantità e l'imballaggio dei prodotti e annotare qualsiasi obiezione nel documento di trasporto, accettando con riserva. Non è ammesso il c.d. recesso "ad nutum". Per effetto della tempestiva denuncia del vizio o della difformità, la Società provvederà, di concerto con il cliente, a sostituire i prodotti difettosi oppure a rimborsarne il prezzo. La merce contestata dovrà essere consegnata alla Società entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla data dal ricevimento della denuncia per le necessarie verifiche. La Società ha la facoltà di testare i prodotti al momento della loro restituzione e di addebitare al cliente ogni costo sostenuto in caso di denuncia infondata.

6. Garanzia

6.1 Il venditore garantisce che i prodotti siano esenti da vizi e conformi alle specifiche tecniche di produzione. La garanzia si intende per sostituzione e/o riparazione gratuita dei pezzi che presentassero difetti di fabbricazione. Non rientrano nella garanzia: sostituzioni di teli usurati da agenti atmosferici o danneggiati da terzi. La garanzia è esclusa per: danni subiti durante il trasporto, cattiva conservazione, manomissione, inconvenienti da errato montaggio, imperizia d'uso, superamento dei limiti di prestazione nonché per tutte le altre cause che non fossero da imputare a diretta colpa del Venditore ed ancora allorché le conseguenze derivassero da informazioni errate o incomplete fornite in fase di ordine. La garanzia cessa automaticamente quando, senza l'autorizzazione del venditore, siano effettuate sostituzioni, riparazioni o modifiche di qualsiasi natura. In tal caso, il Venditore è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale, facendo comunque decadere la garanzia. I termini di garanzia, previsti dalla legge, hanno carattere assolutamente perentorio edecorrono anche se il materiale non fosse usato. Il materiale che si ritiene difettoso dovrà essere spedito, previo avviso alla Società, in porto franco, che emetterà autorizzazione al reso e quello sostituito rimarrà di proprietà della Società.

7. Risarcimento dei danni

7.1 Per errori di produzione della merce, difetti della stessa, nonché di suo cattivo funzionamento in relazione alla pattuita destinazione d'uso, di cui, comunque, sarà accertata la responsabilità della Società, sarà riconosciuta, solo ed esclusivamente, la riproduzione e la riconsegna della stessa merce identica per quantità e qualità (genere e tipo) priva di ogni vizio e perfettamente funzionante. Restano, quindi, esclusi tutti gli eventuali altri costi sostenuti come ad esempio: smontaggio, rimontaggio, ore uomo, ore di viaggio, oneri di trasporto, ecc., nonché ogni altra ragione di risarcimento diretta o indiretta.

8. Proprietà intellettuale ed industriale

8.1 La Società si riserva tutti i diritti per la totalità dei contenuti (testi, immagini, ecc.) che appaiono sui suoi stampati e sul sito web. Tali contenuti possono essere utilizzati da terzi soltanto previo consenso scritto. Il cliente riconosce la validità di qualsiasi diritto esclusivo derivante dai titoli di proprietà intellettuale ed industriale della Società.

Per qualsiasi controversia nascente si deroga convenzionalmente la competenza in favore del foro di Santa Maria Capua Vetere.

V-03-2025

Si declina ogni responsabilità per eventuali errori tipografici e/o omissioni. Immagini e schemi riportati sul presente catalogo sono da considerarsi indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso. Faremo del nostro meglio per mantenere le immagini aggiornate, ma a causa di possibili cambiamenti nei prodotti o nelle offerte, potrebbero verificarsi delle differenze tra l'immagine e il prodotto effettivo. È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori, i colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Se visualizzato in digitale, possono verificarsi differenze dovute a impostazioni del monitor, condizioni di illuminazione e fedeltà di rappresentazione dell'immagine elaborata in digitale. Se avete domande o dubbi, non esitate a contattarci.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Sede Legale

Via Giorgio Ribotta, 11
00144 - Roma (RM)

Sedi produttive

Milano

Via Lombardia, 2
20052 - Vignate (MI)

Roma

Via Ferruccio Lamborghini, 4
00012 - Guidonia Montecelio,
Zona Albuccione (RM)

Caserta

Loc. Stradisi Zona Industriale
8107 - S. Angelo d'Alife (CE)



www.effezeta.it/contattaci



+39 0823 78 93 68



www.effezeta.it



