

dal 1978

Dolermo Avvolgibili



LISTINO
2025

**FABBRICA AVVOLGIBILI IN PVC ALLUMINIO,
ACCIAIO, ACCESSORI**

INDICE

AVVOLGIBILI

- 4 Aluminium12**
alluminio coibentato
ingombro standart
- 5 Aluminium09**
alluminio coibentato
- 6 Arialuce**
- 6 Fiat**
alluminio coibentato
lamella piatta
- 9 Double Safe**
alluminio estruso
- 9 Double Safe**
frangisole, estruso
- 7 Orienta mini**
alluminio estruso
lamelle orientabili
ingombro ridotto
- 7 Attila**
alluminio estruso
lamelle orientabili
zanzariera integrata
- 9 Double Safe**
alluminio estruso
frangisole, entier.
- 9 Double Safe**
alluminio estruso
frangisole
- 11 Estruso 7 microforato**
alluminio estruso
lamella piatto microforato
ingombro ridotto
- 11 Vision Plus**
design, visibilità, aerazione
- 11 Legno** avvolgibile in

GUIDE E TERMINALI

- 12 Guide**
- 14 Terminali**

ACCESSORI

- 29 Condizioni generali
di vendita**
- 66 Contatti**

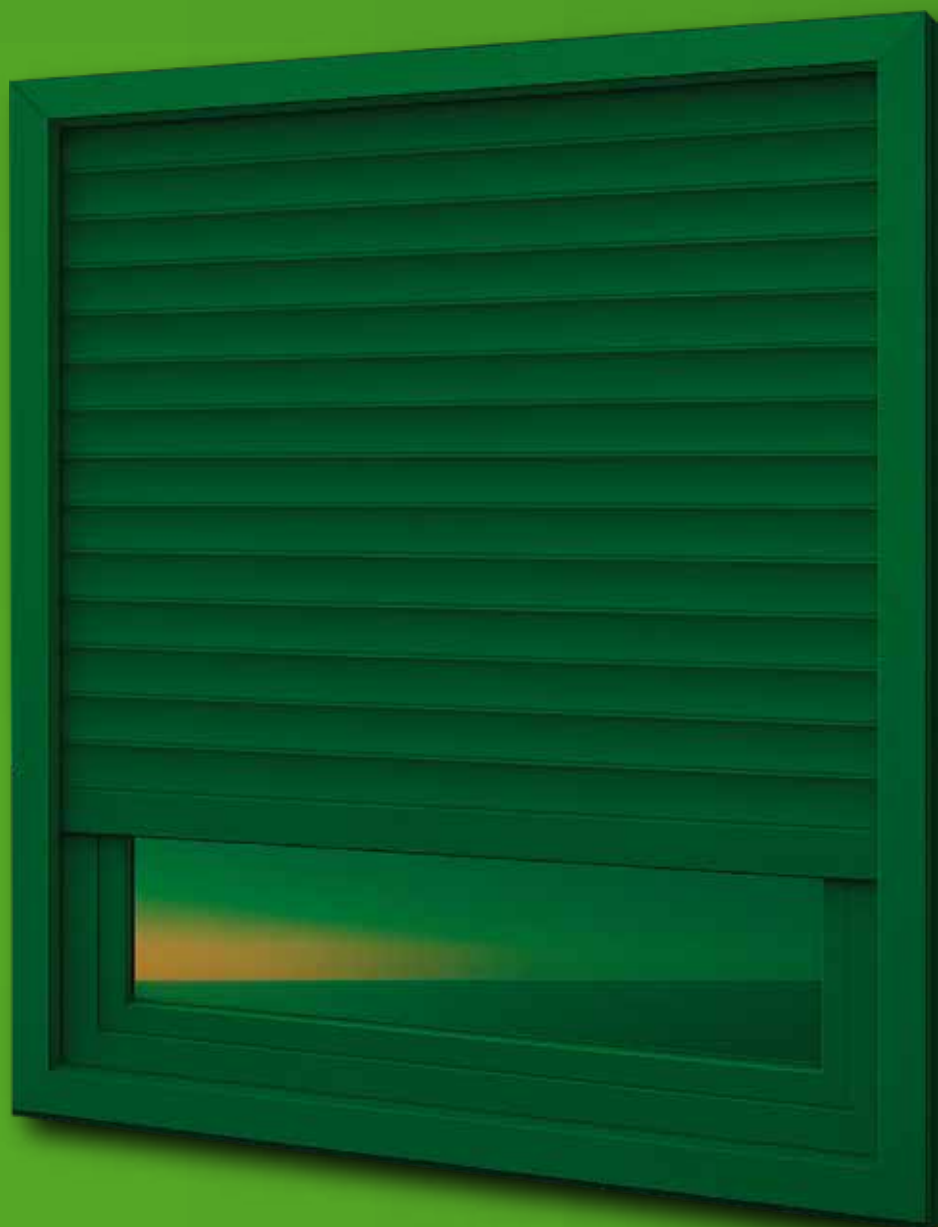
29 MOTORI TUBOLARI

- 65 Condizioni generali
di vendita**
- 66 Contatti**

- 13 Guide**
- 14 Terminali**
- 15 Telai a sporgere**

- 66 Contatti**

AVVOLGIBILI



Dolermo
Avvolgibili

ALUMINIUM 12

Avvolgibile in alluminio coibentato a media e alta densità

MEDIA DENSITÀ

Descrizione	Ral	Particolari	Legno	um	Min. Fatt.
Solo telo e terminale in PVC	74,2	82,0	85,0	mq	1,3 mq
Solo telo e terminale in alluminio	91,1	120,7	124,3	mq	1,3 mq
Solo telo, terminale in PVC e tappo a scarpetta	89,7	97,0	100,0	mq	1,3 mq
Solo telo, terminale in alluminio e tappo a scarpetta	104,0	111,0	115,0	mq	1,3 mq
Solo telo, terminale in PVC e chiodo metallico	85,0	92,0	95,0	mq	1,3 mq
Solo telo, terminale in alluminio e chiodo metallico	104,0	111,0	115,0	mq	1,3 mq

ALTA DENSITÀ

Descrizione	Ral	Particolari	Legno	um	Min. Fatt.
Solo telo e terminale in PVC	136,6	141,0	143,3	mq	1,3 mq
Solo telo e terminale in alluminio	153,0	158,0	160,5	mq	1,3 mq
Solo telo, terminale in PVC e tappo a scarpetta	157,1	162,2	164,8	mq	1,3 mq
Solo telo, terminale in alluminio e tappo a scarpetta	176,0	181,6	184,6	mq	1,3 mq
Solo telo, terminale in PVC e chiodo metallico	157,1	162,2	164,8	mq	1,3 mq
Solo telo, terminale in alluminio e chiodo metallico	176,0	181,6	184,6	mq	1,3 mq

ALUMINIUM 09

Avvolgibile in alluminio coibentato a media e alta densità e lamella ad ingombro ridotto

Dettagli	Ral	Particolari	Legno	um	Min. Fatt.
Media densità, solo telo e terminale in PVC	107,4	114,0	116,9	mq	1,3 mq
Media densità, solo telo e terminale in alluminio	120,3	127,7	131,0	mq	1,3 mq
Alta densità, solo telo e terminale in PVC	144,0	147,8	152,4	mq	1,3 mq
Alta densità, solo telo e terminale in alluminio	161,3	165,5	170,6	mq	1,3 mq

ARIALUCE

Avvolgibile in alluminio coibentato con asola larga



Dettagli	Ral	Particolari	Legno	um	Min. Fatt.
Media densità, solo telo e terminale in gomma	159,4	169,4	175,0	mq	1,3 mq
Media densità, solo telo e terminale in alluminio	167,4	177,9	183,17	mq	1,3 mq

FLAT

Avvolgibile in alluminio coibentato a media e alta densità e lamella piatta



Dettagli	Ral	Particolari	Legno	um	Min. Fatt.
Media densità, solo telo e terminale in gomma	122,3	129,9	132,2	mq	1,3 mq
Media densità, solo telo e terminale in alluminio	137,2	145,5	148,1	mq	1,3 mq

COMBINED 55/40

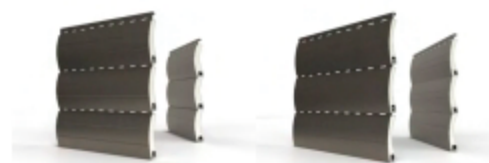
Avvolgibile in alluminio coibentato ad alta densità combinato con profilo in pvc



Dettagli	Ral	Particolari	Legno	um	Min. Fatt.
Profilo combinato 55, solo telo e terminale in alluminio	188,5	205,1	208	mq	1,3 mq
Profilo combinato 40, solo telo e terminale in alluminio	188,5	205,1	208	mq	1,3 mq

STEEL 12 / 09

Avvolgibile in acciaio coibentato a media densità



Dettagli	Ral	Particolari	Legno	um	Min. Fatt.
Profilo 12, media densità, solo telo e terminale in PVC	136	171,2	170,5	mq	1,3 mq
Profilo 12, media densità, solo telo e terminale in alluminio	140	155	180,2	mq	1,3 mq
Profilo 09, media densità, solo telo e terminale in PVC	165,5	177,5	185,86	mq	1,3 mq
Profilo 09, media densità, solo telo e terminale in alluminio	175,5	188,2	198,01	mq	1,3 mq

ORIENTA / ORIENTA MINI

Avvolgibile in alluminio estruso a lamelle orientabili



Dettagli	Ral	Particolari	Legno	um	Min. Fatt.
Alluminio estruso e lamelle orientabili, standard	426,2	470,1	554,0	mq	1,5 mq
Alluminio estruso e lamelle orientabili, mini	490,1	540,6	720,0	mq	1,5 mq

ATTILA

Avvolgibile in alluminio estruso a lamelle orientabili
con zanzariera integrata



H/L	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	632,4	632,4	632,4	632,4	632,4	632,4	632,4	632,4	632,4	676,8	710,1	754,5
110	654,6	699,0	743,4	787,8	832,1	632,4	632,4	654,6	699,0	743,4	787,8	832,1
120	710,1	754,5	809,9	865,4	909,8	632,4	632,4	710,1	754,5	809,9	865,4	909,8
130	765,6	821,0	876,5	932,0	987,5	654,6	710,1	765,6	821,0	876,5	932,0	987,5
140	832,1	887,6	943,1	1009,7	1065,1	710,1	765,6	832,1	887,6	943,1	1009,7	1065,1
150	887,6	954,2	1009,7	1076,2	1142,8	754,5	821,0	887,6	954,2	1009,7	1076,2	1142,8
160	943,1	1009,7	1076,2	1142,8	1220,5	809,9	876,5	943,1	1009,7	1076,2	1142,8	1220,5
170	1009,7	1076,2	1142,8	1220,5	1287,0	865,4	932,0	1009,7	1076,2	1142,8	1220,5	1287,0
180	1065,1	1142,8	1220,5	1287,0	1364,7	909,8	987,5	1065,1	1142,8	1220,5	1287,0	1364,7
190	1120,6	1198,3	1287,0	1364,7	1442,4	965,3	1042,9	1120,6	1198,3	1287,0	1364,7	1442,4
200	1176,1	1264,9	1353,6	1431,3	1520,0	1009,7	1098,4	1176,1	1264,9	1353,6	1431,3	1520,0
210	1242,7	1331,4	1420,2	1508,9	1597,7	1065,1	1153,9	1242,7	1331,4	1420,2	1508,9	1597,7
220	1298,1	1386,9	1486,8	1575,5	1675,4	1109,5	1209,4	1298,1	1386,9	1486,8	1575,5	1675,4
230	1353,6	1453,5	1553,3	1653,2	1741,9	1165,0	1264,9	1353,6	1453,5	1553,3	1653,2	1741,9
240	1420,2	1520,0	1619,9	1719,8	1819,6	1220,5	1320,3	1420,2	1520,0	1619,9	1719,8	1819,6
250	1475,7	1586,6	1686,5	1797,4	1897,3	1264,9	1375,8	1475,7	1586,6	1686,5	1797,4	1897,3

ATTILA

Avvolgibile in alluminio estruso a lamelle orientabili
 con zanzariera integrata



H/L	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
100	1142,8	1176,1	932,0	965,3	1009,7	1054,0	1098,4	1142,8	1176,1	1220,5	1264,9	
110	1253,8	1298,1	1020,8	1065,1	1109,5	1153,9	1209,4	1253,8	1298,1	1342,5	1386,9	
120	1364,7	1420,2	1109,5	1165,0	1220,5	1264,9	1320,3	1364,7	1420,2	1464,6	1520,0	
130	1475,7	1531,1	1209,4	1264,9	1320,3	1375,8	1431,3	1475,7	1531,1	1586,6	1642,1	
140	1597,7	1653,2	1298,1	1353,6	1420,2	1475,7	1531,1	1597,7	1653,2	1708,7	1775,2	
150	1708,7	1775,2	1386,9	1453,5	1520,0	1586,6	1642,1	1708,7	1775,2	1830,7	1897,3	
160	1819,6	1886,2	1486,8	1553,3	1619,9	1686,5	1753,0	1819,6	1886,2	1952,8	2019,3	
170	1941,7	2008,2	1575,5	1653,2	1719,8	1797,4	1864,0	1941,7	2008,2	2074,8	2152,5	
180	2052,6	2130,3	1675,4	1741,9	1819,6	1897,3	1974,9	2052,6	2130,3	2196,8	2274,5	
190	2163,6	2241,2	1764,1	1841,8	1919,5	2008,2	2085,9	2163,6	2241,2	2318,9	2407,7	
200	2274,5	2363,3	1852,9	1941,7	2019,3	2108,1	2196,8	2274,5	2363,3	2440,9	2529,7	
210	2396,6	2485,3	1952,8	2041,5	2130,3	2219,0	2307,8	2396,6	2485,3	2574,1	2651,8	
220	2507,5	2596,3	2041,5	2130,3	2230,1	2318,9	2407,7	2507,5	2596,3	2696,1	2784,9	
230	2618,5	2718,3	2130,3	2230,1	2330,0	2429,8	2518,6	2618,5	2718,3	2818,2	2906,9	
240	2729,4	2829,3	2230,1	2330,0	2429,8	2529,7	2629,6	2729,4	2829,3	2940,2	3040,1	
250	2851,5	2951,3	2318,9	2429,8	2529,7	2640,7	2740,5	2851,5	2951,3	3062,3	3162,1	

DOUBLE SAFE DOUBLE SAFE LIGHT

Avvolgibile frangisole in alluminio estruso rinforzato antieffrazione




Dettagli	Ral	Particolari	Legno	um	Min. Fatt.
Double Safe	577,8	635,6	751,1	mq	1,5 mq
Double Safe Light	432,9	501,9	640,3	mq	1,5 mq
Guida 36 x 49 mm per Double Safe	52,8	58,1	68,7	mq	m

*Extra colore € 100,00 (netto) per le finiture particolari

** Il modello Double Safe necessita della guida specifica 36 x 49 mm, il modello Light è invece compatibile con guide standard

SAFE ROLLER

Avvolgibile in alluminio estruso con tiranti autobloccanti di sicurezza




Dettagli	Ral	Particolari	Legno	um	Min. Fatt.
Alluminio estruso, sicurezza	464,3	535,9	681,7	mq	1,5 mq

Extra colore 50,92 €/mq per colori 2 Argento e 8 Avorio

ESTRUSO 10 FLAT

Avvolgibile in alluminio estruso a lamella piatta



Dettagli	Ral	Particolari	Legno	um	Min. Fatt.
Alluminio estruso, solo telo, stecca cieca	329,4	343,5	400	mq	1,5 mq

ESTRUSO 7 MICROFORATO

Avvolgibile in alluminio estruso a lamella piatta e microforata



Dettagli	Ral	Particolari	Legno	um	Min. Fatt.
Alluminio estruso, solo telo, stecca con microfori	505,4	540,7	667	mq	1,5 mq

Extra colore 24,44 €/mq per colori 2 Argento e 8 Avorio

VISION PLUS

Avvolgibile di design in alluminio estruso



Dettagli	Ral	Particolari	Legno	um	Min. Fatt.
Alluminio estruso, solo telo e terminale in alluminio	802,5	939,5	1081,2	mq	1,5 mq

LEGNO

Avvolgibile in legno lamella in due dimensioni



Dettagli	C	um	Min. Fatt.
Profilo 14 x 48 mm, solo telo non verniciato, essenza Pino Svedese	342,5	mq	1,3 mq
Maggiorazione per modello Mignon 10 x 27 mm	95,2	mq	1,3 mq
Verniciatura una mano immersione più due mani a smalto	133,3	mq	1,3 mq

**AVVOLGIBILI
PVC**



**DOLERMO
AVVOLGIBILI**


M13_VEGA 4.5

Profilo in PVC



STM13

Barra



STM13

Stecca su misura



AVM13

Tapparella



COSTI
CONTENUTI



100%
RICICLABILE



PIÙ
PRATICITÀ

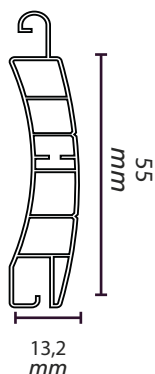


**DOLERMO
AVVOLGIBILI**

...dal 1978

NB: Minimo fatturabile per telo finito: 1,50mq.

CARATTERISTICHE TECNICHE




Misura nominale
13,2 x 55 mm

Barre per 1 mt di altezza:
18

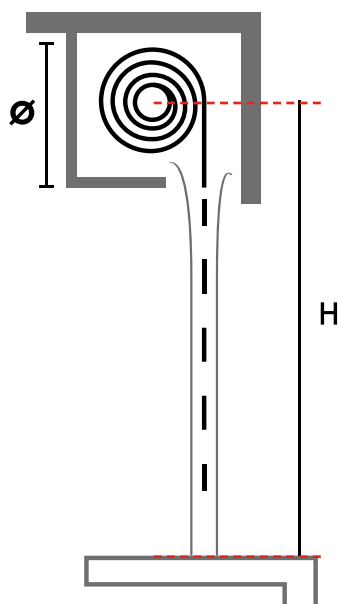
Peso telo/m²
4.5 kg ~

Larghezza massima:
2.400 mm



SISTEMA DI
BLOCCAGGIO
STECHE

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO



RULLO DA Ø 60

H 1000	Ø 155
H 1200	Ø 165
H 1300	Ø 170
H 1400	Ø 175
H 1500	Ø 180
H 1600	Ø 185
H 1700	Ø 190
H 1800	Ø 190
H 1900	Ø 195
H 2000	Ø 200
H 2200	Ø 210
H 2400	Ø 220
H 2600	Ø 230
H 2800	Ø 240
H 3000	Ø 245
H 3300	Ø 255

N.B. PRACAL si esonera da qualsiasi responsabilità per eventuali imbarcamenti e scolorimenti delle stecche, in quanto le norme vigenti impongono l'utilizzo di materiale che non sempre garantisce la stabilità del prodotto. Si consiglia l'uso del rinforzo ad H al fine di ridurre il rischio di imbarcamento.

CERTIFICAZIONI

Per ottenere la certificazione invia una richiesta all'indirizzo email tecnico@pracal.com


M13_VEGA 5

Profilo in PVC



STM13

Barra



STM13

Stecca su misura



AVM13

Tapparella



COSTI
CONTENUTI



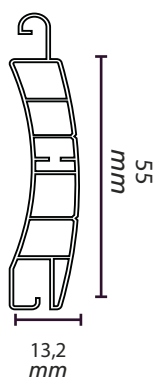
100%
RICICLABILE



PIÙ
PRATICITÀ

NB: Minimo fatturabile per telo finito: 1,50mq.

CARATTERISTICHE TECNICHE




Misura nominale
13,2 x 55 mm

Barre per 1 mt di altezza:
18

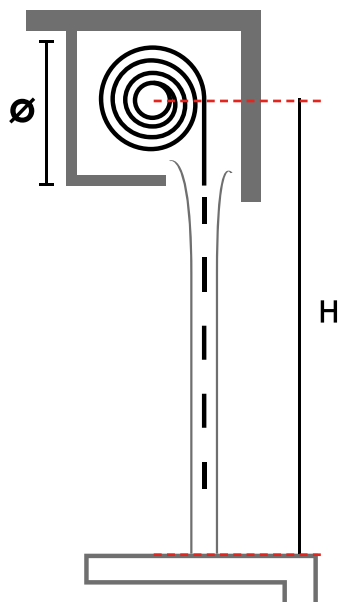
Peso telo/m²
5 kg ~

Larghezza massima:
2.400 mm



SISTEMA DI
BLOCCAGGIO
STECHE

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO



RULLO DA Ø 60	
H 1000	Ø 155
H 1200	Ø 165
H 1300	Ø 170
H 1400	Ø 175
H 1500	Ø 180
H 1600	Ø 185
H 1700	Ø 190
H 1800	Ø 190
H 1900	Ø 195
H 2000	Ø 200
H 2200	Ø 210
H 2400	Ø 220
H 2600	Ø 230
H 2800	Ø 240
H 3000	Ø 245
H 3300	Ø 255

N.B. PRACAL si esonera da qualsiasi responsabilità per eventuali imbarcamenti e scolorimenti delle stecche, in quanto le norme vigenti impongono l'utilizzo di materiale che non sempre garantisce la stabilità del prodotto. Si consiglia l'uso del rinforzo ad H al fine di ridurre il rischio di imbarcamento.

CERTIFICAZIONI

Per ottenere la certificazione invia una richiesta all'indirizzo email tecnico@pracal.com


M13_VEGA 6

Profilo in PVC



STM13

Barra



STM13

Stecca su misura



AVM13

Tapparella



COSTI
CONTENUTI



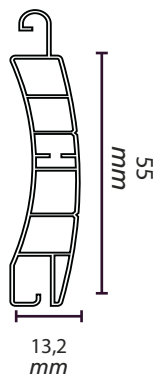
100%
RICICLABILE



PIÙ
PRATICITÀ

NB: Minimo fatturabile per telo finito: 1,50mq.

CARATTERISTICHE TECNICHE




Misura nominale
13,2 x 55 mm

Barre per 1 mt di altezza:
18

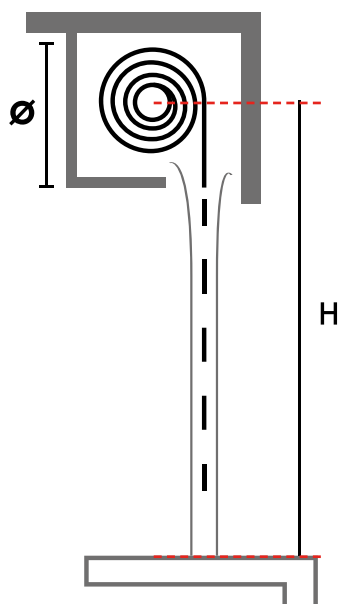
Peso telo/m²
6 kg ~

Larghezza massima:
2.400 mm



SISTEMA DI
BLOCCAGGIO
STECCHES

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO




RULLO DA Ø 60	
H 1000	Ø 155
H 1200	Ø 165
H 1300	Ø 170
H 1400	Ø 175
H 1500	Ø 180
H 1600	Ø 185
H 1700	Ø 190
H 1800	Ø 190
H 1900	Ø 195
H 2000	Ø 200
H 2200	Ø 210
H 2400	Ø 220
H 2600	Ø 230
H 2800	Ø 240
H 3000	Ø 245
H 3300	Ø 255

N.B. PRACAL si esonera da qualsiasi responsabilità per eventuali imbarcamenti e scolorimenti delle stecche, in quanto le norme vigenti impongono l'utilizzo di materiale che non sempre garantisce la stabilità del prodotto. Si consiglia l'uso del rinforzo ad H al fine di ridurre il rischio di imbarcamento.


CERTIFICAZIONI

Per ottenere la certificazione invia una richiesta all'indirizzo email tecnico@pracal.com


GUIDE COMPATIBILI




ART. GU3025
Guida in alluminio
25,5X30
mm




ART. GU2817
Guida in alluminio
17X27
mm



ART. GU4025
Guida in alluminio
25,5X40
mm



ART. GF22
Guida in ferro zincato
19X22
mm




ART. GU3019
Guida in alluminio
19,5X30
mm


ALTRE GUIDE COMPATIBILI

ARTICOLO
ART. GU2887
ART. GU3026
ART. GU3245
ART. GU3541
ART. GU4340
ART. GU7527
ART. GU8B

GUIDE AD INCASSO PER ZANZARIERE




ART. G85I
Guide con predisposizione
zanzariere
51,2 X 85
mm




ART. G75I
Guide con predisposizione
zanzariere
40,5 X 75
mm


TERMINALI




ART. TERPVCDOUO
Terminale in Pvc
9X8
mm




ART. TERPVCPLA
Terminale in PVC super
13,5X21
mm



ART. TE12
Terminale in
alluminio
12X55
mm




TERFERZIN
Terminale in ferro
zincato
11,3X17
mm




ART. TEPVC
Terminale in PVC
Maxi
12,5X63,5
mm

ACCESSORI



ART. BLIA.HSM
Profilo di rinforzo ad "H"
150
mm



TAPLAT50M13
Tappo laterale in Pvc
56X20
mm



COLORI TAPPARELLE



G31
VERDE 6005

G04
VERDE SCURO

G10
VERDE OLIVA

G18
VERDE G18

G17
VERDE G17

G27
VERDE PISELLO

G19
VERDE ACQUA

G33
ACQUA MARINA

G81
CELESTE



G14
BLEU

G03
GRIGIO

G37
GRIGIO 09

G15
GRIGIO SCURO

G36
GRIGIO 35

G01
BIANCO

G16
AVORIO 1013

G34
AVORIO 11

G30
AVORIO



G02
AVORIO 701

G35
AVORIO 01

G11
BEIGE

G23
LEGNO FRASSINO

G46
OCRA 719

G12
LEGNO K10

G05
LEGNO CHIARO

G29
LEGNO CILIEGIO

G25
LEGNO DOUGLAS



G07
LEGNO SCURO

G32
MARRONE 25

G09
TERRA COTTA

G08
ROSSO VIVO

G24
LEGNO F14

G28
LEGNO

G21
LEGNO NOCE

G26
MARRONE 8017

G22
MOGANO




G06
TESTA DI MORO

COLORI ACCESSORI

Guide

COLORI RAL


				
A01 RAL9010 BIANCO	A16 RAL1013 AVORIO	A26 RAL 8017 MARRONE	A04 RAL6005 VERDE SCURO	A06 RAL8019 TESTA DI MORO

COLORI OSSIDATI

		
A15 ARGENTO	A12 BRONZO	A00 NERO

Terminali

COLORI RAL

								
R01 RAL9010 BIANCO	R16 RAL1013 AVORIO	R02 1015 AVORIO	R05 SABBIA	R11 RAL1019 BEIGE	R03 RAL7004 GRIGIO CHIARO	R36 RAL7035 GRIGIO 35	R27 RAL6021 VERDE PISELLO	R04 RAL6005 VERDE SCURO
								
R10 RAL6011 VERDE OLIVA	R17 RAL6024 VERDE 56	R09 RAL3009 ROSSO MATTONE	R26 RAL8017 MARRONE	R06 RAL8019 TESTA DI MORO	R08 RAL3003 ROSSO VIVO	R22 GIALLO OCRA	R23 RAL8003 MARRONE 25	R14 RAL5015 BLU
								
R29 RAL5005 BLU GENZIANA	R56 RAL7016 GRIGIO ANTRACITE	R68 RAL7021 GRIGIO	R94 SEPPIA	R58 RAL7006 GRIGIO BEIGE	R25 RAL7039 GRIGIO QUARZO	R95 RAL7037 GRIGIO POLVERE	R79 RAL9007 GRIGIASTRO	R57 RAL7036 GRIGIO PLATINO
								
R81 RAL7001 GRIGIO ARGENTO	R74 RAL 7044 GRIGIO SETA	R50 GRIGIO AGATA	R76 RAL7047 GRIGIO TELE	R49 RAL9002 BIANCO PAPIRO	R52 SALMONE	R64 RAL ROSSO RUGGINE	R34 RAL3004 ROSSO PORPORA	R82 RAL3005 ROSSO VINO
								
R92 VERDE MENTA	R62 VERDE ACQUA MARINA	R12 CARTA DA ZUCCHERO						

COLORI OSSIDATI


A15
ARGENTOA12
BRONZOA00
NERO

COLORI RAFFELLO

A19
GRIGIO
RAFFELLOA18
VERDE
RAFFELLOA20
ROSSO
RAFFELLOA21
TESTA DI MORO
RAFFELLO

Profili Avvolgibili in PVC **M13**

Profili e avvolgibili in PVC



M13 VEGA 4.5

ARTICOLO	TIPOLOGIA	SPECIFICHE TECNICHE	Um	TINTA UNITA
STM13	Stecche	in Pvc	mq	€ 25,85
AVM13	Assemblato		mq	€ 31,30
		▼ Blindatura con rinforzi ad H secondo i seguenti rapporti		
BLIN15		1:5 per larghezze da 1 a 1,19 m.	mq	€ 4,90
BLIN13		1:3 per larghezze da 1,20 a 1,69 m.	mq	€ 5,96
BLIN11		1:1 per larghezze da 1,70 a 2,40 m.	mq	€ 8,90

M13 VEGA 5


ARTICOLO	TIPOLOGIA	SPECIFICHE TECNICHE	Um	TINTA UNITA
STM13	Stecche	in Pvc	mq	€ 28,63
AVM13	Assemblato		mq	€ 34,79
		▼ Blindatura con rinforzi ad H secondo i seguenti rapporti		
BLIN15		1:5 per larghezze da 1 a 1,19 m.	mq	€ 4,90
BLIN13		1:3 per larghezze da 1,20 a 1,69 m.	mq	€ 5,96
BLIN11		1:1 per larghezze da 1,70 a 2,40 m.	mq	€ 8,90

DOLERMO
AVVOLGIBILI
...dal 1978

N.B. Minimo fatturabile 1,50 mq

Profili Avvolgibili in PVC **M13**

Profili e avvolgibili in PVC



M13 VEGA 6

ARTICOLO	TIPOLOGIA	SPECIFICHE TECNICHE	Um	TINTA UNITA
STM13	Stecche	in Pvc	mq	€ 34,45
AVM13	Assemblato		mq	€ 41,75
		▼ Blindatura con rinforzi ad H secondo i seguenti rapporti		
BLIN15		1:5 per larghezze da 1 a 1,19 m.	mq	€ 4,90
BLIN13		1:3 per larghezze da 1,20 a 1,69 m.	mq	€ 5,96
BLIN11		1:1 per larghezze da 1,70 a 2,40 m.	mq	€ 8,90

N.B. Minimo fatturabile 1,50 mq

DOLERMO
AVVOLGIBILI
...dal 1978

RISPETTO E CURA PER L'AMBIENTE

Il PVC è un materiale versatile con buone caratteristiche di resistenza all'usura, agli agenti chimici ed al fuoco, con un ottimo rapporto costo/prestazioni. Inoltre è un materiale a basso impatto ambientale, infatti, nel ciclo di produzione delle tapparelle in PVC gli sfridi di lavorazione vengono recuperati, riciclati e rimessi nel circuito produttivo.

Il PVC costantemente esposto ai raggi solari diretti o installato in ambienti non ventilati può raggiungere una temperatura critica che potrebbe comprometterne la stabilità. Al fine di evitare ciò, si prega di prestare attenzione ai seguenti accorgimenti e consigli per un corretto utilizzo e funzionamento degli avvolgibili.




CONDIZIONI DI STIVAGGIO E UTILIZZO

STIVAGGIO:

- Posizionare sempre i teli in locali coperti ed areati e in posizione verticale.
- Evitare l'esposizione al sole dei teli, specie se ancora imballati con film estensibile o pluriball
- Evitare l'accatastamento dei teli in posizione orizzontale o obliqua.
- Evitare lo stazionamento di bancali al sole, aprire subito il bancale e procedere come al primo punto.
- Evitare lo stivaggio in box di lamiera e in locali con vetrate riflettenti.

UTILIZZO:

- A casa non ancora abitata, ma con avvolgibili installate, lasciare il telo arrotolato all'interno del cassonetto. Nel caso ciò non fosse possibile fare riferimento ai 2 punti successivi.
- Tenere le stecche e la finestra leggermente aperte per agevolare l'aerazione e quindi abbassare la temperatura fra avvolgibile e serramento.
- Assicurarsi che il telo rimanga sollevato di almeno 1 cm dalla banchina, per evitare che il peso dell'avvolgibile, agendo sulle ultime 5/6 stecche ne provochi la deformazione.
- Nei lunghi periodi di assenza dall'abitazione è consigliato lasciare i fori d'aerazione aperti, ovvero non chiudere ermeticamente il telo, affinché l'aria possa circolare liberamente evitando un eccessivo surriscaldamento e riducendo il rischio di imbarcamento.
- Evitare possibilmente l'installazione dei telai a sporgere, specie se di dimensioni superiori a 150 cm.
- Evitare l'installazione dei teli in PVC in presenza di doppi vetri esterni.
- Si consiglia l'utilizzo di rullini di rinvio.



PRACAL non si assume la responsabilità per danni causati dal mancato rispetto delle suddette disposizioni.

NORME VINCOLANTI

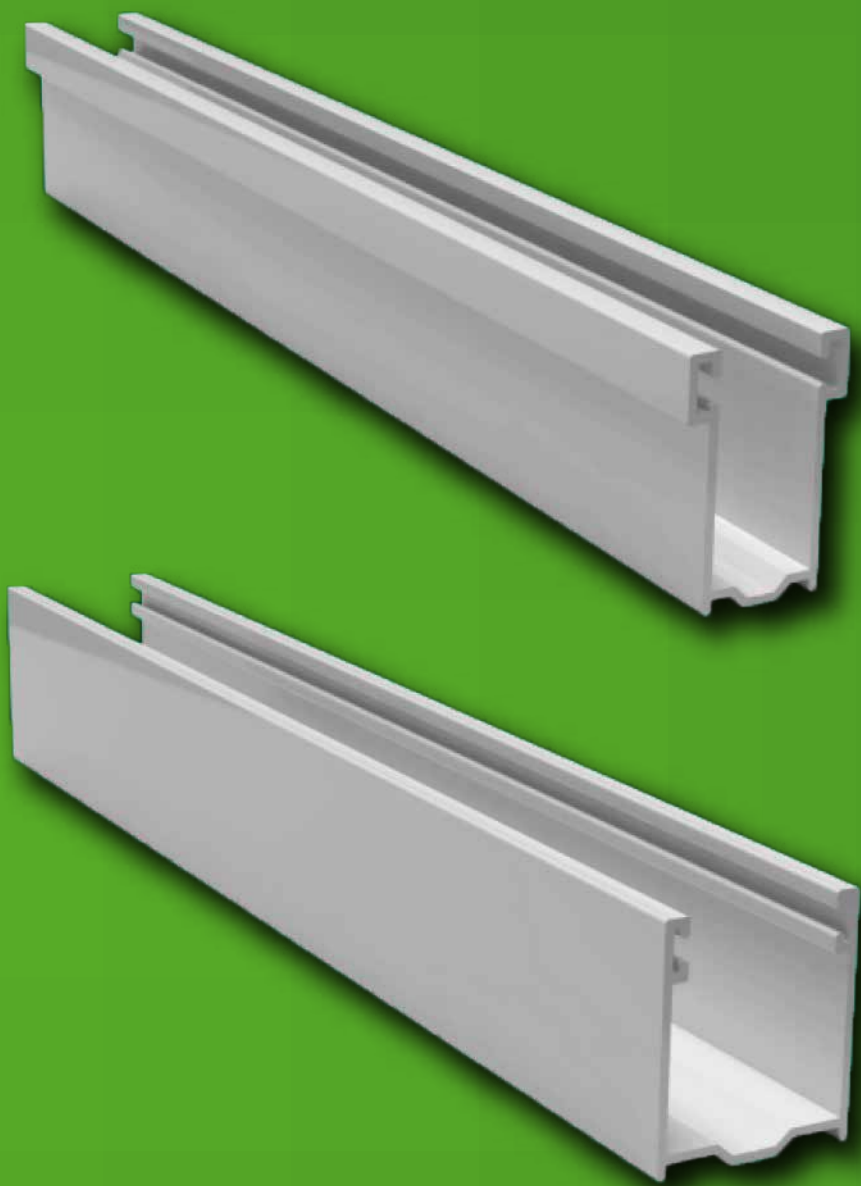
NORME:

- I diametri di avvolgimento riportati nel catalogo sono indicativi. Nel caso in cui lo spazio a disposizione all'interno del cassonetto si avvicini ai valori indicati, è consigliata vivamente una prova dal vero.
- Per un corretto funzionamento degli avvolgibili con modelli di spessore 13-14 mm si consiglia l'utilizzo di guide 40x25,5x40 per larghezze superiori a 2,00 ml.
- Verificare il massimo impiego consigliato per ogni avvolgibile. La richiesta di teli con larghezze superiori a quelle indicate per ogni modello esonera DOLERMO AVVOLGIBILI srl da ogni tipo di responsabilità per deformazioni o altro.
- Per gli avvolgibili di peso superiore a kg 20, consigliamo l'utilizzo del riduttore o del motoriduttore per facilitarne il sollevamento.
- Evitare l'installazione di telai a sporgere con avvolgibili di colore scuro e di grandi dimensioni.
- Per la perfetta discesa del telo nelle guide, verificare che le staffe portarullo siano state posizionate in maniera corretta.
- Per gli avvolgibili con larghezza inferiore a 1,00 ml si consiglia l'inserimento di n° 2 rinforzi nel terminale per facilitarne la discesa, forniti solo su richiesta e addebitati a parte.
- Utilizzare sempre il rullino di rinvio.
- Gli avvolgibili in PVC, sono tassativamente sconsigliati per grandi dimensioni e per colori scuri non garantiti per perdite di colore e particolarmente soggetti a opacizzazione.
- Si consiglia l'utilizzo di terminali in alluminio per gli avvolgibili in PVC in quanto aumentano la resistenza alle intrusioni e diminuiscono il rischio di deformazioni.
- A causa della particolarità del materiale lavorato, eventuali modifiche dei pesi e dei colori non potranno dare luogo a contestazione alcuna.
- A causa della particolare lavorazione, la venatura delle colorazioni finto legno può essere soggetta a variazioni da una produzione all'altra.
- Non si garantisce la corrispondenza dei colori fra terminali e avvolgibili, trattandosi di due diverse tipologie di lavorazione; eventuali contestazioni non saranno accettate.



DOLERMO
AVVOLGIBILI
...dal 1978

GUIDE E TERMINALI



Dolermo
Avvolgibili

GUIDE

Prodotto	Misure (mm)	Colore	Codice	C	um
A14	14 x 28	Argento / Bronzo	GAA14S	111,7	m
		RAL	GAA14L	10,5	m
A16	16 x 28	Argento / Bronzo	GAA16S	8,54	m
		RAL	GAA16L	7,69	m
A25	20 X 25	Argento / Bronzo	GAA25S	10,1	m
		RAL	GAA25L	8,9	m
A27	25,5 X 30	Argento / Bronzo	GAA27S	12,1	m
		RAL	GAA27L	10,9	m
A28	17 X 28	Argento / Bronzo	GAA28S	10,2	m
		RAL	GAA28L	9,3	m
A30	19,5 X 30	Argento / Bronzo	GAA30S	11,8	m
		RAL	GAA30L	10,6	m
A40	25,5 X 40	Argento / Bronzo	GAA40S	10,72	m
		RAL	GAA40L	9,41	m
A31	31 X 24	Argento / Bronzo	GAA31S	15,2	m
		RAL	GAA31L	13,2	m
A35	30 X 35,5	RAL	GA30X35L	18,30	m
		Ral Speciali	GA30X35F	25,3	
		Particolari	GA30X35M	27,8	m
		Legno	GA30X35G	34,6	m
A58	30 X 58	RAL	GA30X58L	27	m
		Particolari	GA30X58F	30	m
		Ral Speciali	GA30X58M	31	m
		Legno	GA30X58G	3	m
A88	30 X 88	RAL	GA30X88L	24,84	m
		Ral Speciali	GA30X88F	27,33	m
		Particolari	GA30X88M	28,57	m
		Legno	GA30X88G	34,66	m
A53	22 X 53	Bianco	GAA53L	120,5	m
A80	28 X 80	Bianco	GAA80L	54,6	m

GUIDE IN FERRO

Dettagli	Codice	€	um
Guida in ferro zincato 19 x 22 mm	GUIFER	6,4	m
Invito guida per guida in ferro	GUINVIT	12	pz

ACCESSORI PER GUIDE

Prodotto	Misure (mm)	Codice	€	um
Rotolo spazzolino da 750 m	4,8 x 3	ACC4003	0,2	m
Rotolo spazzolino da 1050 m	4,8 x 5	ACC4001	0,3	m
Rotolo spazzolino da 400 m	6,9 x 5	ACC4002	0,2	m
Scivoli per guide in alluminio	4,8 mm	ACC2797	0,3	pz
Scivoli per guide in alluminio	6,9 mm	ACC2798	0,4	pz

TERMINALI

Prodotto	Tipo	Colore	Codice	€	um
Rotolo terminale in gomma	Rotolo 150 m		TERMPVCRIG	1,2	m
Alluminio estruso 13 x 55 mm	Barra 6,5 m	Arg/Bron	TA13X55S	12,1	m
		RAL	TA13X55L	12	m
		Raffaello	TA13X55F	13,5	m
	Su misura	Arg/Bron	TERALG	16,3	m
		RAL	TERALL	16,1	m
		Raffaello	TERALF	18,2	m
Alluminio estruso 9 x 55 mm	Barra 6,5 m	Arg/Bron	TA9X55S	9,9	m
		RAL	TA9X55L	9,8	m
		Raffaello	TA9X55F	11	m
	Su misura	Arg/Bron	TERALMG	13,3	m
		RAL	TERALML	13,2	m
		Raffaello	TERALMF	14,8	m
Terminale in ferro tipo "E" 11 x 19 mm			TERFERMIS	11,4	m

TELA A SPORGERE

ALLUMINIO MISTO FERRO A LEVA LATERALE

Colore	Codice	€	um
Argento	APPSP0ALLA	213,2	pz
Bronzo	APPSP0ALLB	213,2	pz
Ral 9010	APPSP0ALL	204,5	pz
Ral 1013	APPSP0ALL	204,5	pz
Ral 8017	APPSP0ALL	204,5	pz
Ral 6005	APPSP0ALL	204,5	pz

ALLUMINIO MISTO FERRO A LEVA CENTRALE

Colore	Codice	€	um
Argento	ASPPSP0ALCA	288,3	pz
Bronzo	APPSP0ALCB	288,3	pz
Ral 9010	APPSP0ALC	285,6	pz
Ral 1013	APPSP0ALC	285,6	pz
Ral 8017	APPSP0ALC	285,6	pz
Ral 6005	APPSP0ALC	285,6	pz

ALLUMINIO A LEVA LATERALE

Colore	Codice	€	um
Argento	APPARELLARG00	296,4	pz
Bronzo	APPARELLBRO00	296,4	pz
Ral 9010	APPARELLBIA00	319,2	pz
Ral 1013	APPARELLAV000	287,7	pz
Ral 8017	APPARELLMAR00	287,7	pz
Ral 6005	APPARELLVER00	287,7	pz

ALLUMINIO A LEVA CENTRALE

Colore	Codice	€	um
Argento	APPARELCARG00	408,8	pz
Bronzo	APPARELCBRO00	422,8	pz
Ral 9010	APPARELCBIA00	413,8	pz
Ral 1013	APPARELCV000	413,8	pz
Ral 8017	APPARELCMAR00	413,8	pz
Ral 6005	APPARELCVER00	413,8	pz

FERRO A LEVA LATERALE

Colore	Codice	€	um
Grezzo	APPSP0FER	101,4	pz
Grezzo Incasso - Roma	APPSP0FERRM	104,7	pz

FERRO A LEVA CENTRALE

Colore	Codice	€	um
Grezzo	APPSP0FLC	191,5	pz
Grezzo Incasso - Roma	APPSP0FLCRM	193,7	pz

ACCESSORI



Dolermo
Avvolgibili

ACCESSORI

CHIUSURA E SICUREZZA

DETTAGLIO	DESCRIZIONE	CODICE	INFO	€	um
	Catenacciolo intermedio di sicurezza	CATSTE015	15 cm	3,3	pz
	Catenacciolo intermedio di sicurezza montato	CATSTE015M	15 cm	7,9	pz
	Catenacciolo di sicurezza per terminale in alluminio e pvc standard	CATTER015	15 cm	1,80	pz
		CATTER060	60 cm	7,30	pz
		CATTER080	80 cm	8,20	pz
		CATTER100	100 cm	9,10	pz
	Serratura con chiave montata pe terminale in alluminio standard SERTERAL -			88,3	pz
	Piattina per serrature tapparelle	PIASERTR	12 x 3 mm	16,5	pz
	Eurobloc per rullo Ø 60 a tre elementi per lamella da 12, 14 e 9 mm	AVVEBLOC3	lamella 12/14	16,01	pz
		AVVEBLOC3M	lamella 9	16,01	pz
	Eurobloc per rullo Ø 70	ACC2804	-	17,01	pz
	Molla di sicurezza in nylon	ACC3114	Standard	1,01	pz
		ACC3115	Mignon	1,01	pz
	Molla di sicurezza in nylon con inserto metallico	ACC3117	Standard	1,01	pz
		ACC3118	Mignon	1,01	pz
	Molla di sicurezza max	MOLLAMA	-	2,07	PZ
	Coprimolla per molla di sicurezza max	MOLLAMAXPRO	-	0,40	pz

DETTAGLIO	DESCRIZIONE	CODICE	INFO	€	um
	Molla di sicurezza mignon	MOLLAMIG	-	2,50	pz
	Gancio per attacco a rullo	GANATRU	-	0,40	pz
	Cintino asolato	CINTY40	-	0,50	pz

SUPPORTI E CUSCINETTI

DETTAGLIO	DESCRIZIONE	CODICE	INFO	€	um
	Supporto a murare per riduttore	SUPRID000	120 x 90 x 25	12,70	pz mm
	Supporto a sfera zincato leggero	SUPSFELEG	-	5,30	pz
	Cuscinetto per supporto a sfera leggero	CUSSFELEG	-	3,0	pz
	Supporto a sfera pesante zincato con cuscinetto sfilabile SUPSFEPES -			6,50	pz
	Supporto a cassonetto collo 80 senza cuscinetto	SUPCAS090	cus. Ø 40	3,60	pz
	Cuscinetto a sfera con bussola in nylon	CUSCI40NY	Ø 40	1,80	pz
		CUSCI42NY	Ø 42	3,80	pz
	Cuscinetto a sfera con bussola in ferro	CUSCI40	Ø 40	4,60	pz
		CUSCI42FE	Ø 42	7,10	pz

DETTAGLIO	DESCRIZIONE	CODICE	INFO	€	um
	Supporto a cassonetto quadro con cuscinetto sfilabile	SUPCAS01I	Piega II	4,60	pz
	Supporto a cassonetto tondo con cuscinetto sfilabile	SUPCAS01IS	Piega II	4,30	pz
	Supporto a cassonetto quadro senza cuscinetto	SUPCASS/C	Piega II	3,40	pz
	Supporto a cassonetto tondo senza cuscinetto	SUPCASS/CS	Piega II	2,50	pz
	Cuscinetto per supporto a cassonetto quadro	CUSSUPCAS	Piega II	3,40	pz
	Cuscinetto per supporto a cassonetto tondo	CUSSUPCAST	Piega II	3,80	pz
	Supporto registrabile con cuscinetto	SUPREGPES36	Ø 40	8,50	pz
	Piastra per cuscinetto Ø 42 mm	S000538N	10 x 10 cm	6,80	pz
	Supporto a squadra vercelli	SUPVER030M40	Piega 30 L 40 mm	11,80	pz
		SUPVER030M40	Piega 80 L 40 mm	12,0	pz
	Supporto a squadra	SUPSQU040	L 40 mm	12,0	pz
	Supporto bifora completo	SUPBIF000	-	25,60	pz

GUIDACINGHIA

DETTAGLIO	DESCRIZIONE	CODICE	INFO	€	um
	Guidacinghia verticale con 2 rullini in plastica	GUIVER2RPVC	-	1,50	pz
	Guidacinghia trasversale con 2 rullini in plastica	GUI TRA2RPVC	-	1,80	pz
	Guidacinghia verticale con 2 rullini nichelati	GUIVER2RFER	-	3,50	pz
	Guidacinghia Nylon girevole con spazzolino	GUIDAGIRSP.BIA Bianco		3,90	pz
		GUIDAGIRSP.MAR Marrone		3,90	pz

PULEGGE

DETTAGLIO	DESCRIZIONE	CODICE	INFO	€	um
	Puleggia in plastica per rullo da 60 perno esterno	PULNORPVC18	Ø 180 mm	5,30	pz
		PULNORPVC22	Ø 220 mm	6,80	pz
	Puleggia in ferro zincato per argano per rullo da 60	PULARGFER21	Ø 210 mm	14,10	pz
	Puleggia zincata per rullo da 60	PULNORFER18	Ø 180 mm	9,20	pz
		PULNORFER22	Ø 220 mm	10,00	pz
	Riduttori con supporto	RIDFERPUL24	Ø 240 mm	74,70	pz

CALOTTE

DETTAGLIO	DESCRIZIONE	CODICE	INFO	€	um
	Calotta zincata per rullo	CALNORFER40	Ø 40 mm	10,50	pz
		CALNORFER60	Ø 60 mm	3,0	pz
		CALNORFER70	Ø 70 mm	11,10	pz
	Calotta zincata registrabile per rullo	CALREGFER60104 per Ø 60		11,30	pz
		CALREGFER70135 per Ø 70		28,30	pz
	Calotta in plastica per rullo	CALNORPVC60	Ø 60 mm	1,80	pz
	Calotta registrabile rinforzata in plastica per rullo	CALRINPVC60 -		12,20	pz
		CALRINPVC70 -		13,80	pz
	Calotta registrabile in plastica per rullo	CALREGPVC60 -		8,80	pz
		CALREGPVC70 -		10,50	pz
	Kit riduttore completo di avvolgitore, cassetta, placca e staffa	RIDCOMP22	-	109,60	pz

RULLI E PROLUNGHE

DETTAGLIO	DESCRIZIONE	CODICE	INFO	€	um
	Barra rullo zincato Ø 40 - 6/10	RULD40FER	6 m	49,60	br
	Rullo zincato Ø 40 - 6/10	RULD40FERM	Su misura	9,30	m
	Barra rullo zincato Ø 60 - 10/10	RULD60FER	6 m	48,40	br

DETTAGLIO	DESCRIZIONE	CODICE	INFO	€	um
	Rullo zincato Ø 60 - 10/10	RULD60FERM	Su misura	9,60	m
	Barra rullo zincato Ø 70 - 11/10	RULD70FER	6 m	158,60	br
	Rullo zincato Ø 70 - 11/10	RULD70FERM	Su misura	29,60	m
	Prolunga telescopica con calotta	RULPROFER35	35 cm	11,30	pz
		RULPROFER50	50 cm	13,30	pz

CINTINI E ACCESSORI

DETTAGLIO	DESCRIZIONE	CODICE	INFO	€	um
	Rotolo cintino in nylon da 50 m	CINTY	22 x 1,8 mm	34,60	rt
		CINTY14X12	14 x 1,2 mm	25,60	rt
		CINTY20X12	20 x 1,2 mm	26,40	rt
	Rotolo cintino in cotone da 50 m	CINCO	22 x 1,8 mm	28,80	rt
	Cintino in cotone su misura	ACC2785	5 m	6,10	pz
		ACC2786	7 m	7,50	pz
	Rullino di rinvio medio	RULRINVIO	-	3,10	pz
	Rullino di rinvio medio registrabile	RULRINV33R	33 mm	3,60	pz
	Tappi d'arresto con vite e rondella montati da 27 mm	TAPARR27.BIA	Bianco	0,40	pz
		TAPARR27.GRI	Grigio	0,40	pz
		TAPARR27.MAR	Marrone	0,40	pz
		TAPARR27.VE6	Verde	0,40	pz

AVVOLGITORE A FRIZIONE E ACCESSORI

DETTAGLIO	DESCRIZIONE	CODICE	INFO	€	um
	Avvolgitore a frizione completo	AVV00FRI00DX	Destro	114,40	pz
		AVV00FRI00SX	Sinistro	114,40	pz
	Guida cordone per avvolgitore a frizione	AVVGUICOFRI	-	22,60	pz
	Cordone avvolgitore a frizione standard	AVVCORDFRIZ	325 cm	25,10	pz

ARGANO A FUNE E ACCESSORI

DETTAGLIO	DESCRIZIONE	CODICE	INFO	€	um
	Argano 50 kg completo <i>Meccanismo, cassetta, snodo, tubo, fune, placca, manovella</i>	ARG050ALL	-	133,30	pz
	Meccanismo arganello 50 kg	MECARG050	-	68,70	pz
	Cassetta per arganello 50 kg	CASPLARG050	-	10,10	pz
	Placca per arganello 50 kg	PLAALLARG50	-	3,90	pz
	Rotolo cordina in acciaio per arganello da 50 kg	CORACARG050	6 m	10,00	rt
	Manovella per arganello da 50 kg	MANARG050	-	33,70	pz

DETTAGLIO	DESCRIZIONE	CODICE	INFO	€	um
	Tubicino in pvc per arganello	TUBPVCARG	-	5,70	pz
	Snodo per arganello	SNONORARG	-	8,60	pz


ARGANO SIDNEY E ACCESSORI




DETTAGLIO	DESCRIZIONE	CODICE	INFO	€	um
	Argano Sidney completo <i>Innesto, calotta, snodo, asta, fermoasta.</i>	ARGSYD25C	25 kg	161,80	pz
		ARGSYD34C	34 kg	163,30	pz
	Argano Sidney solo innesto <i>Foro 8 x 8 - Esagono 19</i>	MINARSY25F19	25 kg / 1:8	48,50	pz
		MINARSY34F19	34 kg / 1:11	49,30	pz
	Calotta in pvc con foro quadro 13 mm per argano Sydney e rullo da Ø 60	MINCALPL60	-	6,20	pz
	Snodo per argano Sydney	MINARGSNOD45	Asta 8 x 8 Foro Ø 14	36,40	pz
	Fermoasta in nylon per argano Sydney	FERNYLARGB	-	2,20	pz
	Innesto esagonale per argano Sydney	MININNARGSYD	-	5,40	pz
	Asta per argano <i>Lunghezza massima 164 cm Ø 14</i>	ASTAARGANO	Bianco	54,90	pz

CASSETTE, AVVOLGITORI E PLACCHE

DETTAGLIO	DESCRIZIONE	CODICE	INFO	€	um
	Cassetta in plastica da 165	CAS165NOR46	per 5 m	4,00	pz
	Cassetta in plastica da 185	CAS185NOR10	per 12 m	11,30	pz
		CAS185NOR08	per 8 m	6,80	pz
	Avvolgitore interasse 142/165/185 (per finestra)	AVVEXP06	per 6 m	11,20	pz
	Avvolgitore interasse 142/165/185 (per balcone)	AVVEXP08	per 8 m	12,80	pz
	Avvolgitore interasse 185 per riduttore	AVV185NOR12	per 12 m	15,90	pz
	Avvolgitore small semi da 155 con cintino, cassetta e placca	AVVSMA165C5	per 6 m	21,70	pz
	Avvolgitore semincasso interasse 165	AVV165SEM06	per 6 m	16,90	pz
	Avvolgitore semincasso interasse 165 per tapparelle con altezza superiore a 2,80 m	AVV165SEM08	per 8 m	23,90	pz
	Placca per avvolgitore a semincasso da 165 mm	PLASEMACC06	-	7,40	pz
	Placca per avvolgitore a semincasso da 165 mm	PLASEMACC06A	-	6,80	pz

DETTAGLIO	DESCRIZIONE	CODICE	INFO	€	um
	Placca per avvolgitore a semincasso da 165 mm	PLASEMACC08	-	19,40	pz
	Placca inox Interasse 142 mm	PLA142INOX06	-	2,60	pz
	Placca inox Interasse 165 mm	PLAAC4/6/12	-	2,80	pz
	Placca inox Interasse 185 mm	PLA185ACC06	-	2,80	pz
	Placca alluminio plastificato bianco	PLA142ACC06.BIA	Int. 142	3,00	pz
		PLA165ACC06.BIA	Int. 165	3,10	pz
		PLA185ACC06.BIA	Int. 185	3,33	pz
	Placca VENUS in plastica abs ad incastro	ACC2649	Bianco	4,30	pz
	Placca VENUS in plastica abs ad incastro	ACC2820	Argento	17,10	pz
	Placca VENUS in plastica abs ad incastro	ACC2677 sbiancato	Rovere	22,50	pz
	Placca VENUS in plastica abs ad incastro	ACC2678	Oro satinato	24,50	pz
	Placca VENUS in plastica abs ad incastro	ACC2679	Marrone	4,90	pz

DETTAGLIO	DESCRIZIONE	CODICE	INFO	€	um
	Placca Venus RX <i>Placca con trasmettitore per sostituire le tradizionali placche con cinghia.</i>	ACC2749	Bianco	66,80	pz
		ACC2750	Argent	69,00	pz
	Centralina per placca Venus RX <i>Da abbinare a Placca Venus RX. ACC2748 -</i>			90,00	pz
	Placca in alluminio composito con pulsante 165 bianca	PLA165.BIA	-	36,10	pz
	Placca in alluminio composito con pulsante 165 avorio, argento, nera	PLA165	-	41,00	pz
	Placca in alluminio composito con pulsante 185 bianca	PLA185.BIA	-	37,20	pz
	Placca in alluminio composito con pulsante 185 avorio, argento, nera	PLA185	-	42,20	pz
	Placca in alluminio composito con pulsante 210 bianca	PLA210.BIA	-	38,30	pz
	Placca in alluminio composito con pulsante 210 avorio, argento, nera	PLA210	-	43,50	pz
	Placca in alluminio composito con pulsante 240 bianca	PLA240.BIA	-	39,40	pz
	Placca in alluminio composito con pulsante 240 avorio, argento, nera	PLA240	-	44,80	pz
	Placca cieca in alluminio composito 165 bianca	PLACIENX165.BIA	-	10,00	pz

DETTAGLIO	DESCRIZIONE	CODICE	INFO	€	um
	Placca cieca in alluminio composito 165 avorio, argento, nera	PLACIENX165	-	11,30	pz
	Placca cieca in alluminio composito 185 bianca	PLACIENX185.BIA	-	10,30	pz
	Placca cieca in alluminio composito 185 avorio, argento, nera	PLACIENX185	-	11,60	pz
	Placca cieca in alluminio composito 210 bianca	PLACIENX210.BIA	-	10,60	pz
	Placca cieca in alluminio composito 210 avorio, argento, nera	PLACIENX210	-	11,90	pz
	Placca cieca in alluminio composito 240 bianca	PLACIENX240.BIA	-	10,90	pz
	Placca cieca in alluminio composito 240 avorio, argento, nera	PLACIENX240	-	12,30	pz

MOTORI TUBOLARI



Dolermo
Avvolgibili

Tabella di dimensionamento per il dimensionamento delle tapparelle avvolgibili

Sizing table for roller shutters

Ø Rullo														
40	6													
50	20	20	20	30	30	40	40	40	50	50				
60		20	20	30	30	40	40	50	50					
70		20	20	30	30	40	40	50	50	80	80	100	120	
80		20	20	30	30	40	40	50	50	80	100	100		
90		20	30	30	40	40	40	50	50	80	100	100		
Peso Tapparella	12 Kg	20 Kg	30 Kg	35 Kg	45 Kg	55 Kg	65 Kg	75 Kg	85 Kg	95 Kg	120 Kg	140 Kg	160 Kg	

Portate indicative dei Motoriduttori Tubolari

Coppia	Ø Motore	Portata	Rullo
6Nm	35mm	9Kg	su rullo Ø40
10Nm	35mm	15Kg	su rullo Ø40
20Nm	45mm	35Kg	su rullo Ø50
30Nm	45mm	55Kg	su rullo Ø50
40Nm	45mm	75Kg	su rullo Ø50
50Nm	45mm	95Kg	su rullo Ø50
80Nm	55mm	110Kg	su rullo Ø70
100Nm	55mm	140Kg	su rullo Ø70
120Nm	59mm	170Kg	su rullo Ø70

Pesi indicativi dei principali materiali per tapparella avvolgibile

Alluminio estruso con poliuretano	4-6	Kg m ²
Alluminio estruso	8-10	Kg m ²
Pvc	5-7	Kg m ²
Acciaio con poliuretano	9-12	Kg m ²
Acciaio	8-11	Kg m ²
Legno	10-12	Kg m ²

Per il calcolo della portata, bisogna sempre tenere conto dell'aumento della dimensione del rullo in avvolgimento e degli attriti sulle guide, si consiglia quindi di applicare sempre un margine del 25% per un calcolo approssimativo della portata effettiva rispetto alla portata indicativa




**Motoriduttori Tubolari
Standard
Fine Corsa Meccanico**

MOTORE TUBOLARE Ø 35mm

FINE-CORSA MECCANICO

SPY Ø 35mm

SPY S Ø 35mm



APPLICAZIONI e CARATTERISTICHE

- Adatto per : Tapparella in mini cassonetto-Screen-Tende a rullo-Zanzariere
- Fine-corsa meccanico semplice e preciso a regolazione manuale
- Per il collegamento di questo motore ad impianti di home automation o domotica si consiglia l'utilizzo di disaccoppiatori con relè a lenta commutazione omologati, es. **TE1**
- Per il collegamento di questo motore su più punti di comando o per il comando di più motori da un unico pulsante è obbligatorio utilizzare disaccoppiatori a relè a lenta commutazione omologati, es. **TE1**
- Cavo Alimentazione a 4 fili - Terra (giallo/verde) - Neutro(blu) - Comando di Fase Salita/Discesa (marrone e nero)
- Per il comando di questo motore è obbligatorio utilizzare un doppio pulsante a posizioni momentanee con interblocco meccanico

Modello	SPY 6Nm	SPY 10Nm	SPY S Silent 4Nm **
Codice	T35M6	T35M10	T35M4S
Coppia (Nm)	6	10	4
Portata Kg su rullo Ø 40mm	12	15	7
Velocità (Rpm) giri/min	28	17	28
Alimentazione (Vac/Hz)	230/50	230/50	230/50
Assorbimento (A)	0,53	0,61	0,53
Potenza massima W	121	140	121
Tempo di lavoro max	4	4	4
Lunghezza mm L1/L2	474/459	474/459	474/459
Frequenza Mhz	/	/	/
N° giri max fine corsa	30	30	30
Grado di protezione IP	44	44	44
- PROTEGGERE SEMPRE IL MOTORE DA POSSIBILI INFILTRAZIONI DI ACQUA			


SPY M Silent 4Nm **

Disponibile solo con ordine a programma

MOTORE TUBOLARE Ø 45mm

FINE-CORSA MECCANICO

LUX C Ø 45mm



APPLICAZIONI e CARATTERISTICHE

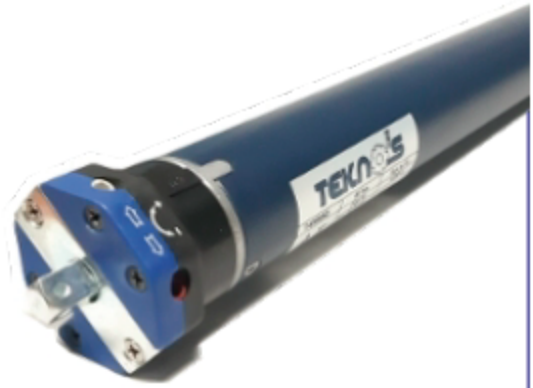

- Adatto per : Tapparella -Screen-Tende a rullo- Zanzariere
- Fine-corsa meccanico semplice e preciso a regolazione manuale
- Per il collegamento di questo motore ad impianti di home automation o domotica si consiglia l'utilizzo di disaccoppiatori con relè a lenta commutazione omologati, es. **TE1**
- Per il collegamento di questo motore su più punti di comando o per il comando di più motori da un unico pulsante è obbligatorio utilizzare disaccoppiatori a relè a lenta commutazione omologati, es. **TE1**
- Cavo Alimentazione a 4 fili - Terra (giallo/verde) - Neutro(blu) – Comando di Fase Salita/Discesa (marrone e nero)
- Per il comando di questo motore è obbligatorio utilizzare un doppio pulsante a posizioni momentanee con interblocco meccanico

Modello	LUX C 20Nm	LUX C 30Nm	LUX C 40Nm	LUX C 50Nm
Codice	T45M20C	T45M30C	T45M40C	T45M50C
Coppia (Nm)	20	30	40	50
Portata Kg su rullo Ø 50mm	35	55	75	95
Velocità (Rpm) giri/min	15	15	15	12
Alimentazione (Vac/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Assorbimento (A)	0,5	0,68	0,95	1,01
Potenza massima W	156	204	218	232
Tempo di lavoro max	4	4	4	4
Lunghezza mm L1/L2	473/457	557/541	557/541	557/541
Frequenza Mhz	/	/	/	/
N° giri max fine corsa	22	22	22	22
Grado di protezione IP	44	44	44	44
- PROTEGGERE SEMPRE IL MOTORE DA POSSIBILI INFILTRAZIONI DI ACQUA				

MOTORE TUBOLARE Ø 45mm

FINE-CORSA MECCANICO

LUX (HIGH QUALITY) Ø 45mm



APPLICAZIONI e CARATTERISTICHE

- Adatto per : Tapparella -Screen-Tende a rullo- Zanzariere – Tenda da sole
- Fine-corsa meccanico semplice e preciso a regolazione manuale
- Per il collegamento di questo motore ad impianti di home automation o domotica si consiglia l'utilizzo di disaccoppiatori con relè a lenta commutazione omologati, es. **TE1**
- Per il collegamento di questo motore su più punti di comando o per il comando di più motori da un unico pulsante è obbligatorio utilizzare disaccoppiatori a relè a lenta commutazione omologati, es. **TE1**
- Cavo Alimentazione a 4 fili - Terra (giallo/verde) - Neutro(blu) – Comando di Fase Salita/Discesa (marrone e nero)
- Per il comando di questo motore è obbligatorio utilizzare un doppio pulsante a posizioni momentanee con interblocco meccanico


Modello	LUX HQ 20Nm	LUX HQ 30Nm	LUX HQ 40Nm	LUX HQ 50Nm
Codice	T45M20	T45M30	T45M40	T45M50
Coppia (Nm)	20	30	40	50
Portata Kg su rullo Ø 50mm	35	55	75	95
Velocità (Rpm) giri/min	15	15	15	12
Alimentazione (Vac/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Assorbimento (A)	0,64	0,83	0,86	0,89
Potenza massima W	145	191	198	205
Tempo di lavoro max	4	4	4	4
Lunghezza mm L1/L2	473/457	557/541	557/541	557/541
Frequenza Mhz	/	/	/	/
N° giri max fine corsa	22	22	22	22
Grado di protezione IP	44	44	44	44

- PROTEGGERE SEMPRE IL MOTORE DA POSSIBILI INFILTRAZIONI DI ACQUA

MOTORE TUBOLARE Ø 45mm

FINE-CORSA MECCANICO

LUX – Runner Ø 45mm
LUX – Short Ø 45mm
LUX – Speedy Ø 45mm
LUX – 24V Ø 45mm



APPLICAZIONI e CARATTERISTICHE

- Adatto per : Tapparella -Screen-Tende a rullo- Zanzariere – Tenda da sole
- Fine-corsa meccanico semplice e preciso a regolazione manuale
- Per il collegamento di questo motore ad impianti di home automation o domotica si consiglia l'utilizzo di disaccoppiatori con relè a lenta commutazione omologati, es. **TE1**
- Per il collegamento di questo motore su più punti di comando o per il comando di più motori da un unico pulsante è obbligatorio utilizzare disaccoppiatori a relè a lenta commutazione omologati, es. **TE1**
- Cavo Alimentazione a 4 fili - Terra (giallo/verde) - Neutro(blu) – Comando di Fase Salita/Discesa (marrone e nero)-LUX24V 2fili
- Per il comando di questo motore è obbligatorio utilizzare un doppio pulsante a posizioni momentanee con interblocco meccanico

Modello	LUX Runner 40Nm	LUX Short 20Nm	LUX Speedy 20Nm	LUX 24V**
Codice	T45ML40	T45MC20	T45M2026	T45M20/24V
Coppia (Nm)	40	20	20	20
Portata Kg su rullo Ø 50mm	75	35	35	35
Velocità (Rpm) giri/min	15	15	26	14
Alimentazione (Vac/Hz)	230/50	230/50	230/50	24Vdc
Assorbimento (A)	0,86	0,64	0,77	3,3
Potenza massima W	198	145	170	80
Tempo di lavoro max	4	4	4	4
Lunghezza mm L1/L2	557/541	350/337	557/541	564/549
Frequenza Mhz	/	/	/	/
N° giri max fine corsa	45	22	22	22
Grado di protezione IP	44	44	44	44

- PROTEGGERE SEMPRE IL MOTORE DA POSSIBILI INFILTRAZIONI DI ACQUA

LUX 24V** Alimentazione 2 fili , doppio pulsante invertitore a posizioni momentanee con interblocco meccanico


Disponibile solo con ordine a programma

MOTORE TUBOLARE Ø 45mm

FINE-CORSA MECCANICO

MAN Ø 45mm

MANOVRA DI SOCCORSO



APPLICAZIONI e CARATTERISTICHE

- Adatto per : Tapparella -Screen-Tende a rullo- Tenda da sole
- Fine-corsa meccanico semplice e preciso a regolazione manuale
- Per il collegamento di questo motore ad impianti di home automation o domotica si consiglia l'utilizzo di disaccoppiatori con relè a lenta commutazione omologati, es. **TE1**
- Per il collegamento di questo motore su più punti di comando o per il comando di più motori da un unico pulsante è obbligatorio utilizzare disaccoppiatori a relè a lenta commutazione omologati, es. **TE1**
- Cavo Alimentazione a 4 fili - Terra (giallo/verde) - Neutro(blu) - Comando di Fase Salita/Discesa (marrone e nero)
- Per il comando di questo motore è obbligatorio utilizzare un doppio pulsante a posizioni momentanee con interblocco meccanico

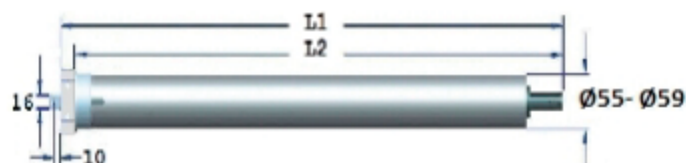
Modello	MAN 30Nm	MAN 40Nm	MAN 50Nm
Codice	T45MM30	T45MM40	T45MM50
Coppia (Nm)	30	40	50
Portata Kg su rullo Ø 50mm	55	75	95
Velocità (Rpm) giri/min	15	15	12
Alimentazione (Vac/Hz)	230/50	230/50	230/50
Assorbimento (A)	0,83	0,86	0,89
Potenza massima W	191	198	205
Tempo di lavoro max	4	4	4
Lunghezza mm L1/L2	612/595	612/595	612/595
Frequenza Mhz	/	/	/
N° giri max fine corsa	22	22	22
Grado di protezione IP	44	44	44
- PROTEGGERE SEMPRE IL MOTORE DA POSSIBILI INFILTRAZIONI DI ACQUA			

MOTORE TUBOLARE Ø 55mm – Ø 59mm

FINE-CORSA MECCANICO

GIM Ø 55mm

BIG Ø 59mm



APPLICAZIONI e CARATTERISTICHE

- Adatto per : Tapparella -Screen -Tende da sole -Piccole serrande
- Fine-corsa meccanico semplice e preciso a regolazione manuale
- Per il collegamento di questo motore ad impianti di home automation o domotica si consiglia l'utilizzo di disaccoppiatori con relè a lenta commutazione omologati, es. **TE1**
- Per il collegamento di questo motore su più punti di comando o per il comando di più motori da un unico pulsante è obbligatorio utilizzare disaccoppiatori a relè a lenta commutazione omologati, es. **TE1**
- Cavo Alimentazione a 4 fili - Terra (giallo/verde) - Neutro(blu) – Comando di Fase Salita/Discesa (marrone e nero)
- Per il comando di questo motore è obbligatorio utilizzare un doppio pulsante a posizioni momentanee con interblocco meccanico

Modello	GIM 80Nm	GIM 100Nm	BIG 120Nm
Codice	T55M80	T55M100	T59M120
Coppia (Nm)	80	100	120
Portata Kg su rullo Ø 70mm	110	140	170
Velocità (Rpm) giri/min	12	10	9
Alimentazione (Vac/Hz)	230/50	230/50	230/50
Assorbimento (A)	1,65	1,68	1,56
Potenza massima W	385	396	350
Tempo di lavoro max	4	4	4
Lunghezza mm L1/L2	587/570	587/570	622/596
Frequenza Mhz	/	/	/
N° giri max fine corsa	22	22	22
Grado di protezione IP	44	44	44
- PROTEGGERE SEMPRE IL MOTORE DA POSSIBILI INFILTRAZIONI DI ACQUA			

MOTORE TUBOLARE Ø 55mm – Ø 59mm

FINE-CORSA MECCANICO

BOB Ø 55mm

BUL Ø 59mm

MANOVRA DI SOCCORSO



APPLICAZIONI e CARATTERISTICHE

- Adatto per : Tapparella -Screen -Tende da sole -Piccole serrande
- Fine-corsa meccanico semplice e preciso a regolazione manuale
- Per il collegamento di questo motore ad impianti di home automation o domotica si consiglia l'utilizzo di disaccoppiatori con relè a lenta commutazione omologati, es. **TE1**
- Per il collegamento di questo motore su più punti di comando o per il comando di più motori da un unico pulsante è obbligatorio utilizzare disaccoppiatori a relè a lenta commutazione omologati, es. **TE1**
- Cavo Alimentazione a 4 fili - Terra (giallo/verde) - Neutro(blu) – Comando di Fase Salita/Discesa (marrone e nero)
- Per il comando di questo motore è obbligatorio utilizzare un doppio pulsante a posizioni momentanee con interblocco meccanico

Modello	BOB 80Nm	BOB 100Nm	BUL 120Nm
Codice	T55MM80	T55MM100	T59MM120
Coppia (Nm)	80	100	120
Portata Kg su rullo Ø 70mm	110	140	170
Velocità (Rpm) giri/min	12	10	9
Alimentazione (Vac/Hz)	230/50	230/50	230/50
Assorbimento (A)	1,65	1,68	1,56
Potenza massima W	385	396	350
Tempo di lavoro max	4	4	4
Lunghezza mm L1/L2	637/612	637/612	663/638
Frequenza Mhz	/	/	/
N° giri max fine corsa	22	22	22
Grado di protezione IP	44	44	44
- PROTEGGERE SEMPRE IL MOTORE DA POSSIBILI INFILTRAZIONI DI ACQUA			




**Motoriduttori Tubolari
Ricevitore Radio Integrato
Fine Corsa Meccanico**

MOTORE TUBOLARE Ø 45mm Ricevitore Radio Integrato

FINE-CORSA MECCANICO

LUX R Ø 45mm
Ri)) 433,92 Mhz



APPLICAZIONI e CARATTERISTICHE

- Adatto per : Tapparella -Screen-Tende a rullo- Zanzariere – Tenda da sole
- Fine-corsa meccanico semplice e preciso a regolazione manuale
- Programmazione semplice ed intuitiva tramite i pulsanti del telecomando
- Cavo Alimentazione a 3 fili - Terra (giallo/verde) - Neutro(blu) – Fase (marrone o nero)
- Possibilità di comando tramite un doppio pulsante a posizioni momentanee con interblocco meccanico collegato sul cavo piatto BT **
- Possibilità di comando tramite doppio o triplo pulsante a posizioni momentanee ed interblocco meccanico collegato al modulo MAGO**

** Contatti puliti

Modello	LUX R 30Nm	LUX R 40Nm	LUX R 50Nm
Codice	T45MR30	T45MR40	T45MR50
Coppia (Nm)	30	40	50
Portata Kg su rullo Ø 50mm	55	75	95
Velocità (Rpm) giri/min	15	15	12
Alimentazione (Vac/Hz)	230/50	230/50	230/50
Assorbimento (A)	0,83	0,86	0,89
Potenza massima W	191	198	205
Tempo di lavoro max	4	4	4
Lunghezza mm L1/L2	642/625	642/625	642/625
Frequenza Mhz	433,92	433,92	433,92
N° giri max fine corsa	22	22	22
Grado di protezione IP	44	44	44
- PROTEGGERE SEMPRE IL MOTORE DA POSSIBILI INFILTRAZIONI DI ACQUA			


MOTORE TUBOLARE Ø 45mm Ricevitore Radio Integrato

FINE-CORSA MECCANICO

MAN R Ø 45mm

MANOVRA DI SOCCORSO

Ri))) 433,92 Mhz



APPLICAZIONI e CARATTERISTICHE

- Adatto per : Tapparella -Screen-Tende a rullo- Zanzariere – Tenda da sole
- Fine-corsa meccanico semplice e preciso a regolazione manuale
- Programmazione semplice ed intuitiva tramite i pulsanti del telecomando
- Cavo Alimentazione a 3 fili - Terra (giallo/verde) - Neutro(blu) – Fase (marrone o nero)
- Possibilità di comando tramite doppio o triplo pulsante a posizioni momentanee ed interblocco meccanico collegato al modulo MAGO**

**** Contatti puliti**

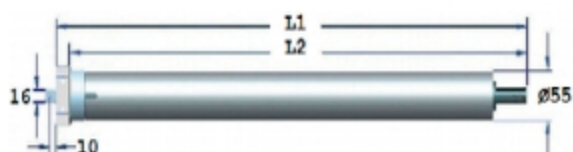
Modello	MAN R 30Nm	MAN R 40Nm	MAN R 50Nm
Codice	T45MHR30	T45MHR40	T45MHR50
Coppia (Nm)	30	40	50
Portata Kg su rullo Ø 50mm	55	75	95
Velocità (Rpm) giri/min	15	15	12
Alimentazione (Vac/Hz)	230/50	230/50	230/50
Assorbimento (A)	0,83	0,86	0,89
Potenza massima W	191	198	205
Tempo di lavoro max	4	4	4
Lunghezza mm L1/L2	642/625	642/625	642/625
Frequenza Mhz	433,92	433,92	433,92
N° giri max fine corsa	22	22	22
Grado di protezione IP	44	44	44

- PROTEGGERE SEMPRE IL MOTORE DA POSSIBILI INFILTRAZIONI DI ACQUA

MOTORE TUBOLARE Ø 55mm Ricevitore Radio Integrato

FINE-CORSA MECCANICO

GIM R **Ø 55mm**
Ri)) **433,92 Mhz**



APPLICAZIONI e CARATTERISTICHE

- Adatto per : Tapparella -Screen-Tende a rullo- Zanzariere – Tenda da sole
- Fine-corsa meccanico semplice e preciso a regolazione manuale
- Programmazione semplice ed intuitiva tramite i pulsanti del telecomando
- Cavo Alimentazione a 3 fili - Terra (giallo/verde) - Neutro(blu) – Fase (marrone o nero)
- Possibilità di comando tramite un doppio pulsante a posizioni momentanee con interblocco meccanico collegato sul cavo piatto BT **
- Possibilità di comando tramite doppio o triplo pulsante a posizioni momentanee ed interblocco meccanico collegato al modulo MAGO**

**** Contatti puliti**

Modello	GIM R 80Nm	GIM R 100Nm
Codice	T55MR80	T55MR100
Coppia (Nm)	80	100
Portata Kg su rullo Ø 70mm	110	140
Velocità (Rpm) giri/min	12	10
Alimentazione (Vac/Hz)	230/50	230/50
Assorbimento (A)	1,65	1,68
Potenza massima W	191	198
Tempo di lavoro max	4	4
Lunghezza mm L1/L2	737/720	737/720
Frequenza Mhz	433,92	433,92
N° giri max fine corsa	22	22
Grado di protezione IP	44	44
- PROTEGGERE SEMPRE IL MOTORE DA POSSIBILI INFILTRAZIONI DI ACQUA		

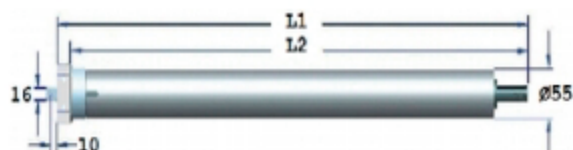
MOTORE TUBOLARE Ø 55mm Ricevitore Radio Integrato

FINE-CORSA MECCANICO

BOB R **Ø 55mm**

MANOVRA DI SOCCORSO

Ri))) 433,92 Mhz



APPLICAZIONI e CARATTERISTICHE

- Adatto per : Tapparella -Screen-Tende a rullo- Zanzariere – Tenda da sole
- Fine-corsa meccanico semplice e preciso a regolazione manuale
- Programmazione semplice ed intuitiva tramite i pulsanti del telecomando
- Cavo Alimentazione a 3 fili - Terra (giallo/verde) - Neutro(blu) – Fase (marrone o nero)
- Possibilità di comando tramite doppio o triplo pulsante a posizioni momentanee ed interblocco meccanico collegato al modulo MAGO**

**** Contatti puliti**

Modello	BOB R 80Nm	BOB R 100Nm
Codice	T55MHR80	T55MHR100
Coppia (Nm)	80	100
Portata Kg su rullo Ø 70mm	110	140
Velocità (Rpm) giri/min	12	10
Alimentazione (Vac/Hz)	230/50	230/50
Assorbimento (A)	1,65	1,68
Potenza massima W	191	198
Tempo di lavoro max	4	4
Lunghezza mm L1/L2	787/762	787/762
Frequenza Mhz	433,92	433,92
N° giri max fine corsa	22	22
Grado di protezione IP	44	44
- PROTEGGERE SEMPRE IL MOTORE DA POSSIBILI INFILTRAZIONI DI ACQUA		



Sistemi di Comando e Controllo

PULSANTE DI COMANDO DA ESTERNO

APPLICAZIONI e CARATTERISTICHE	Modello	PULSANTE
	Codice	TP1
- Doppio Pulsante di comando da esterno. - Posizioni momentanee con ritorno a molla - Interblocco meccanico - Assorbimento massimo 500W		
- PROTEGGERE SEMPRE IL PULSANTE DA POSSIBILI INFILTRAZIONI DI ACQUA		Dimensioni Lmm42 Hmm85 Pmm40

DISPOSITIVO PROVA MOTORI

APPLICAZIONI e CARATTERISTICHE	Modello	PROVA MOTORI
	Codice	TPPM
- Dispositivo di prova per motori tubolari - Utilizzabile come doppio pulsante per i motori Standard - Utilizzabile come pulsante di alimentazione per motori Radio ed Elettronici - Assorbimento massimo 500W		
- PROTEGGERE SEMPRE IL PULSANTE DA POSSIBILI INFILTRAZIONI DI ACQUA		Dimensioni Lmm55 Hmm90 Pmm25

DISACCOPIATORE A RELE'

APPLICAZIONI e CARATTERISTICHE	Modello	DISACCOPIATORE
	Codice	TE1
- Dispositivo OBBLIGATORIO quando è necessario mettere in parallelo i motori standard - Disaccoppia e consente comando singolo e comando centralizzato per motori standard - Dispositivo di interfaccia per comandi DOMOTICI e sistemi di allarme su motori standard - Comando uomo presente, per ottenere comando temporizzato installare con TC3 oTC2 - Assorbimento massimo 500W		
- PROTEGGERE SEMPRE IL DISPOSITIVO DA POSSIBILI INFILTRAZIONI DI ACQUA		Dimensioni Lmm50 Hmm50 Pmm20

RADIOCOMANDO PORTATILE

APPLICAZIONI e CARATTERISTICHE	Modello	RADIOCOMANDO
	Codice	TNGP
- Trasmettitore portatile ad 1 canale con batteria 27A12V in dotazione - Non predisposto per l'esclusione del sensore sole - Portata segnale radio 30mt in campo libero - Non predisposto per la regolazione dei fine corsa elettronici		
		))) 433,92 Mhz

RADIOCOMANDO FISSO A PARETE		
APPLICAZIONI e CARATTERISTICHE - Trasmittitore da esterno a parete 1 canale con batteria CR 2032 in dotazione - Predisposto per l'esclusione del sensore sole (sole ON/OFF) - Portata segnale radio 30mt in campo libero))) 433,92 Mhz - Predisposto per la regolazione dei fine corsa elettronici - PROTEGGERE SEMPRE IL RADIOCOMANDO DA POSSIBILI INFILTRAZIONI DI ACQUA	Modello	WALLY1
	Codice	TT1W
		
		Dimensioni Lmm80 Hmm80 Pmm8

RADIOCOMANDO FISSO A PARETE		
APPLICAZIONI e CARATTERISTICHE - Trasmittitore da esterno a parete 15 canali con batteria CR 2032 in dotazione - Predisposto per l'esclusione del sensore sole (sole ON/OFF) - Portata segnale radio 30mt in campo libero))) 433,92 Mhz - Predisposto per la regolazione dei fine corsa elettronici - PROTEGGERE SEMPRE IL RADIOCOMANDO DA POSSIBILI INFILTRAZIONI DI ACQUA	Modello	WALLY15
	Codice	TT15W
		
		Dimensioni Lmm80 Hmm80 Pmm8

RADIOCOMANDO TIMER		
APPLICAZIONI e CARATTERISTICHE - Trasmittitore portatile 1 canale con batteria CR 2450 in dotazione e supporto a parete - Predisposto per l'esclusione del sensore sole (sole ON/OFF) - Portata segnale radio 30mt in campo libero))) 433,92 Mhz - Predisposto per la regolazione dei fine corsa elettronici - Comando timer per singolo giorno di una chiusura ed una apertura - PROTEGGERE SEMPRE IL RADIOCOMANDO DA POSSIBILI INFILTRAZIONI DI ACQUA	Modello	TIME
	Codice	TT1T
		
		Dimensioni Lmm40 Hmm125 Pmm8

RADIOCOMANDO DA INCASSO			
APPLICAZIONI e CARATTERISTICHE		Modello	MAGO
		Codice	TT1R
- Trasmettitore da INCASSO 1 canale - Non predisposto per l'esclusione del sensore sole - Portata segnale radio 30mt in campo libero))) 433,92 Mhz - Non predisposto per la regolazione dei fine corsa elettronici - Adatto ad interfacciare i sistemi di domotica tramite contatti puliti - Comando tramite doppio o triplo pulsante a posizioni momentanee ed interblocco			
- PROTEGGERE SEMPRE IL RADIOCOMANDO DA POSSIBILI INFILTRAZIONI DI ACQUA		Dimensioni Lmm50 Hmm50 Pmm26	
Alimentazione (Vac/Hz)	230/50		
Potenza massima W	500		

RADIOCOMANDO PORTATILE A PARETE			
APPLICAZIONI e CARATTERISTICHE		Modello	SIMPLY1
		Codice	TTN1
- Trasmettitore portatile 1 canale con batteria 27A12V in dotazione e supporto a parete - Predisposto per l'esclusione del sensore sole (sole ON/OFF) - Portata segnale radio 30mt in campo libero))) 433,92 Mhz - Predisposto per la regolazione dei fine corsa elettronici			
- PROTEGGERE SEMPRE IL RADIOCOMANDO DA POSSIBILI INFILTRAZIONI DI ACQUA		Dimensioni Lmm40 Hmm125 Pmm8	

RADIOCOMANDO PORTATILE A PARETE			
APPLICAZIONI e CARATTERISTICHE		Modello	SIMPLY15
		Codice	TTN15
- Trasmettitore portatile 15 canali con batteria CR 2032 in dotazione e supporto a parete - Predisposto per l'esclusione del sensore sole (sole ON/OFF) - Portata segnale radio 30mt in campo libero))) 433,92 Mhz - Predisposto per la regolazione dei fine corsa elettronici - Possibilità di rendere invisibili sul display i canali non utilizzati			
- PROTEGGERE SEMPRE IL RADIOCOMANDO DA POSSIBILI INFILTRAZIONI DI ACQUA		Dimensioni Lmm40 Hmm125 Pmm8	

RADIOCOMANDO PORTATILE A PARETE		
APPLICAZIONI e CARATTERISTICHE - Trasmettitore portatile 1 canale con batteria CR2450 in dotazione e supporto a parete - Predisposto per l'esclusione del sensore sole (sole ON/OFF) - Portata segnale radio 30mt in campo libero))) 433,92 Mhz - Predisposto per la regolazione dei fine corsa elettronici 	Modello	TELLY1
	Codice	TELLY1
		
- PROTEGGERE SEMPRE IL RADIOCOMANDO DA POSSIBILI INFILTRAZIONI DI ACQUA		Dimensioni Lmm40 Hmm125 Pmm8

RADIOCOMANDO PORTATILE A PARETE		
APPLICAZIONI e CARATTERISTICHE - Trasmettitore portatile 15 canali con batteria CR 2450 in dotazione e supporto a parete - Predisposto per l'esclusione del sensore sole (sole ON/OFF) - Portata segnale radio 30mt in campo libero))) 433,92 Mhz - Predisposto per la regolazione dei fine corsa elettronici - Possibilità di rendere invisibili sul display i canali non utilizzati 	Modello	TELLY15
	Codice	TELLY15
		
- PROTEGGERE SEMPRE IL RADIOCOMANDO DA POSSIBILI INFILTRAZIONI DI ACQUA		Dimensioni Lmm40 Hmm125 Pmm8








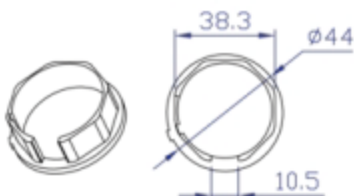


RADIOCOMANDO PORTATILE A PARETE		
APPLICAZIONI e CARATTERISTICHE - Trasmittitore portatile 1 canale con batteria CR2450 in dotazione e supporto a parete - Predisposto per l'esclusione del sensore sole (sole ON/OFF) - Portata segnale radio 30mt in campo libero - Predisposto per la regolazione dei fine corsa elettronici	Modello	TELLY1B
	Codice	TELLY1B
		
	- PROTEGGERE SEMPRE IL RADIOCOMANDO DA POSSIBILI INFILTRAZIONI DI ACQUA	
	Dimensioni Lmm40 Hmm125 Pmm8	

RADIOCOMANDO PORTATILE A PARETE		
APPLICAZIONI e CARATTERISTICHE - Trasmittitore portatile 15 canali con batteria CR 2450 in dotazione e supporto a parete - Predisposto per l'esclusione del sensore sole (sole ON/OFF) - Portata segnale radio 30mt in campo libero - Predisposto per la regolazione dei fine corsa elettronici - Possibilità di rendere invisibili sul display i canali non utilizzati	Modello	TELLY15B
	Codice	TELLY15B
		
	- PROTEGGERE SEMPRE IL RADIOCOMANDO DA POSSIBILI INFILTRAZIONI DI ACQUA	
	Dimensioni Lmm40 Hmm125 Pmm8	




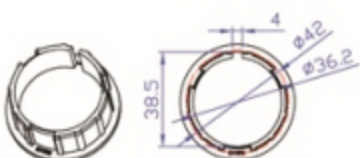
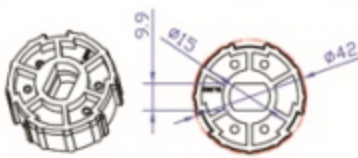


ACCESSORI



ADATTATORI RULLO PER MOTORI Ø 35mm

Modello	CORONA	PULEGGIA	PER RULLO
Codice		P35R40T	Ø40 TONDO
			
Modello	CORONA	PULEGGIA	PER RULLO
Codice	C35R50T	P3545R50T	Ø50 TONDO
			
Modello	CORONA	PULEGGIA	PER RULLO
Codice	C35R40S	P35R40S	Ø43 TONDO
			
Modello	CORONA	PULEGGIA	PER RULLO
Codice	C35R400T	P35R400T	Ø40 OTTAGONALE
			






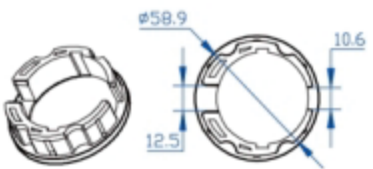


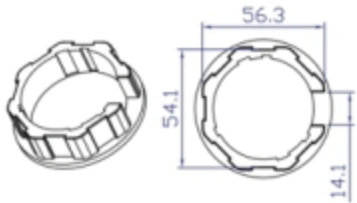


ADATTATORI RULLO PER MOTORI Ø 35mm

Modello	CORONA	PULEGGIA	PER RULLO
Codice	C35R60OG	P35R60OG	Ø60 OGIVA
			
Modello	CORONA	PULEGGIA	PER RULLO
Codice	C35R40OP	P35R40OP	Ø44 OGIVA PIATTA
			


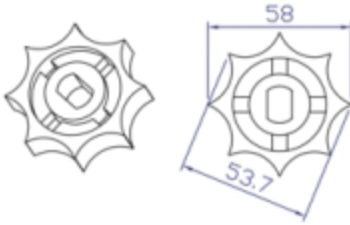
SUPPORTI PER MOTORI Ø 35mm


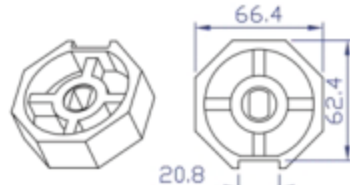

Modello	SUPPORTO standard	SUPPORTO piatto a croce
Codice	S35	S35C
		

ADATTATORI RULLO PER MOTORI Ø 45mm




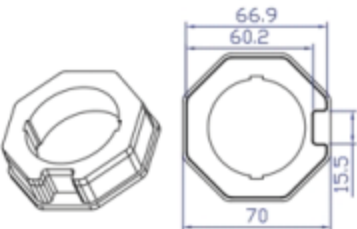

Modello	CORONA	PULEGGIA	PER RULLO
Codice		P3545R50T	Ø50 TONDO
			
Modello	CORONA	PULEGGIA	PER RULLO
Codice	C45R60T	P45R60T	Ø60 TONDO
			
Modello	CORONA	PULEGGIA	PER RULLO
Codice	C45R60OP	P45R60OP	Ø60 OGIVA PIATTA
			
Modello	CORONA	PULEGGIA	PER RULLO
Codice	C45R60OT	P45R60OT	Ø60 OTTAGONALE
			

ADATTATORI RULLO PER MOTORI Ø 45mm



Modello	CORONA	PULEGGIA	PER RULLO
Codice	C45R60ST	P45R60ST	Ø60 STELLA
			


Modello	CORONA	PULEGGIA	PER RULLO
Codice	C45R70OT	P45R70OT	Ø70 OTTAGONALE
			

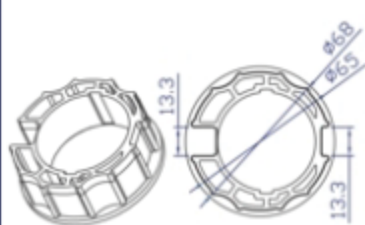
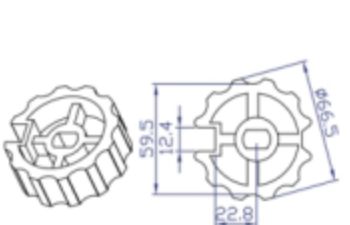
ADATTATORI RULLO PER MOTORI Ø 45mm solo serie **BACK (cod. T45ENI)**

Modello	CORONA	PULEGGIA	PER RULLO
Codice	C45R60OTB	P45R60OTB	Ø60 OTTAGONALE
			
Modello	CORONA	PULEGGIA	PER RULLO
Codice	C45R70OTB	P45R70OTB	Ø70 OTTAGONALE
			



ADATTATORI RULLO PER MOTORI Ø 45mm

Modello	CORONA	PULEGGIA
Codice	C45R50RS	P45R50RS
		



PER RULLO
60 TONDO Alluminio


Modello	CORONA	PULEGGIA
Codice	C45R70OG	P45R70OG
		

PER RULLO
Ø70 OGIVA




Modello	CORONA	PULEGGIA
Codice	C45R78OF	P45R78OF
		

PER RULLO
Ø80 OGIVA Fitesol




Modello	CORONA	PULEGGIA
Codice	C45R78OG	P45R78OG
		


PER RULLO
Ø78 OGIVA




ADATTATORI RULLO PER MOTORI Ø 45mm


Modello	CORONA	PULEGGIA
Codice	C45R85OG	P45R85OG
		

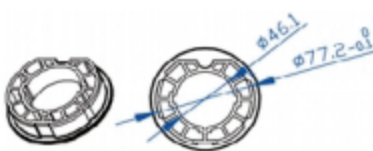

PER RULLO
Ø85 OGIVA



Modello	CORONA	PULEGGIA
Codice	C45R63OB	P45R63OB
		

PER RULLO
Ø63 Roller



Modello	CORONA	PULEGGIA
Codice	C45R70OB	P45R70OB
		



PER RULLO
Ø70 Roller




Modello	CORONA	PULEGGIA
Codice	C45R78OB	P45R78OB
		

PER RULLO
Ø78 Roller


ADATTATORI RULLO PER MOTORI Ø 45mm

Modello	CORONA	PULEGGIA	CALOTTA ZIP	PER RULLO
Codice	C45R73DO	P45R73DO	C45R73FZ	Ø73 Fitesol DO
				 73


Modello	CORONA	PULEGGIA	CALOTTA ZIP	PER RULLO
Codice	C45R80DO	P45R80DO	C45R80FZ	Ø80 Fitesol DO
				 80

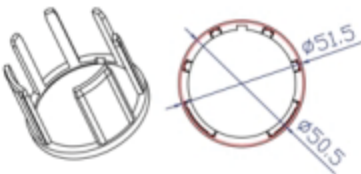

Modello	CORONA	PULEGGIA	CALOTTA ZIP	PER RULLO
Codice	C45R85DO	P45R85DO	C45R85FZ	Ø85 Fitesol DO
				 85




SPESSORE DI COMPENSAZIONE PER MOTORI Ø 45mm

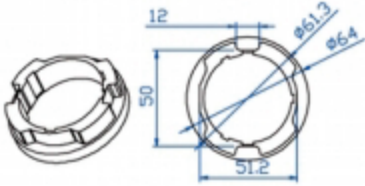

Modello	ADATTATORE PER CORONA	
Codice	AC45	
USARE SEMPRE QUANDO SI MONTA UNA CALOTTA ZIP		

ADATTATORI RULLO PER MOTORI Ø 45mm


Modello	CORONA	PULEGGIA	PER RULLO
Codice		P45R61R	Ø58 Alluminio
			

Modello	CORONA	PULEGGIA	PER RULLO
Codice	C45RZF54	P45RZF54	ZF Ø54
			

Modello	CORONA	PULEGGIA	PER RULLO
Codice	C45RDEP62	P45RDEP62	DEPRAT Ø62
			

Modello	CORONA	PULEGGIA	PER RULLO
Codice	C45RZF64	P45RZF64	ZF Ø64
			

SUPPORTI PER MOTORI Ø 45 mm


Modello	SUPPORTO RAPIDO per motori fino a 20 Nm	SUPPORTO Omega asolato	SUPPORTO Omega foro Ø 6 filettato
Codice	SR20NM	S3545ST	S3545
			

Modello	SUPPORTO Omega foro $\varnothing 6$ non filettato	SUPPORTO Omega foro $\varnothing 6 - \varnothing 8$ filettati	SUPPORTO per SROTOLAMENTO Tapparella
Codice	S45NF	S45DF	S45U

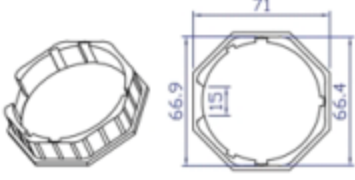







Modello	SUPPORTO a Regolazione Verticale	SUPPORTO Verticale Asolato	SUPPORTO a Bandiera
Codice	S45RV	S45AS	S45B

Modello	SUPPORTO QUADRO	PERNO QUADRO LUNGO	SUPPORTO Piatto foro Ø 6 non filettato
Codice	S45Q	PQ45L	S45P

Modello	SUPPORTO Quadro per Motore LUX-T	SUPPORTO Verticale asolato per Motore LUX -T	SUPPORTO Piatto foro Ø 6 filettato
Codice	SQA	SAA	S45PF

SPESSORE DI COMPENSAZION PER MOTORI Ø 55 mm		
Modello	ADATTATORE CORONA	
Codice	AC55	
OBBLIGATORIO PER MOTORI Ø 55 mm		

ADATTATORI RULLO PER MOTORI $\varnothing$ 55 – 59 mm
--

Modello	CORONA	PULEGGIA		PER RULLO
Codice	C59R700T	P5559R700T		$\varnothing$ 70 OTTAGONALE
				
Modello	CORONA	PULEGGIA		PER RULLO
Codice	C59R780G	P5559R780G		$\varnothing$ 78 OGIVA
				
Modello	CORONA	PULEGGIA		PER RULLO
Codice	C59R850G	P5559R850G		$\varnothing$ 85 OGIVA
				
Modello	CORONA	PULEGGIA		PER RULLO
Codice	C59R70T	P5559R70T		$\varnothing$ 70 TONDO
				

LISTINO 2025

Ø 45	LUX-C
T45M20 C	€ 75,00
T45M30 C	€ 85,00
T45M40 C	€ 95,00
T45M50 C	€ 105,00

Ø 35	SPY
T35M 6	€ 124,00
T35M 10	€ 124,00
T35M 45	€ 280,00

Ø 35	SPY B
T35EN6B	€ 330,00
TAL35	€ 32,00
TAS35 solar	€ 110,00

Ø 35	SPY-E
T35EN 6	€ 210,00
T35EN 10	€ 210,00

Ø 45	LUX
T45M 20	€ 79,00
T45M 30	€ 89,00
T45M 40	€ 99,00
T45M 50	€ 109,00
T45MC 20	€ 124,00
T45M2026	€ 125,00
T45ML40	€ 124,00
T45M20/24V	€ 148,00

Ø 45	EVO-LUX
T45ENV 2026	€ 245,00
T45ENV 30	€ 225,00
T45ENV 40	€ 235,00
T45ENV 50	€ 245,00

Ø 45	CLOSE
T45EC 30	€ 210,00
T45EC 40	€ 220,00
T45EC 50	€ 230,00

Ø 55	BOB-R
T55MHR 80	€ 325,00
T55MHR 100	€ 345,00

Ø 45	MAN
T45MM 30	€ 140,00
T45MM 40	€ 145,00
T45MM 50	€ 150,00

Ø 55	BOB /BUL
T55MM 80	€ 240,00
T55MM 100	€ 280,00
T59MM 120	€ 320,00

Ø 55	GIM-E/BIG-E
T55ENV 80	€ 325,00
T55ENV 100	€ 340,00
T59ENV80/15	€ 340,00

Ø 45	LUX-R
T45MR 30	€ 175,00
T45MR 40	€ 180,00
T45MR 50	€ 185,00

Ø 45	MAN-R
T45MHR 30	€ 215,00
T45MHR 40	€ 225,00
T45MHR 50	€ 235,00

Ø 55	GIM-R
T55MR 80	€ 290,00
T55MR 100	€ 310,00

Ø 92	MEGA
T92MM 180	€ 465,00
T92MM 230	€ 487,00
T92MM 300	€ 527,00

Ø 45	LUX-E
T45EY 2026	€ 205,00
T45EY 30	€ 185,00
T45EY 40	€ 195,00
T45EY 50	€ 205,00

Ø 45	BACK
T45ENI30	€ 225,00
T45ENI40	€ 235,00
T45ENI50	€ 245,00

Ø 55	GIM
T55M 80	€ 224,00
T55M 100	€ 244,00
Ø 59	BIG
T59M 120	€ 264,00

TROLL	
TROL160F	€ 280,00
TROL180F	€ 290,00
TROL340F	€ 570,00

Centrali di comando	
TE1	€ 52,00
TC0	€ 85,00
TC0-2	€ 105,00
TC2	€ 85,00
TC3	€ 85,00
TC4	€ 85,00
TC5	€ 160,00
TC6	€ 165,00

SENSORI	
TSSW	€ 115,00
TSVN (vibro)	€ 105,00
TWBN	€ 78,00
TSS	€ 55,00
TWC3 wind+tc3	€ 150,00
TSP	€ 105,00

BOX CAPPOTTINA	
T45C	€ 360,00
T45CR	€ 390,00
T45CE	€ 420,00

BOX PE PERGOLA	
T45PE40B	€ 570,00
T59PE80B	€ 700,00

Accessori di comando	
TP1	€ 15,00
TPPM	€ 33,00

TRASMETTITORI	
TTN1	€ 45,00
TTN15	€ 56,00
TELLY1	€ 56,00
TELLY15	€ 68,00
TELLY1B	€ 56,00
TELLY15B	€ 68,00
TT1R (mago)	€ 68,00
TT1T	€ 68,00
TT1W	€ 56,00
TT15W	€ 68,00
TNGP	€ 45,00

SERRANDA	
TC3S	€ 175,00
TT4S	€ 68,00
TFS	€ 60,00
TLS	€ 86,00
TP18	€ 126,00
TP30	€ 180,00
TCS150	€ 110,00
TSC1	€ 72,00

LISTINO 2025

ACCESSORI E ADATTATORI

Ø 35	
P35R40T	€ 3,00
P3545R50T	€ 3,00
C35R05T	€ 2,00
P35R40S	€ 3,00
C35R40S	€ 2,00
P35R40OT	€ 3,00
C35R40OT	€ 2,00
P35R60OG	€ 3,00
C35R60OG	€ 2,00
P35R40OP	€ 3,00
C35R40OP	€ 2,00
S35	€ 3,50
S35C	€ 4,00

Ø 45	
P45R60T	€ 3,00
C45R60T	€ 2,00
P45R60OP	€ 3,50
C45R60OP	€ 2,50
P45R60OT	€ 3,00
C45R60OT	€ 2,00
P45R60ST	€ 3,50
C45R60ST	€ 2,50
P45R70OT	€ 3,50
C45R70OT	€ 2,50
P45R60OTB	€ 4,00
C45R60OTB	€ 2,00
P45R70OTB	€ 4,50
C45R70OTB	€ 3,00

Ø 45	
P45R50RS	€ 3,50
C45R50RS	€ 2,50
P45R70OG	€ 3,50
C45R70OG	€ 2,50
P45R78OF	€ 4,00
C45R78OF	€ 3,00
P45R78OG	€ 4,00
C45R78OG	€ 3,00
P45R85OG	€ 4,00
C45R85OG	€ 3,00
P45R63OB	€ 3,50
C45R63OB	€ 2,50
P45R70OB	€ 4,00
C45R70OB	€ 3,00

Ø 45	
P45R78OB	€ 4,00
C45R78OB	€ 3,00
P45R73DO	€ 8,00
C45R73DO	€ 7,00
C45R73FZ CALOTTA	€ 12,00
P45R80DO	€ 9,00
C45R80DO	€ 8,00
C45R80FZ CALOTTA	€ 13,00
P45R85DO	€ 10,00
C45R85DO	€ 9,00
C45R85FZ CALOTTA	€ 14,00
AC45	€ 1,50
P45R61R	€ 4,00

Ø 45	
P45RZF54	€ 4,50
C45RZF54	€ 3,50
P45RZF64	€ 4,50
C45RZF64	€ 3,50
P45RDEP62	€ 4,50
C45RDEP62	€ 3,50
SR20NM	€ 10,50
S3545ST	€ 3,50
S3545	€ 3,50
S45NF	€ 3,50
S45DF	€ 4,50
S45U	€ 9,50
S45RV	€ 5,50

Ø 45	
S45P	€ 3,50
S45AS	€ 5,50
S45B	€ 19,00
S45Q	€ 9,50
PQ45L	€ 8,50
S45PF	€ 3,50
SQA	€ 9,50
SAA	€ 9,50

Ø 55-59	
AC55	€ 1,50
P5559R70OT	€ 4,50
C59R70OT	€ 3,00
P5559R78OG	€ 4,50
C59R78OG	€ 3,00
P5559R85OG	€ 4,50
C59R85OG	€ 3,00
P5559R70T	€ 4,50
C59R70T	€ 3,00

Ø 55-59	
S55	€ 4,50
S55RV	€ 9,50
S55Q	€ 18,00
P5559V	€ 27,00



ACCESSORI	
AS1300	€ 21,00
AS1800	€ 25,00
AS1300C	€ 28,50

ACCESSORI	
OC4555	€ 5,50
OC150	€ 8,50
OC200	€ 11,50
OC4555TA	€ 21,00
OC4555TC	€ 21,00



SUPPORTI PER MOTORI Ø 55 – 59 mm

Modello	SUPPORTO Omega foro $\varnothing 6 - \varnothing 8$ filettati	SUPPORTO a Regolazione Verticale	SUPPORTO Quadro
Codice	S55	S55RV	S55Q

ACCESSORI COMUNI	
------------------	--

Modello	OCCHIOLO	OCCHIOLO	OCCHIOLO
Codice	OC4555	OC150	OC200
	 L tot 130mm	 L tot 150mm	 L tot 270mm

Modello	OCCHIOLO PER TAPPARELLA	OCCHIOLO PER TAPPARELLA con Cardano
Codice	OC4555TA	OC4555TC
		

Modello	ASTA SNODATA 1300 mm	ASTA SNODATA 1800 mm	ASTA SNODATA 1300 c/Cardano
Codice	AS1300	AS1800	AS1300C
			

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV) si applicano a tutti gli ordini di acquisto, di noleggio e/o altri articoli realizzati su misura e/o commercializzati secondo le indicazioni fornite dal Cliente, inviati in conformità a quanto indicato al successivo punto 3. e costituiscono parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati dal Cliente con Dolermo Avvolgibili Srl.

1.2 In caso di contrasto tra le presenti CGV e le condizioni e i termini pattuiti per iscritta per la singola vendita e riportati nella mail di conferma inviata da Effezeta System Srl, questi ultimi prevalgono.

1.3 Ai sensi delle presenti CGV si intende per Cliente il soggetto, identificato dai dati inseriti all'atto dell'accettazione delle presenti condizioni generali, che configura, ordina ed acquista il prodotto oggetto del contratto.

1.4 Per qualsiasi chiarimento in merito alle presenti CGV, le caratteristiche dei prodotti, condizioni specifiche e quanto altro, il Cliente è invitato a contattare direttamente Effezeta System Srl ai recapiti riportati.

1.5 La versione attualmente in vigore delle presenti CGV è sempre consultabile sul sito www.effezeta.it.

2. PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

2.1 I prezzi dei Prodotti sono quelli del listino in vigore al momento della consegna e si intendono IVA esclusa, franco nostro stabilimento. Tasse, imposte, spedizione, assicurazione, installazione, formazione all'utente finale, servizio post-vendita ecc. non sono incluse nei prezzi, se non espressamente quotate separatamente.

2.2 Il pagamento deve essere effettuato nei termini e nelle modalità esposte in fattura. Le rimesse dirette devono essere effettuate a mezzo bonifico bancario, assegno circolare o contanti. La merce resta di proprietà esclusiva della Società fino al suo pagamento integrale e definitivo. Il pagamento non potrà essere sospeso o ritardato per qualsiasi motivo. Nel caso in cui l'Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate in fattura, oltre alle spese bancarie, saranno addebitate le spese di gestione insoluita pari a 15,00€ ed interesse di mora, oltre al tasso legale di riferimento. Durante il periodo di transazione dal mancato pagamento di saldo fattura, la Società provvederà a sospendere e/o cancellare eventuali commesse e/o consegne in corso e bloccherà l'Acquirente dal formulare nuovi ordini. A saldo avvenuto e a seguito di quanto sopra, la Società potrà, a propria discrezione, richiedere anticipi sui pagamenti o un deposito in garanzia. Nel caso in cui l'attività dell'Acquirente sia condotta non in conformità al corso ordinario degli affari, con ciò intendendosi, senza alcuna limitazione, l'emissione di atti di sequestro o di protesti, o quando siano state richieste o promosse procedure concorsuali, la Società provvederà a dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal rapporto d'affari come immediatamente esigibile. L'acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne nel caso in cui la propria domanda in tal senso sia stata definitivamente e giudizialmente accolta.

3. ORDINI E OFFERTE

3.1 Gli ordini devono essere commissionati per iscritta, a mezzo fax oppure e-mail, con l'apposito modulo disponibile nella sezione Download del nostro sito. Per ordini telefonici, la Società non risponde di eventuali errori. Gli ordini devono contenere il numero d'ordine, l'esatta indicazione dei beni ordinati con riferimento eventuale al loro codice prodotto, la loro quantità, le misure, il prezzo unitario e complessivo, il luogo di destinazione ed eventuali ulteriori istruzioni per la consegna. Nel caso di misure pervenute senza specifiche se trattasi di dimensioni finite o luce, la Società adotterà in automatico la standard della misura finita, salvo diversa indicazione del listino. Le informazioni contenute nei nostri cataloghi o stampati pubblicitari, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. I dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta e dietro esplicita richiesta. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, la Società si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine.

3.2 Se l'ordine sia preceduto da offerta da parte del Venditore, quest'ultima si riterrà valida per la durata massima di 30 giorni, salvo diversa indicazione. Il contratto di vendita si intenderà in ogni caso perfezionato al momento della conferma dell'ordine da parte del venditore. Il compratore deve verificare che i dati relativi all'anagrafica siano corretti e, qualora vi fosse un errore, questo andrà comunicato tempestivamente. In caso contrario, il venditore non sarà obbligato in solido così come previsto dall'Art. 41 DPR 26/10/72, n. 633.

3.3 La Società si riserva la facoltà di accettare modifiche o annullamenti di ordine in funzione dello stato di avanzamento della commessa. Eventuali

modifiche dovranno essere comunicate tempestivamente entro il giorno dell'ordine e non oltre le 24 ore dall'invio dell'ordine stesso. In assenza di segnalazioni, entro le 24 ore, l'ordine si riterrà confermato e messo in lavorazione. L'azienda non potrà quindi accettare contestazioni di prodotti non conformi alle richieste e sarà sollevata da qualsiasi responsabilità. In ogni caso, non saranno accettate modifiche o annullamenti dell'ordine non comunicati per iscritta.

4. MODALITÀ DI CONSEGNA/SPEDIZIONE

4.1 La Società provvederà a recapitare ai propri clienti i prodotti ordinati, avvalendosi di un vettore di sua fiducia, oppure direttamente se il luogo di consegna rientra nelle aree coperte dal servizio di consegna aziendale.

4.2 EFFEZETA SYSTEM non sarà responsabile della mancata o ritardata consegna qualora sia dovuta a cause di forza maggiore, quali - a titolo meramente esemplificativo - scioperi, provvedimenti della Pubblica Autorità, razionamenti o penuria di energia o materie prime, difficoltà di trasporto, incendi o alluvioni.

4.3 Nelle ipotesi previste dal comma precedente, il cliente non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennizzo o sconto a qualsiasi titolo.

5. ACCETTAZIONI E/O RESTITUZIONI DEI PRODOTTI

5.1 Tutti i prodotti si presumono accettati al momento della consegna, salvo il diritto dell'acquirente di denunciare vizi o difformità del prodotto; questo dovrà essere segnalato PER ISCRITTO e, a pena di nullità, contenere specifica motivazione. Se la consegna avviene con vettore, verificare le quantità e l'imballaggio dei prodotti e annotare qualsiasi obiezione nel documento di trasporto, accettando con riserva. Non è ammessa il c.d. recesso "ad nutum". Per effetto della tempestiva denuncia del vizio o della difformità, la Società provvederà, di concerto con il cliente, a sostituire i prodotti difettosi oppure a rimborsarne il prezzo. La merce contestata dovrà essere consegnata alla Società entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla data del ricevimento della denuncia per le necessarie verifiche. La Società ha la facoltà di testare i prodotti al momento della loro restituzione e di addebitare al cliente ogni costo sostenuto in caso di denuncia infondata.

6. GARANZIA

6.1 Il venditore garantisce che i prodotti siano esenti da vizi e conformi alle specifiche tecniche di produzione. La garanzia si intende per sostituzione e/o riparazione gratuita dei pezzi che presentassero difetti di fabbricazione. Non rientrano nella garanzia: sostituzioni di teli usurati da agenti atmosferici o danneggiati da terzi. La garanzia è esclusa per: danni subiti durante il trasporto, cattiva conservazione, manomissione, inconvenienti da errato montaggio, imperizia d'uso, superamento dei limiti di prestazione nonché per tutte le altre cause che non fossero da imputare a diretta colpa del Venditore ed ancora allorché le conseguenze derivassero da informazioni errate o incomplete fornite in fase di ordine. La garanzia cessa automaticamente quando, senza l'autorizzazione del venditore, siano effettuate sostituzioni, riparazioni o modifiche di qualsiasi natura. In tal caso, il Venditore è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale, facendo comunque decadere la garanzia. I termini di garanzia, previsti dalla legge, hanno carattere assolutamente perentorio ed escludono anche se il materiale non fosse usato. Il materiale che si ritiene difettoso dovrà essere spedito, previo avviso alla Società, in porto franco, che emetterà autorizzazione al reso e quello sostituito rimarrà di proprietà della Società.

7. RISARCIMENTO DEI DANNI

7.1 Per errori di produzione della merce, difetti della stessa, nonché di suo cattivo funzionamento in relazione alla pattuita destinazione d'uso, di cui, comunque, sarà accertata la responsabilità della Società, sarà riconosciuta, solo ed esclusivamente, la riproduzione e la riconsegna della stessa merce identica per quantità e qualità (genere e tipo) priva di ogni vizio e perfettamente funzionante. Restano, quindi, esclusi tutti gli eventuali altri costi sostenuti come ad esempio: smontaggio, rimontaggio, ore uomo, ore di viaggio, oneri di trasporto, ecc., nonché ogni altra ragione di risarcimento diretta o indiretta.

8. PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

8.1 La Società si riserva tutti i diritti per la totalità dei contenuti (testi, immagini, ecc.) che appaiono sui suoi stampati e sul sito web. Tali contenuti possono essere utilizzati da terzi soltanto previo consenso scritto. Il cliente riconosce la validità di qualsiasi diritto esclusivo derivante dai titoli di proprietà intellettuale ed industriale della Società.

Per qualsiasi controversia nascente si deroga convenzionalmente la competenza in favore del foro Genova.

CONTATTI E SEDI



Sede Legale:

Via Stefano Canzio, 12 - 16149 Genova (GE)

Sede Operativa:

Via Roma, 53 - 16012 Busalla (GE)

Ufficio ed Esposizione:

Via della Libertà, 105 R - 16129 Genova (GE)

Via Antonio Cecchi, 34 - 16129 Genova (GE)



+39 393 369 79 11



www.dolermoavvolgibili.it



Dolermo
Avvolgibili